

Код: DS-2AE4225T-A

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА ВНЕШНЯЯ БЫСТРООБОРОТНАЯ DS-2AE4225T-A - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

Нетто: 502.51 EUR Брутто: 502.51 EUR

Мегапиксельная камера с преобразователем 1/2.8" CMOS, а также с интерфейсом AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением 1080p. Это позволяет передачу изображений с разрешением HD на расстоянии даже 500 м с сохранением низких расходов монтажа. Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения. Изменение стандарта AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS происходит путем изменения настроек переключателей конфигурации.

Внимание! Камера не имеет подсветки IR.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Сенсор:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - PAL
Чувствительность:	0.005 Lux (цвет) / F1.6 , 0.001 Lux (Ч / Б) / F1.6
Объектив:	4.8 ... 120 mm
Угол обзора:	• 58 ° ... 2.5 ° (данные производителя) • 53 ° ... 3.3 ° (наши испытания)
Оптический зум:	x 25
Цифровой зум:	x 16
Скорость вращения в зависимости от масштаба ЗУМА:	✓
Вращение по горизонтали:	360 ° непрерывный
Вращение по вертикали:	5 ° ... 90 °
Скорость вращения (ручное управление):	0.1 °/s ... 100 °/s (горизонтальный) , 0.1 °/s ... 80 °/s (вертикальный)
Оборотная скорость при пресетах:	100 °/s (горизонтальный) 80 °/s (вертикальный)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Управление:	• Возможность управления лшнцентричным кабелем при помощи регистратора HIKVISION • При помощи интерфейса RS-485
Протоколы:	Pelco-D, Pelco-P
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Выход видео:	1 Vpp / 75 Ω, HD-TVI
Тревожные входы / выходы:	2 / 1
Количество пресетов:	256
Настройки маршрута движения:	5
Сканирование по горизонтали:	✓
Сцена (Park action):	Вызов настроенной функции (маршруты, сканирования, и т.д.) после указанного времени бездеятельности
Выбранные функции:	• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • EIS - Электронная стабилизация изображения • Интеллектуальная система позиционирования 3D • Parking action - эта функция позволяет расположить камеру в определенном положении автоматически, если оператор не управляет контроллером в течение некоторого времени • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Автоматический баланс белого • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Зоны конфиденциальности • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет)
Экранное меню OSD:	Меню OSD доступно через регистратор
Антивандальная:	—
Класс плотности:	IP66
Питание:	24 V AC
Потребляемая мощность:	≤ 20 W
Корпус:	Speed Dome, Металлический
Цвет:	Белый
Рабочая температура:	-30 °C ... 65 °C
Вес:	2.04 kg
Размеры:	Ø 180 x 239 mm
Поддерживаемые языки:	английский
Производитель/ Марка:	Hikvision
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид снизу:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Камера снизу (видно переключатели конфигурации):




Разъемы камеры:



Описание разъемов:

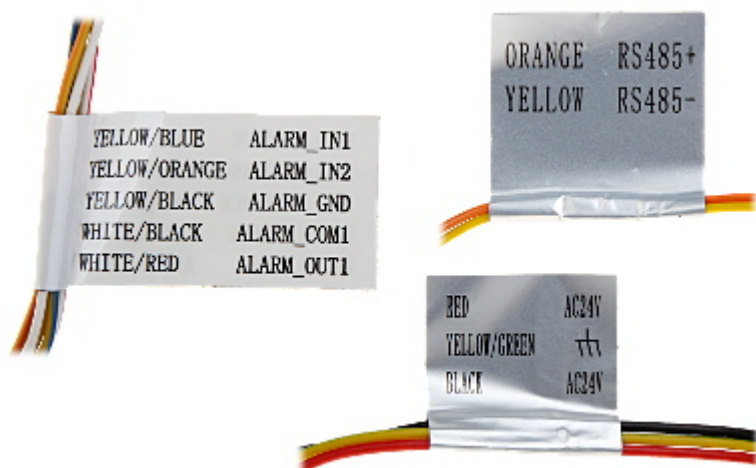

В комплекте:

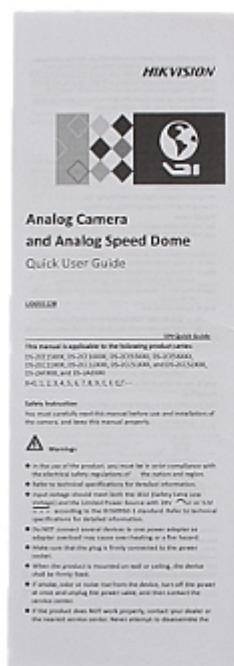

НАШИ ТЕСТЫ

Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:




Вид с камеры при работе ночью с включенным внешним осветителем IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:

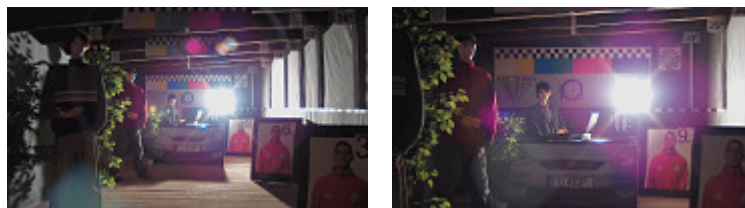

Изображение с камеры в ночных условиях, при разной освещенности, показано ниже:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0х0х0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------