

Código: VRX-52A

## RECEPTOR 5.8 GHz **VRX-52A** 7 CANALES

Neto: **4.77 CHF** Bruto: **5.77 CHF**

El equipo está diseñado para trabajar con transmisores VTX-51A, 52A, 53A y VTX-55A. Permite la recepción de la señal de audio (2 canales) y vídeo desde las cámaras CCTV. El receptor es compatible con cualquier antena en la banda 5.8 GHz, equipada con conector RSMA. El alcance de la transmisión depende del tipo de transmisor y antena utilizados (ganancia) y puede ir desde 400 m hasta varios kilómetros para antenas parabólicas (ganancia de unos 20dBi).

Los equipos pueden operar en uno de los siete canales en la banda de 5.8 GHz. El canal se puede seleccionar cambiando la posición de los conmutadores en la placa después de quitar la tapa de la carcasa. En el interior del equipo hay un indicador LED de alimentación.




### ESPECIFICACIONES

Número de canales.:	7
Rango de frecuencia:	5.740 ... 5.860 GHz Lista de canales Ch 1 = 5.740 GHz Ch 2 = 5.760 GHz Ch 3 = 5.780 GHz Ch 4 = 5.800 GHz Ch 5 = 5.820 GHz Ch 6 = 5.840 GHz Ch 7 = 5.860 GHz
Formato de vídeo:	PAL / NTSC
Nivel de la señal de vídeo:	1 Vpp / 75 Ω
Nivel de la señal de audio:	1 Vpp / 1.5 kΩ
Sensibilidad del receptor:	- 80 dBm
Alimentación:	11 ... 15 V / 130 mA
Condiciones para la operación correcta:	<ul style="list-style-type: none"><li>• el conjunto (transmisor y receptor) que soporta la misma cámara debe tener configurado el mismo canal (conmutador posicionado en el mismo número)</li><li>• en un objeto, cada uno de los conjuntos utilizados debe tener seleccionado un canal diferente</li><li>• las antenas del transmisor y del receptor deben ser visibles entre sí (no puede haber obstáculos entre ellas, tales como edificios, paredes, árboles, etc.)</li><li>• Los dispositivos pueden trabajar al aire libre, se deben montar con conectores hacia abajo de manera que el agua no penetre al interior escurriendo por los cables y conectores</li></ul>
Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ... 70 °C
Dimensiones:	90 x 75 x 41 mm
Garantía:	2 años

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

## PRESENTACIÓN

Ver después de remover la caja:

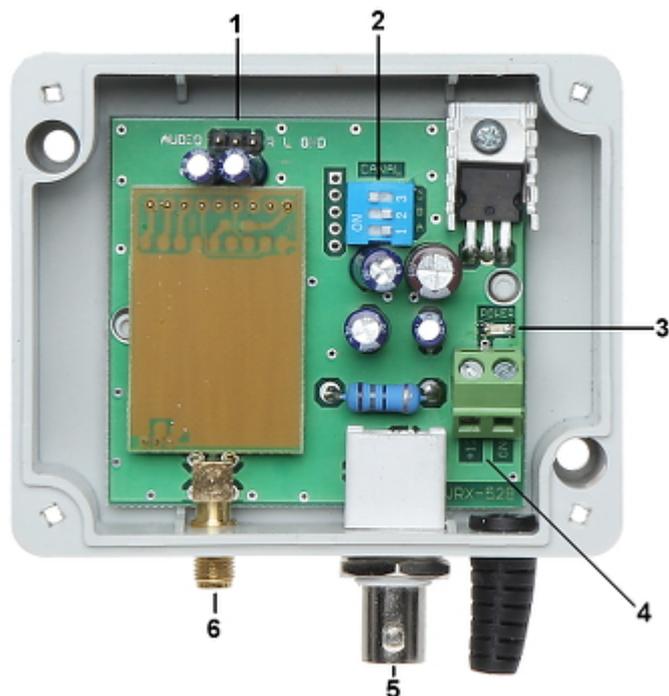

1. Salida de Audio
  2. Conmutador selector de canal
  3. Indicador LED de alimentación
  4. Entradas de alimentación
  5. Salida de vídeo
  6. Conector de antena
- Conectores del equipo:



Vista del lado de montaje:



## NUESTRAS RESEÑAS



- ¡Nota! El dispositivo no funciona con los modelos más antiguos en cuyos códigos no hay designación de la serie "A".

## EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------

