

Kodas: GTX-B1-26-242G

SWITCH POE GTX-B1-26-242G 24 PRIEVADŲ

Neto: 364.15 CAD Bruto: 440.62 CAD

Dėl patikimumo ir aukštos kokybės perdavimo, 24-jungties jungiklis PoE GTX-B1-26-242G yra idealus sprendimas CCTV IP įrenginiuose. PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af/at standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.

Dėmesio! Funkcijos Extend įjungimas priveda prie PoE iki 250m nuotolio sumažinimui, o taip pat siuntimo iki 10 Mb/s sumažinimo.



SPECIFIKACIJA

LAN prievadai:	• 24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Valdymas:	—
LED diodai:	Power, PoE, Link/Act, Speed
Perdavimo greitis:	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN prievadas - Uplink, • 10 / 100 Mbps : 24 x LAN & PoE prievadas
Darbo režimas:	• NOM - Normal - įrenginys veikia kaip normalus switch PoE • VLAN - portų 1 ... 24 yra atskirti vienas nuo kito ir dirba atskirai su 25, 26 prievadais • SUPM - Extend - Nuotolis : 250 m @ 10 Mbps
Maksimali išėjimo galia:	30 W / PoE portas - 1 ... 24 prievadai
Maksimali bendra galia:	300 W
MAC adresų lentelė:	8k
Pagrindinės savybės:	• Automatinė detekcija MDI/MDI-X - automatiškai aptinka duomenų perdavimo režimą • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • MAC adresų Auto-learning ir Auto-aging funkcijų palaikymas • Režimas PD Alive - portų, kurie maitina įrenginius PoE stebėjimas ir automatinis pakartotinis įjungimas atjungus maitinimą, aptinkant nereaguojantį įrenginį • MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų) : 50000 h
Sertifikatai:	CE, FCC Class B
Apsaugos priemonės:	Nuo viršįtampų ± 4 kV
Maitinimas:	100 ... 265 V AC
Darbo temperatūra:	-10 °C ... 45 °C
Svoris:	3.37 kg
Matmenys:	440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA

Vaizdas iš priekio:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



1 - LAN + PoE
2 - LAN: Uplink
Vaizdas iš galo:



Komplekte:

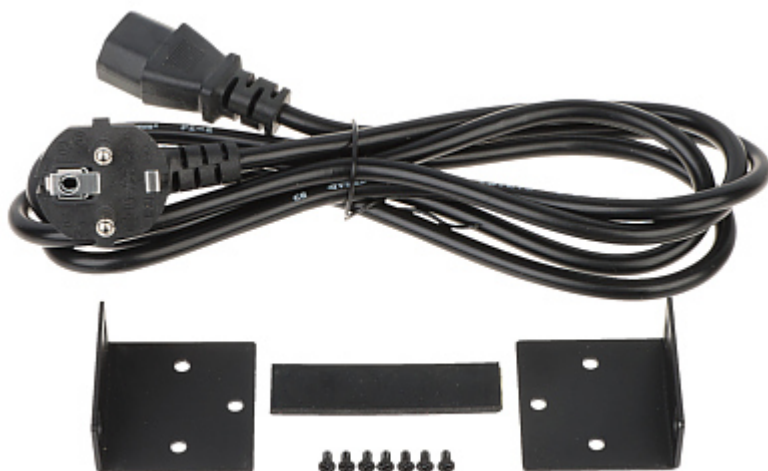

PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------