

Varovanie!

Zoznámte sa prosím s návodom na obsluhu obsiahnutým v tomto spracovaní, pretože obsahuje dôležité informácie spojené s bezpečnosťou inštalovania a používania zariadenia.

Na obsluhu zariadenia nepúšťajte osoby, ktoré sa neznámili s návodom.

Návod je potrebné uchovať, pretože môže byť v budúcnosti potrebný. Zariadenie používajte výhradne na účely stanovené v tomto návode.

Zariadenie pred spustením vybalte. Po odstránení obalu sa uistite, že je zariadenie v dobrom stave.

Pokiaľ má výrobok závady, nesmie sa používať, dokiaľ nebude opravený.

Výrobok je určený na domáce aj na komerčné použitie a nemôže byť používaný v rozpore so svojim určením.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody plynúce z nedodržovania zásad umiestnených v návode, preto odporúčame postupovať zhodne s vyššie uvedenými pokynmi bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zariadenia. Takto si zaistíte bezpečnosť a vyhnete sa poškodeniu zariadenia.

Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za straty alebo škody spojené s produktom, vrátane ekonomických alebo nehmotných strát, ušlého zisku, príjmov, dát, pôžitkov v priebehu používania produktu alebo iných s ním spojených produktov - nepriame, náhodné alebo vyvolané stratou alebo zničením. Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či sa strata alebo zničenie vzťahujú k:

1. zhoršeniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s ním spojených produktov z dôvodu poškodení, tak i neprístupnosti produktu odovzdaného na opravu, čím boli vyvolané prestoje, časové straty užívateľa alebo prestávky v podnikaní;
2. nesprávnym výsledkom práce produktu alebo s ním spojených produktov;
3. týka sa to strát a škôd podľa ľubovolnej právnej teórie, vrátane zanedbania a iných škôd, ukončenia kontraktu, vyjadrenej alebo domýšľanej záruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, keď bol výrobca alebo distribútor informovaný o možnosti výskytu takýchto škôd).

Bezpečnostné pokyny:

Zvláštna pozornosť bola pri navrhovaní venovaná štandardom kvality zariadenia, najdôležitejším faktorom pritom bolo zaistiť bezpečnosť používania.

Zariadenie chráňte pred kontaktom so žieravými, farbiacimi a viskóznymi kvapalinami.

Toto zariadenie bolo navrhnuté, aby opätovne začalo fungovať v prípade obnovenia napájania elektrickou energiou po prerušení v napájaní.

Pozor! Odporúčame používanie zabezpečenia pre prídavnú ochranu zariadenia pred prípadnými následkami prepätia, ku ktorým v rozvodoch dochádza. Ochrana proti preťaženiu predstavuje efektívnu ochranu pred náhodným prísunom vyšších napätí, než je to menovité, na zariadení. Poškodenia spôsobené prívodom vyšších napätí než sú uvedené v návode nespádajú medzi záručné opravy.

Pred prepravou zariadenie vypnite.

Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či je dodávané napätie zhodné s menovitým napätím uvedeným v návode.

Správna likvidácia produktu:

Symbol preškrtnutého koša znamená, že tento výrobok nemôže byť vyhodенý s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sme sa vyhli prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia vyvolaného nekontrolovaným ukladaním odpadov, je potrebné ho odovzdať na recykláciu a propagovať tak udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Na vrátenie produktu, ktorý už doslúžil, použite systém odberu a skladovania zariadenia tohto typu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol zakúpený. Bude potom podrobený recyklácii priaznivej k životnému prostrediu.

Domáci video telefón integrovaný s priechodnou poštovou schránkou s jedným vhođením. Schránka je určená na montáž v stĺpiku oplatenia alebo v stene. Vďaka použitiu najkvalitnejších materiálov je odolná proti pôsobeniu atmosférických vplyvov.

Domáci videotelefón bol vybavený farebnou kamerou s možnosťou horizontálnej a vertikálnej regulácie v rozsahu niekoľkých stupňov.

S1201A-SKP je určený na spoluprácu s domácimi videotelefonmi a panelmi zhodnými s digitálnym systémom VIDOS DUO.



Kompatibilita:	VIDOS DUO
Čidlo:	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 2 Mpx
Uhol záberu:	170 °
IR prísветľovač:	—
LED osvetlenie:	✓
Zabudovaná bezkontaktná čítačka :	Štandard : Unique EM 125kHz
Zabudovaný šifrátor:	—
Zabudovaná čítačka papíárnych línií:	—
Počet podporovaných predplatných:	1
Video výstup:	kompatibilita s systémom digitálneho domáceho videotelefonu VIDOS DUO
Vybrané vlastnosti:	• Integrovaný s poštovou schránkou - Priechodný • Kabeláž - 2 žily bez polarizácie • Výstup relé : 1 ks. alebo 2 ks. - Modu B5 • Obsluha až 13 vnútorných zariadení (monitory/domáce jednotky) • Spolupráca so senzormi PIR • Stále alebo cyklické približovanie pozorovaného obrazu • Obsluha elektromagnetických zámok a elektromagnetických pohonov • Napájanie elektrozámky: 12V DC / max. 300mA • Lhké pridávanie a odstraňovanie používateľov prostredníctvom prívěskov MASTER
Napájanie:	24 V DC

Spotreba energie:	≤ 3 W (práca) ≤ 0.8 W (režim Standby)
Kryt:	Kyselinovzdorná oceľ, Vodotesné
Farba:	Strieborný
Index of Protection:	IP65
Prevádzková teplota:	-20 °C ... 55 °C
Hmotnosť:	4.78 kg
Rozmery:	• Predný panel : 285 x 385 mm • Zadný panel : 265 x 360 mm • Nastaviteľná hĺbka schránky : 190 ... 255 mm
Výrobca / Značka:	VIDOS
Záruka:	3 roky

Predný panel:



Pohľad zozadu:



Hĺbka schránky je nastaviteľná:



Náhľad po fotografii zadného panelu:




Predný panel - pohľad od steny:



Popis konektorov:



Rozmery:

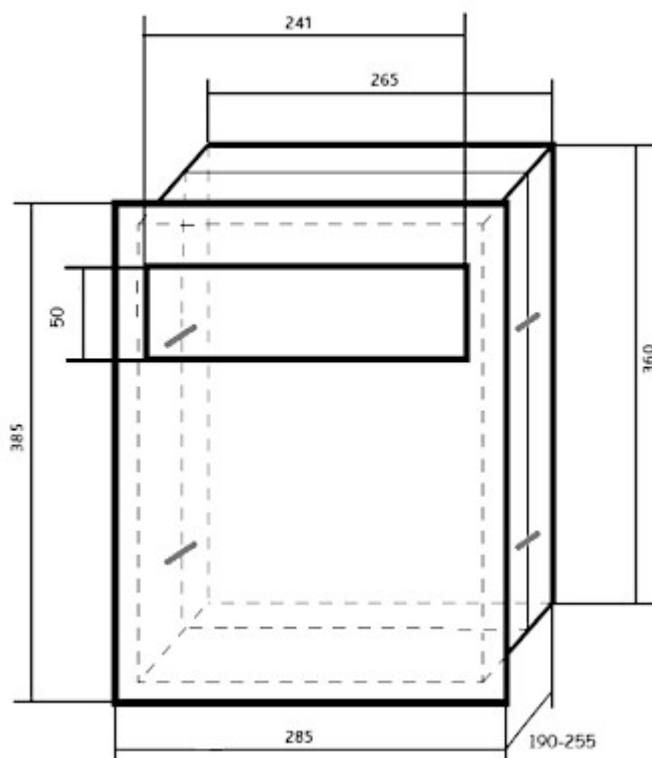

V sade:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------



Návod na obsluhu

Kód: S1201A-SKP

DOMÁCI VIDEO TELEFÓN INTEGROVANÝ S POŠTOVOU SCHRÁNKOU **S1201A-SKP** VIDOS
