

Kood: GTX-B1-28-242G

POE LÜLITI **GTX-B1-28-242G** 24-PORDILINE SFP

Neto: **253.99 CHF** Bruto: **253.99 CHF**

Tänu töökindlusele ja kvaliteetsele edastusele on 24-pordiline PoE kommutaator GTX-B1-28-242G ideaalne lahendus CCTV IP-paigaldistes. PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af/at standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Tähelepanu! Pärast funktsiooni Extend sisselülitamist suureneb PoE kaugus kuni 250m-ni ja kiirus langeb 10 Mb/s-ni.




TEHNILISED ANDMED

LAN-pordid:	<ul style="list-style-type: none">• 24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)),• 2 x Combo: SFP / RJ45-port - Uplink
Juhtimine:	—
LED-dioodid:	Power, PoE, Link/Act, Speed
Edastuskiirus:	<ul style="list-style-type: none">• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN-port - Uplink,• 1000 Mbps : 2 x SFP-port - Uplink,• 10 / 100 Mbps : 24 x LAN & PoE-port
Töörežiimid:	<ul style="list-style-type: none">• NOM - Normal - seade töötab tavalise PoE switchina• VLAN - pordid 1 ... 24 on üksteisest isoleeritud ning töötavad portidest 25, 26 eraldi• SUPM - Extend - Ulatus : 250 m @ 10 Mbps
Maksimaalne väljundvõimsus:	30 W / PoE-port - 1 ... 24-pordid
Maks. koguvõimsus:	400 W
MAC-aadresside tabel:	8k
Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none">• MDI/MDI-X automaattuvastuse funktsioon - andmesiderežiimi automaatne tuvastamine• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure• Funktsioonide Auto-learning ja Auto-aging tugi MAC-aadresside puhul• PD Alive režiim - PoE toitega seadmete portide jälgimine ja mittereageerivate seadmete tuvastamisel toimub automaatne taaskäivitus toitevoolu katkestamise abil• MTBF (Mean Time Between Faults) : 50000 h
Sertifikaadid:	CE
Kaitsmed:	Ülepinge ± 4 kV
Toitevarustus:	100 ... 265 V AC
Töötemperatuur:	-10 °C ... 45 °C
Kaal:	3.42 kg
Mõõtmed:	440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U
Garantii:	2 aastat

ESITLUS

Vaade eest:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

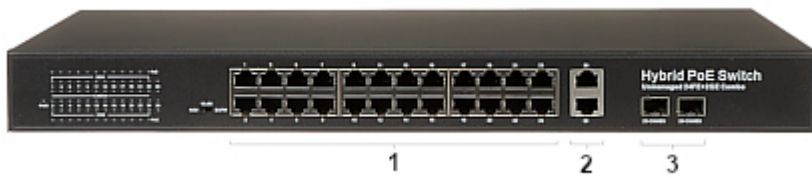

- 1 - LAN + PoE
 - 2 - LAN: Uplink
 - 3 - SFP
- Vaade tagant:



Komplektis:

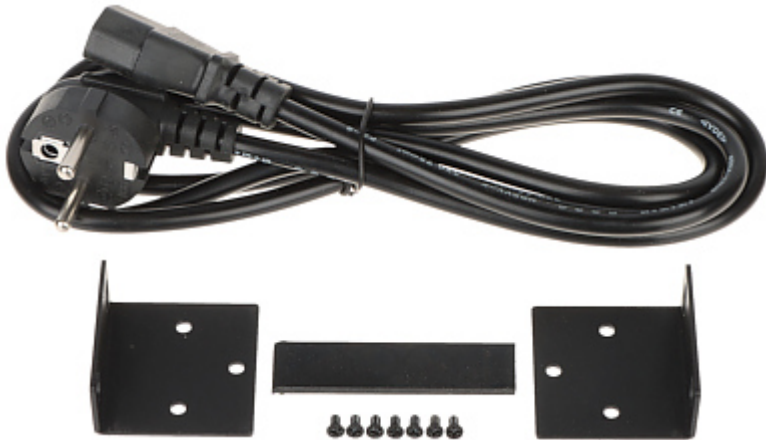

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60