


Код: IPUPS-9-11-F

РОЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С БУФЕРНО ЗАХРАНВАНЕ **IPUPS-9-11-F** 9-ПОРТОВ АТТЕ

Нето: 2 754.93 SEK Бруто: 3 305.92 SEK

9-портов превключвател PoE във вътрешен корпус с буферно захранване. 9 порта поддържат функцията Power over Ethernet (PoE).

Комплектът IPUPS-9-11-F се състои от 2 комутационни модула XPOE-6-11-OF, модул за буферно захранване AUPS-70-120-OF и модул за преобразуване на напрежение ASUC-100-480-OF, затворени във вътрешен корпус ABOX-F с място за 18Ah батерия. Буферните захранващи устройства са проектирани да работят с батерии без поддръжка (гел или AGM) с номинално напрежение 12V.

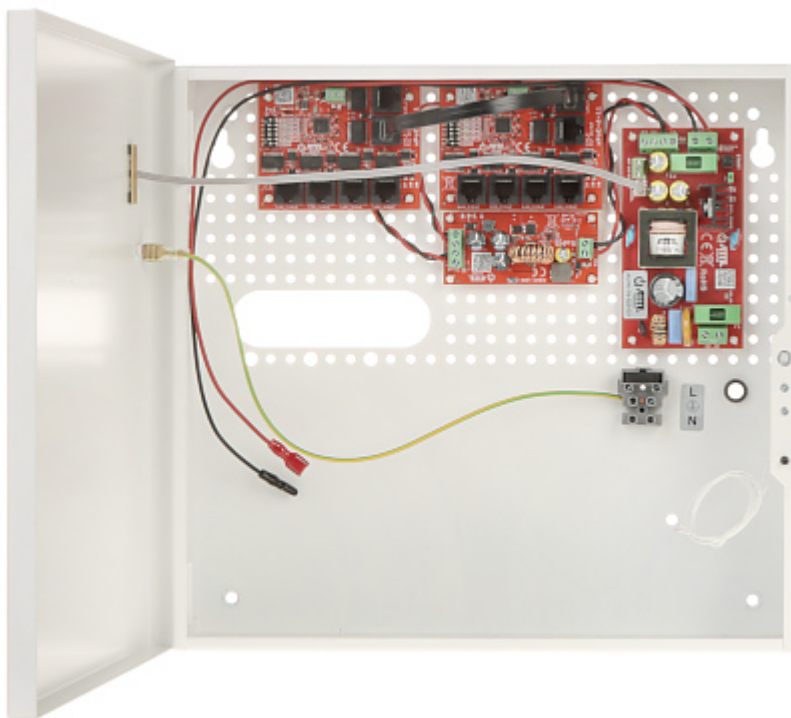

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Портове LAN:	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 9 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Управление:	—
LED диоди:	AC, DC, CHARGING (зареждане на акумулатора), PoE
Скорост на трансфер:	• 10 / 100 Mbps : 1 x Порт Uplink, • 10 / 100 Mbps : 9 x Порт LAN & PoE
Максимална изходяща мощност:	• 40 W @ Passive PoE - Портове LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Порт LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Портове LAN1 ... LAN5
Максимална сумарна мощност:	60 W
Режим на работа:	• Стандарт : 100 m @ 10/100 Mb/s - Портове LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Портове LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Портове LAN5, LAN6

Избрани характеристики:	• Възможност за независимо включване и изключване на захранването PoE за всеки от портовете LAN 1 ... LAN 9 • Модулният дизайн оптимизира сервизните задачи и позволява бързо и лесно разширяване на системата • Растерната система на сглобяване на модули улеснява разширяването на устройството с допълнителни модули • Място за акумулатор : 12 V / 18 Ah • Ток за зареждане на акумулатора : 1 A / 2 A - (настройка с помощта на джъмпер JP1) • Акумулатор - Защита срещу връзка с обратна полярност, Защита на батерията от дълбок разряд • Технически изходи от тип ОС сигнализиращи загуба на напрежение на изхода на захранването (OUF) и загуба на напрежение в мрежата 230V (ACF) • Термична защита на захранването : 130 °C • Защита от претоварване • Портове LAN & PoE - Защита от късо съединение, Срещу пренапрежение • Изключвател сигнализиращ отварянето на капака TAMPER • Клас на защита : IP20
Захранване:	190 ... 260 V AC
Тегло:	2.48 kg
Размери:	325 x 305 x 100 mm
Производител / Марка:	ATTE
Гаранция:	3 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ




Изглед на корпуса от вътре:

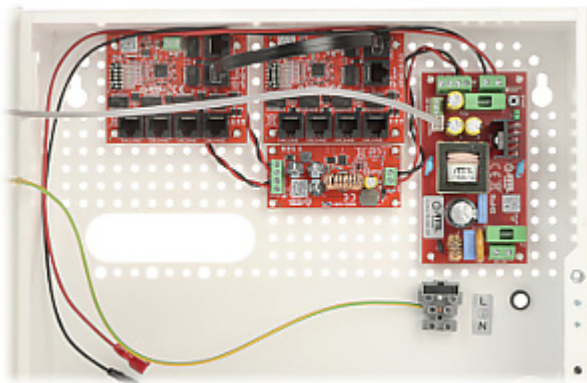


Изглед от страна на закрепването:



Примерно приложение:

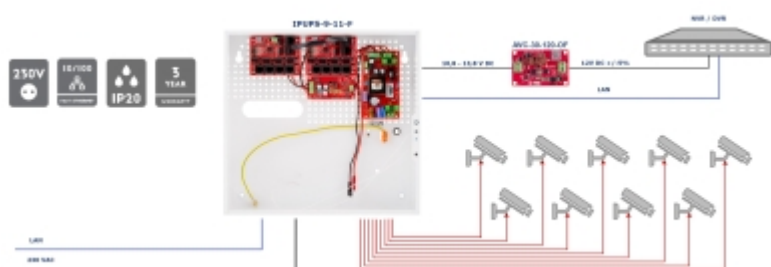

В комплект:

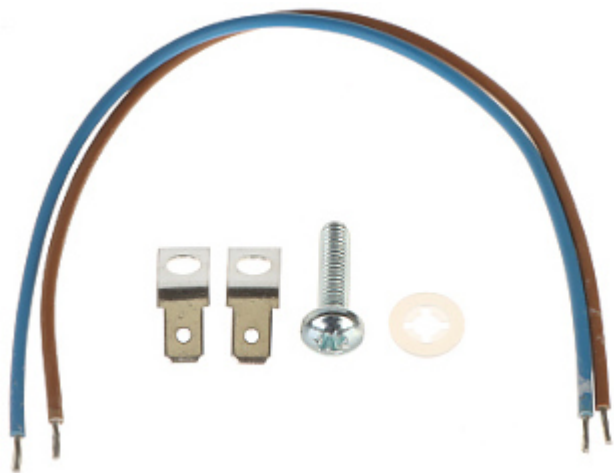

ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------