

Postcode: SXT-LITE2

CLIENTSTATION **SXT-LITE2** MIKROTIK

Netto: **59.83 USD** Bruto: **72.39 USD**



De SXT-LITE2 is een geïntegreerde oplossing voor buitentoepassing in professionele draadloze netwerken. Dankzij de toepassing van unieke oplossingen, levert het ongekeerde prestaties voor zo'n compact apparaat.

De behuizing is gemaakt van UV-bestendige kunststof en is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden. Apparaat werkt samen met een platform dat is gebaseerd op het MikroTik RouterOS-systeem.

SPECIFICATIE

Frequentiebereik:	2312 MHz ... 2732 MHz
Antennetype:	10 dBi Geïntegreerd, 2Tx 2Rx MIMO
Standaarden:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Transmissiesnelheid:	100 Mbps
Max. energieverbruik:	8 W
Ethernet-interface:	10/100 Mbps
Verticale bandbreedte (V):	60 °
Horizontale bandbreedte (H):	60 °
Werkingsmodus:	Cliënt, WDS-cliënt, Router, Bridge (Point-to-Point) - 3 Beschermingsniveau MikroTik RouterOS
Beveiliging:	Overspanningsbeveiliging
Vermogen zender:	27 dBm
Geheugen:	64 MB RAM, 16 MB Flash
Processor:	AR9344 600 MHz
Voeding PoE:	✓
Voeding:	8 V ... 30 V DC PoE (adapter meegeleverd)
Werktemperatuur:	-40 °C ... 70 °C
Gewicht:	0.27 kg
Afmetingen:	Ø 140 x 66 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Producent / Merk:	MikroTik
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES

Zijaanzicht:



Bovenaanzicht:



Aanzicht van de kant van de bevestiging:






Apparaatconnector:



Richtingskarakteristiek voor horizontale polarisatie (respectievelijk het horizontale en verticale vlak):

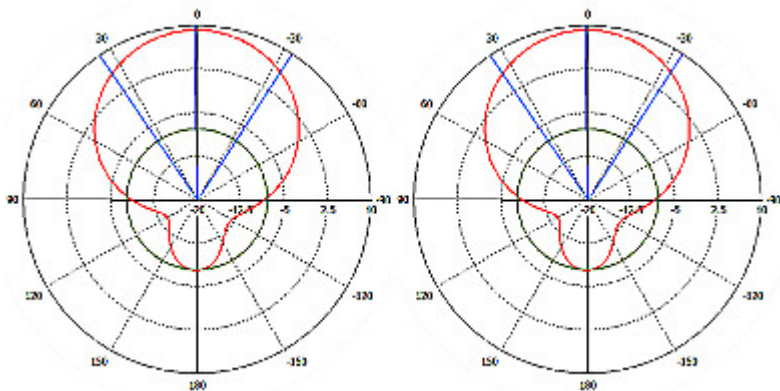

Meegeleverd:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------

