

Código: DS-3WF03C-D

PONTO DE ACESSO + Equipamento dentro das instalações do cliente

DS-3WF03C-D Hikvision

Líquido: 448.48 AUD Bruto: 551.63 AUD



O conjunto de dispositivos DS-3WF03C-D permite uma configuração rápida e conveniente da ponte wireless entre duas redes LAN, por exemplo, em edifícios separados. O conjunto inclui um ponto de acesso e uma estação cliente.

Os dispositivos funcionam no padrão 802.11 a/n e também contam com antenas eficientes 2x2 MIMO.

Cada dispositivo também possui 2 portas LAN que são usadas para a ligação de dois outros dispositivos e possui uma porta PoE que permite alimentar o dispositivo e o ligar à rede LAN.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de frequência:	4920 MHz ... 6100 MHz
Tipo de antena:	2Tx 2Rx MIMO 15 dBi Integrada
Padrões:	• IEEE 802.11a • IEEE 802.11n
Portas LAN:	2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
Sensibilidade do receptor:	• -96 dBm @ 6 Mbps • -74 dBm @ 65 Mbps
Modos de operação:	Station, Station WDS, Access Point, Access Point WDS, WDS Repeater
Potência do transmissor:	27 dBm
Alimentação PoE:	✓
Alimentação:	24 V / 0.5 A - PoE (fonte de alimentação incluída)
Temperatura de operação:	-30 °C ... 75 °C
Humidade relativa do ambiente admissível:	5 % ... 95 %
Peso:	0.31 kg - Transmissor / Receptor
Dimensões:	270 x 88 x 41 mm - Transmissor / Receptor
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	301801030

Garantia:

3 anos

APRESENTAÇÃO

Vista frontal:




Vista traseira:





Conectores:

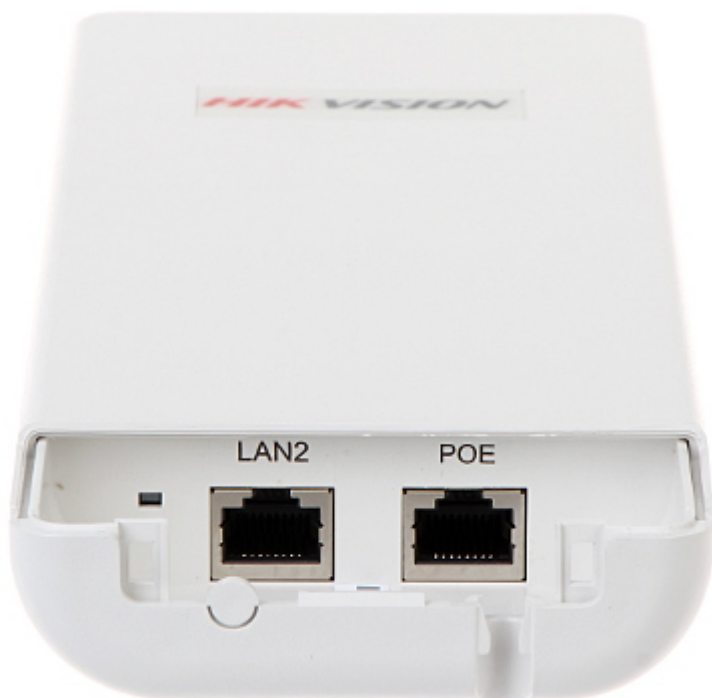

Fonte de alimentação:



Conectores da fonte de alimentação:



Incluído:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------