

Kode: DHI-HCVR4232AN-S3

HD-CVI, PAL, TCP/IP DVR **DHI-HCVR4232AN-S3** 32 KANALER DAHUA

Netto: **446.43 AUD** Brutto: **446.43 AUD**

Tribrid DVR arbejder i standarderne: HD-CVI - High Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP. HD-CVI interface muliggør transmission af analoge, composite videosignal via koaksialkabel. Det muliggør transmission af HD billeder opløsning for endnu 500 m afstand med opretholdelse af lave installationsomkostninger. Under transmission er der ingen forsinkelser og fastholder den oprindelige, høj kvalitetsbillede.



SPECIFIKATION

Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Samlet maksimal optagelseshastighed:	<ul style="list-style-type: none">• HD-CVI, PAL : 384 fps @ 960 x 1080 px, 480 fps @ 1280 x 720 px, 800 fps @ 960 x 576 px, 800 fps @ 704 x 576 px• IP : 800 fps @ max. 2592 x 1944 px
Hastighedsregulering af optagelse:	<ul style="list-style-type: none">• HD-CVI, PAL 1 ... 12 fps @ 960 x 1080 1 ... 15 fps @ 1280 x 720 1 ... 25 fps @ 960 x 576 1 ... 25 fps @ 704 x 576 for hver kanal• IP 1 ... 25 fps @ max. 2592 x 1944 for hver kanal
Arbejdsdrifter:	32 x HD-CVI / IP / PAL
Video indgange:	32 stk. BNC, HD-CVI / PAL
Video udgange:	1 stk. HDMI 1 stk. VGA
Audio indgange:	1 stk. CINCH
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.264
Antal af komprimeringsniveauer:	4
Optagne billede opløsning:	2592 x 1944 @ IP 2048 x 1536 @ IP 960 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Optagelsesmoder:	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Understøttede harddiske:	2 x 6 TB SATA
Eksterne lagerenheder backup:	Gem enkeltbilleder og alle optagelser fra DVR drev til USB drev

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Søgning og afspilning af optagelser:	Findning af optagelser efter tid + tidslinje med optagelsestype. Afspilning: fremad, hurtig, langsom, trin for trin Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed)
Netværksfunktioner:	Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Alarm indgange/udgange:	—
PTZ kontrol:	IP Speed Dome kameraer, Kontrol kompatibel med coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P og andre
Bevægelsesdetektering:	Opdel skærmen i 22 x 18 detektionsfelter Meget god følsomhed efter bevægelsesdetektering kun optagelse af detekterede kanaler
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Strømforsyning:	12 V DC / 4 A (strømadapter medfølger)
Vægt:	1.904 kg
Dimensioner:	375 x 287 x 53 mm
Understøttede sprog:	engelsk, polsk
Oprindelsesland:	Kina
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION

Frontpanel:





Udsigt fra bagsiden:



I sættet:



Eksempler på screenshots af enhedens interface:

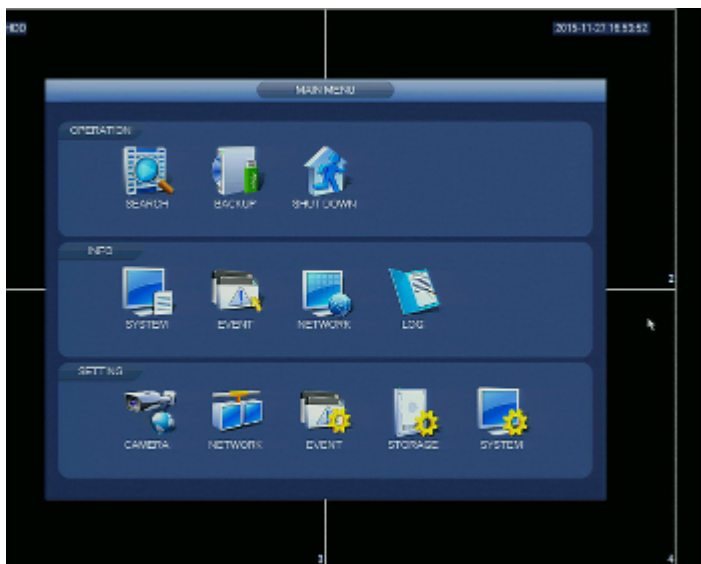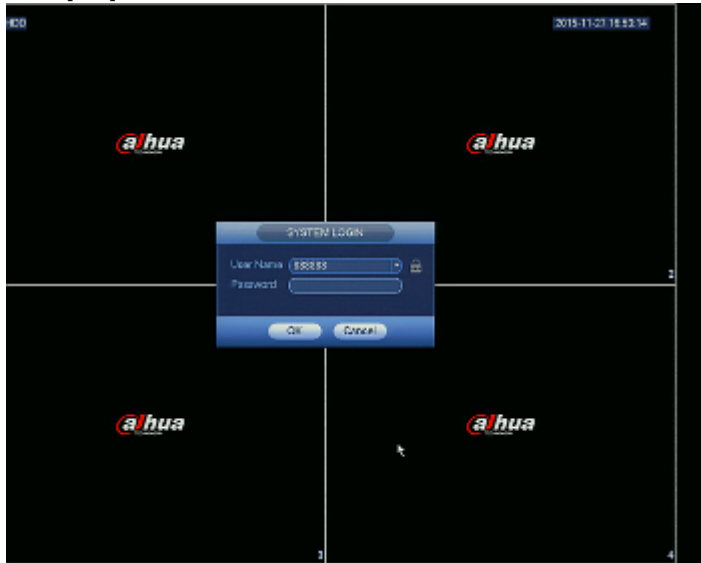

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------