

Código: DHI-HCVR7816S-URH

GRAVADOR HD-CVI, PAL, TCP/IP **DHI-HCVR7816S-URH** 16 CANAIS DAHUA

Líquido: 2 441.05 AUD Bruto: 3 002.49 AUD

O gravador híbrido opera em três padrões: HD-CVI, IP e analógico.

A interface HD-CVI permite a transmissão do sinal de vídeo analógico composto através de um cabo coaxial. Isto permite a transmissão de imagens com uma resolução HD a uma distância de até 500 m, mantendo baixos custos da instalação. Durante a transmissão, não há atrasos e é mantida a imagem original de alta qualidade.

A capacidade de funcionamento de discos, no array RAID, pode melhorar, significativamente, a confiabilidade do sistema.



ESPECIFICAÇÕES

Padrão:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Velocidade de gravação máxima total:	HD-CVI, PAL, IP : 400 fps @ 1920 x 1080 px, 400 fps @ 1280 x 720 px, 400 fps @ 960 x 576 px, 400 fps @ 704 x 576 px, 400 fps @ 352 x 288 px
Ajuste da velocidade de gravação:	HD-CVI, PAL, IP : 1 ... 25 fps @ 1920 x 1080 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 1 ... 25 fps @ 960 x 576 1 ... 25 fps @ 704 x 576 1 ... 25 fps @ 352 x 288 para atribuir a cada canal
Resoluções suportadas:	16 x HD-CVI @ 720p / 1080p 16 x PAL @ 960H / D1 16 x IP @ 720p / 1080p
Modos de operação:	16 x HD-CVI / IP / PAL
Entradas de vídeo:	16 un. BNC - HD-CVI / Composite Video (CVBS)
Saídas de vídeo:	2 un. HDMI 1 un. VGA 1 un. BNC - Composite Video (CVBS)
Entradas de áudio:	16 un. BNC + 1 un. BNC - Entrada para microfone externo
Saídas de áudio:	1 un. BNC + 1 un. BNC - Sinal da tomada de um microfone externo
Método de compressão da imagem:	H.264
Número de níveis de compressão:	5
Resoluções da imagem gravada:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Modos de gravação:	Manual, alarme, detecção de movimento, horário
Discos rígidos suportados:	8 x SATA - 32 TB (max) + 1 x eSATA Modos de operação : SINGLE, Raid 0/1/5/10
Armazenamento da cópia de segurança em dispositivos externos:	Guarda fotografias individuais ou gravações inteiras do arquivo na unidade USB

Pesquisa e reprodução de gravações:	Pesquisa de gravações por tempo + linha do tempo com tipo de gravação. Reprodução: para frente, modo rápido, modo lento, passo a passo Pesquisa avançada (com a precisão de um segundo)
Funções de rede:	Software do cliente e navegador IE: vista prévia ao vivo, reprodução e cópia de segurança das gravações, configuração parcial dos parâmetros do gravador - aplicação PSS
Protocolos de rede:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Taxa de bits (bitrate):	max. 100 Mbps (total)
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicação gratuita DMSS
Entradas / saídas de alarme:	16 / 6
Controlo de cabeças panorâmicas PTZ:	RS-485 PELCO-D/P
Deteção de movimento:	Divisão do ecrã em zonas 22 x 18 dos campos de detecção Muito boa sensibilidade, uma vez detectado o movimento, só grava a câmara com a detecção
Manipulação com o rato:	✓
Telecomando IR incluído:	✓
Características escolhidas:	• Os discos podem trabalhar no conjunto RAID 0/1/5/10 • HDD Hot-Swap - capacidade de ligar e desligar os discos rígidos durante a operação do dispositivo • 1 un. RS-232
Alimentação:	230 V AC
Peso:	8.54 kg
Dimensões:	445 x 460 x 89 mm
Línguas suportadas:	inglês, polaco
Fabricante / Marca:	DAHUA
País de origem:	China
Garantia:	3 anos

APRESENTAÇÃO

Vista depois de abrir a tampa frontal:



Vista frontal:



Vista traseira:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Incluído:



Exemplos de capturas de ecrã da interface do dispositivo:

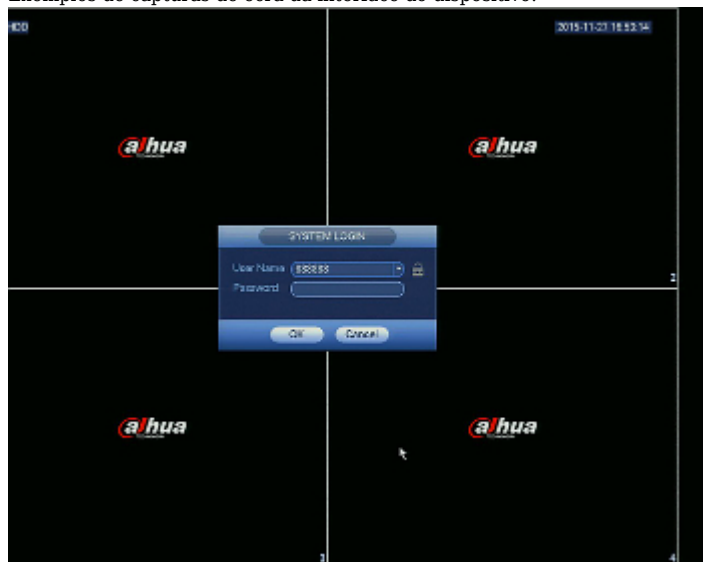

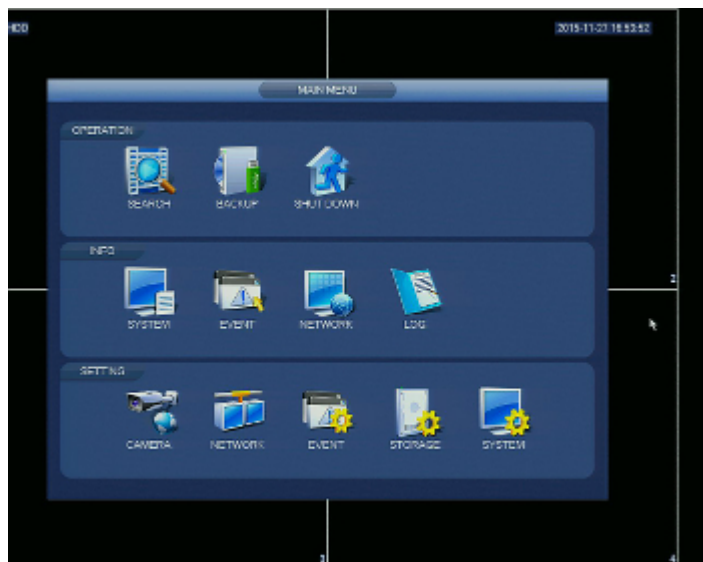

AS NOSSAS REVISÕES



- A capacidade de funcionamento de discos, no array RAID, pode melhorar, significativamente, a confiabilidade do sistema.

EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------