

Koda: APTI-H24V2-36

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **APTI-H24V2-36** - 1080p 3.6 mm

Neto: **25.16 EUR** Bruto: **25.16 EUR**

Megapikseljska kamera s pretvornikom 1/2.9" Sony CMOS ter vmesnikom AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Vmesnik AHD / HD-CVI / HD-TVI omogoča prenos analognega video signala prek koaksialnega kabla z ločljivostjo 1080p. Tekom prenosa ne prihaja do zamud in ohranja se originalna, visoka kakovost slike.

Pri video prenosu prek parice in transformatorjev, ki prilagodijo impedanco, je treba upoštevati možnost odbojev signala ter medsebojne interference signalov. Nastavitev kamere v načinu PAL omogoča doseg slike ločljivosti 960H.

Izbor formata signala se izvaja z nagibanjem krmilne paličice in tako, da se paličico pridrži v določenem položaju 5 sekund brez vstopa v meni OSD. Sprememba formata signala na NTSC v kameri ima za posledico to, da izgine slika na priklopljenem rekorderju AHD.



SPECIFIKACIJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Pretvornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Procesor slike:	HTC1088
Velikost matrice:	2.4 Mpx
Ločljivost:	• 1920 x 1080 - 1080p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI • 960 x 576 - PAL
Zaseg IR osvetljave:	20 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR:	Avtomatska
Objektiv:	3.6 mm
Vidni kot:	• 68 ° (Podatki proizvajalca) • 72 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Izhod video:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - izbirane s preklopnikom
Izbrane funkcije:	• WDR - širok razpon dinamike osvetljenosti • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • Sense-UP - dvig senzibilnosti kamere maks. x30 • ICR - Mehanični IR filter • Mirror - zrcalna slika • Detekcija gibanja - maks. 4 konfigurabilna območja • Sharpness - izostritev slike • Avtomatični regulator beline

Zaslonski menu OSD:	✓
Vandaloodporna:	✓
Napajanje:	12 V DC / 310 mA
Poraba moči:	≤ 3.7 W
Ohišje:	Dome - Kovinska
Razred tesnosti:	IP66
Barva:	Grafit
Delovna temperatura:	-20 °C ... 50 °C
Teža:	0.3 kg
Dimenzije:	Ø 93 x 69 mm
Podpirani jeziki:	angleški
Proizvajalec / Znamka:	APTI
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

Kamera, sneta s spenjalnega obroča (viden kontrolor menuja OSD):




Montažne dimenzije:



Sprememba standarda AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL se izvede tako, da držite pritisnjeno ustrezno tipko pribl. 5 s, brez vstopanja v meni OSD:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

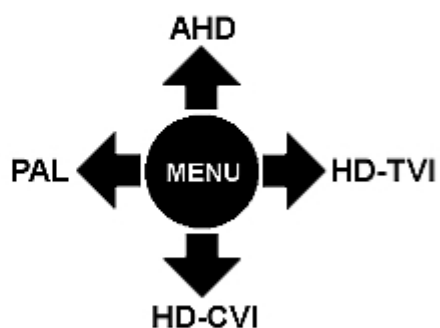

V kompletu:



NAŠI TESTI

AHD:

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):




Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

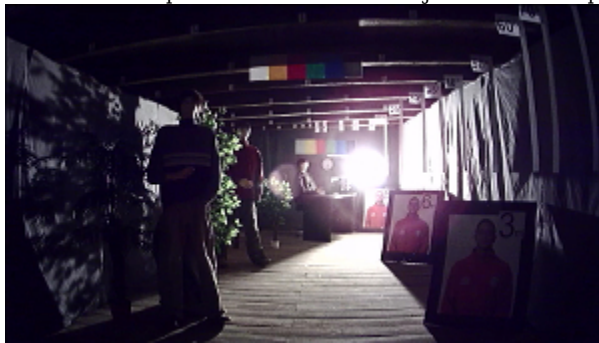

HD-CVI:

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



HD-TVI:


Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

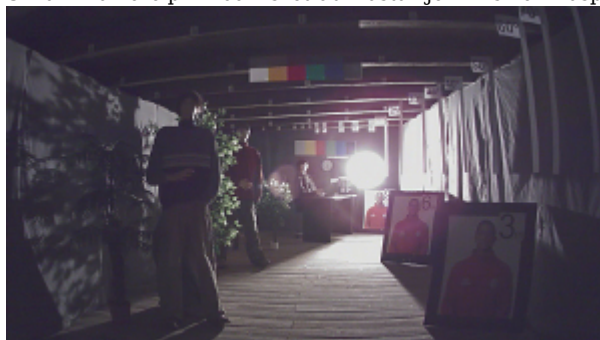

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------