

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määritellyn tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.

Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan, vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon tapauksessa:

1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt, sopimuksen purkaminen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadstandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.

Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.

Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaukseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.

Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyjä vastaan, jotka ovat suurempia, kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.

Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.

Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen kanssa.

Sopiva tuotteen hävitys:

Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa. Välttää mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.

Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetyypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.

IP-kamera tehokkaalla H.264 / H.265 kuvanpuristuksen algorithmeilla puhtaasta ja tasaisesta videovirtauksesta saamiseksi enintään 5 Mpx erottelukyvyllä. Yllämainitun vuoksi se on täydellinen ratkaisu tarkkailujärjestelmille, jotka vaativat henkilö- tai ajoneuvotunnistusta.

IR-valaistuksen kantama valmistajan tietojen mukaisesti, riippuu ulkoisista olosuhteista (näkyvyys - ilman läpinäkyvyys, ympäristö, seinän värit, jne näkymän heijastussuhde).

PoE virroitusmahdollisuus, joka mukautuu 802.3af vakion kanssa tekee laitteesta vielä yleisemmän ja helpomman asentaa.



Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	5 Mpx
Resoluutio:	2960 x 1688 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Linssi:	2.8 mm
Näkökulma:	97 °
Infrapunavalaistuksen kantama:	30 m
Valkoisen valon LED-valaisinkantama:	30 m
Interfeysi RS-485:	—
Muistikortin aukko:	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Hälytys tulot/ lähdöt:	1 / 1
Audio:	- Sisäänrakennettu mikki - Äänen lähetyksen verkoston kautta - Standardin AAC mukaisuus



Käyttäjän käsikirja

Koodi: BCS-L-EIP55FCR3L3-AI1(2)

IP-KAMERA **BCS-L-EIP55FCR3L3-AI1(2)** - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line

Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	20
ONVIF:	21.12
Matkapuhelin tuki:	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus BCS Manager • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus BCS Manager
Oletus IP osoite:	192.168.1.108
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit:	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	37777
ONVIF portti:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Päävirran kuvannopeus:	25 fps @ 8.3 Mpx
Valitut ominaisuudet:	• Moottori zoomauksen linssi - Hallinta selaimesta, NVR:sta tai ohjelmistosta • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Automaattinen Valkotasapaino • Päivä/Yö-tila (väri/b&w/automaatti) • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • BLC - konfiguroitavissa oleva takavalon korvaus • HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta) • Äänen tunnistaminen • Liikeentunnistus • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • Mirror - Pelin kuva • IVS analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma - ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu, paikan muuttaminen
Virta:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 730 mA
Virrankulutus:	≤ 8.8 W
Kuori:	Dome - Metalli
Väri:	Valkoinen
Vandaaliton:	—
Tiiviysluokka:	IP67
Työ lämpötila:	-40 °C ... 60 °C
Paino:	0.75 kg
Koot:	Ø 122 x 108 mm

Tuetut kielet:	Puola, Englanti
Valmistaja / Merkki:	BCS Line
Takuu:	3 vuotta

Sivunäkymä:




Muistikortin aukko ja "Uudelleenasetus" painike:



Kamera poistettu puristinrenkaasta:



Näkymä asennuksen puolelta:

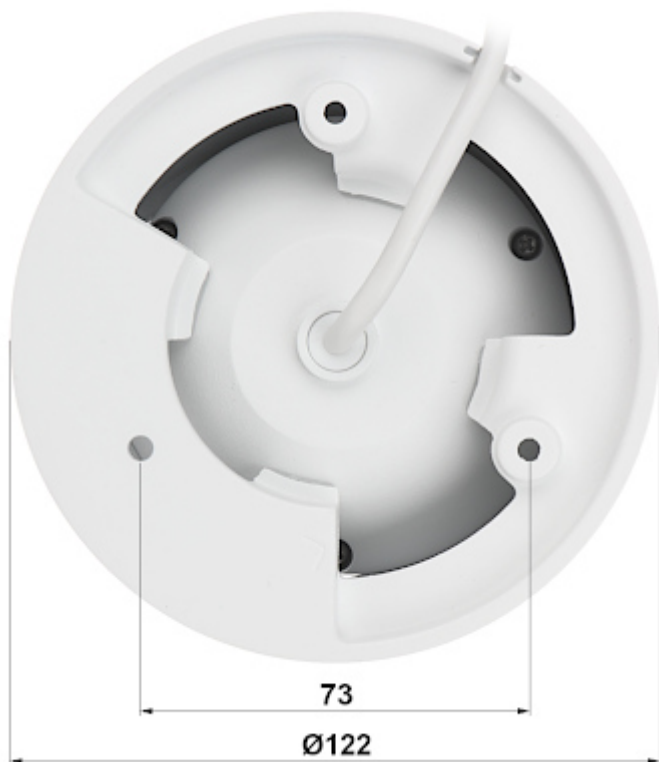

Liittimet:



Liitinten kuvaus:



Paketissa:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm

Brutto paino: 0 kg



Käyttäjän käsikirja

Koodi: BCS-L-EIP55FCR3L3-AI1(2)

IP-KAMERA **BCS-L-EIP55FCR3L3-AI1(2)** - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line
