

Kood: GT-CH21V2-36W

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAAMERA **GT-CH21V2-36W** - 1080p 3.6 mm GEMINI TECHNOLOGY

Neto: **21.30 EUR** Bruto: **21.30 EUR**

Digitaalkaamera 1/2.9" CMOS sensori ja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-liidese abil on võimalik edastada analoogvideosignaali koaksiaalkaabli abil resolutsiooniga 1080p. See võimaldab HD-resolutsiooniga kujutiste edastamist isegi 500 m kaugusele, hoides paigalduskulud madalal. Edastuses puuduvad viivitused ja algne kõrgkvaliteetne pilt säilib.

Kui videot edastatakse keerdpaarkaabli ja sobivate muundurite abil, siis tuleb pöörata tähelepanu sellele, et signaal võib peegelduda või võib esineda segavaid signaale.

Kaamera seadistamisel PAL-režiimi on võimalik saada 960H resolutsioon.

Sobiva signaaliformaadi valimiseks tuleb juhtkangi kallutada ja hoida 5 sekundit ilma OSD menüüsse sisenemata. Kui signaal muudetakse kaameras NTSC-ks, siis seetõttu kaob kujutis ühendatud AHD salvestis.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Digitaalne pildiprotsessor:	Nextchip NVP2441H
Maatriksi suurus:	2.1 Mpx
Resolutsioon:	• 1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI • 960 x 576 - PAL
Videoväljund:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - valitakse lülitiga
Lääts:	3.6 mm, 2 Mpx
Vaatenurk:	71 °
Signaali-müra suhe:	> 50 dB
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Automaatne
Infrapunavalgustuse katvus:	15 m
Ekraanimenüü:	✓


Põhiomadused:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - suurendab sensori tundlikkust max. x 30 • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR / 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käsitsi/ees/väljas) • BLC - häälestatav taustvalguse kompenseerimine • HSBLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Mirror - peegelkujutus • kujutise "tardumine" • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Monitorile vastav korrigeerimine - LCD/CRT
Toitevarustus:	12 V DC / 240 mA
Voolutarve:	≤ 2.9 W
Korpus:	Dome - Metall
Värv:	Valge
Vandaalikindel:	✓
Kaitsme klass:	IP66
Töötemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Kaal:	0.280 kg
Mõõtmed:	Ø 93 x 63 mm
Saadaolevad keeled:	inglise, hiina (traditsiooniline), hiina (lihtsustatud), prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, poola, portugali, vene, türgi, itaalia
Tootja / mark:	GEMINI TECHNOLOGY
Garantii:	2 aastat

ESITLUS


Kaamera on kinnitusrõngast väljas (ekraanimenüüga kontrollier on nähtaval):



Vaade kinnituse poolt:

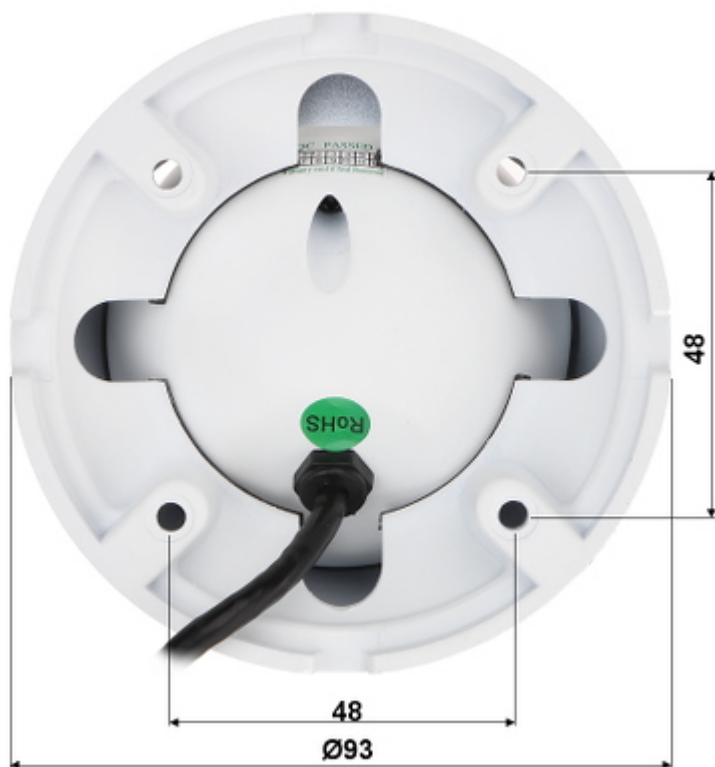

AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL standardite vahel valimiseks hoidke vastavat nuppu all 5 sekundit, puudub vajadus minna OSD-menüüsse:

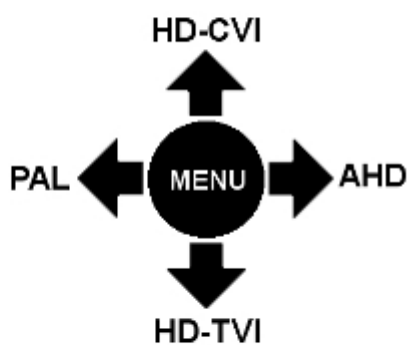

Komplektis:



Pakend:



MEIE TESTID

AHD:


Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:

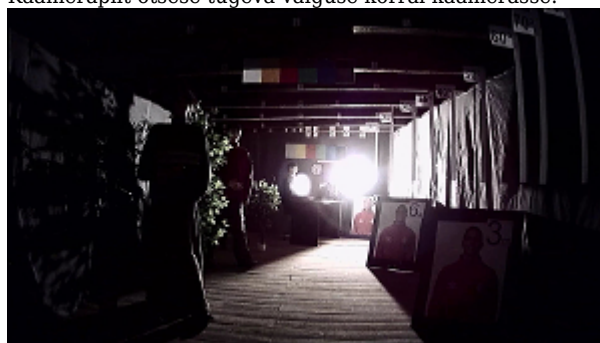

HD-CVI:

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



HD-TVI:

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------