

VANDAALBESTENDIGE AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA **DH-HAC-HDBW1200EP-02** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: **51.03 GBP** Bruto: **61.75 GBP**

Megapixelcamera met 1/2.7" CMOS-sensor en AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-interface.

De AHD / HD-CVI / HD-TVI-interface maakt transmissie van een analoog beeldsignaal met een resolutie van 1080p via een coaxkabel mogelijk. Hierdoor is transmissie mogelijk van beelden van HD-resolutie over afstanden tot maar liefst 500 m bij behoud van lage installatiekosten. Tijdens de transmissie treden geen vertragingen op en de originele hoge beeldkwaliteit blijft behouden.

In het geval van videotransmissie met behulp van een UTP-kabel en impedantieconforme transformatoren moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van signaalreflecties en interpenetratie van de signalen.

De camera voldoet aan dichtheidsklasse IP67. Opgelet! De camera is standaard ingesteld op de HD-CVI-standaard. Om de standaard waarin de camera werkt te wijzigen, is de los verkrijgbare controller PFM820 nodig.



SPECIFICATIE

Standaard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Sensor:	1/2.7 " CMOS
Schermgrootte:	2.0 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Objectief:	2.8 mm, F2.0
Beeldhoek:	• 116 ° (gegevens van de producent) • 110 ° (onze tests)
Werkt samen met de IR-schijnwerper:	ICR - Mechanisch infraroodfilter
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 65 dB
Video-output:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Belangrijkste functies:	• ICR - Mechanisch infraroodfilter • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • D-WDR - Breed dynamisch bereik • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • Mirror - Gespiegeld beeld • Automatische witbalans • Privacyzones
OSD-schermmenu:	Het OSD-menu is toegankelijk via de -recorder


Voeding:	12 V DC / 230 mA
Vermogensverbruik:	≤ 3.2 W
Behuizing:	Dome, Metaal
Kleur:	Wit
Dichtheidsklasse:	IP67
Vandalbestendig:	IK10
Werktemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.306 kg
Afmetingen:	Ø 110 x 81 mm
Ondersteunde talen:	Engels, Chinees, Frans, Spaans, Japans, Koreaans, Duits, Pools, Portugees, Russisch, Italiaans
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES

Camera na verwijdering van de kap:



Afmetingen:

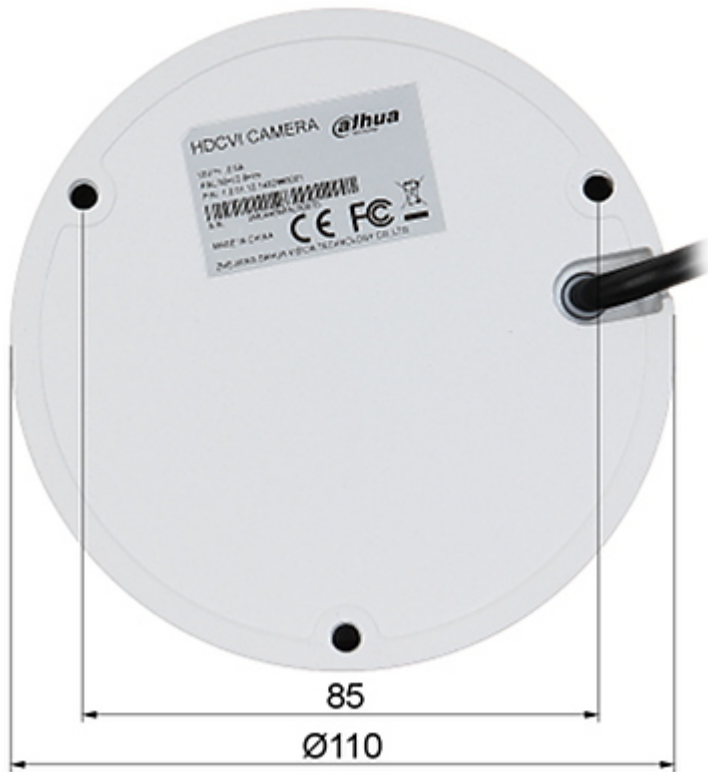

Meegeleverd:



ONZE TESTS

AHD:

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:



HD-CVI:


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

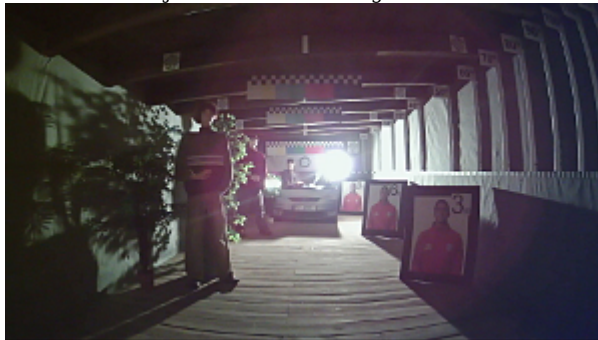

HD-TVI:


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

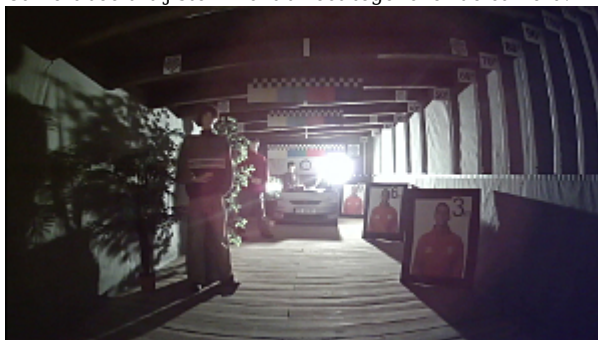

ONZE OPINIES



- De camera is volledig compatibel met DAHUA-recorders.

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------