

Kod: D-SEP/HD

## VIDEO SPLITTER D-SEP/HD

Netto: 83.35 NOK Brutto: 83.35 NOK

Jordslingsisolatorn D-SEP/HD (ground loop isolator) är en passiv enhet som eliminerar eller minskar signalstörningar som kommer från den potentiella skillnaden mellan enheter och strömmar som strömmar genom signalmassan. Enheten tillhandahåller galvanisk isolering och är avsedd för applikationer som använder signalstandard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.

**Obs!** Enheten D-SEP/HD kräver en korrekt anslutning:  
**Cable** (BNC-uttag) - signal från kamera (överföringslinje),  
**Equipment** (BNC-kontakt) - inspelare, bildskärm.



### SPECIFIKATION

|   |   |
|---|---|
| Standard:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li><li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li><li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li><li>• CVBS - PAL / NTSC</li></ul>  |
| Enhettyp:   | Passiva   |
| Antal ingångar:                                   | 1 st. BNC-uttag   |
| Antal utgångar:                                   | 1 st. BNC plugg   |
| Ingående impedans:                                | 75 $\Omega$   |
| Utgående impedans:                                | 75 $\Omega$   |
| Galvanisk isolering mellan ingångar och utgångar: | 25 V DC   |
| Dämpning:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.43 MHz @ 0.34 dB</li><li>• 11 MHz @ 0.42 dB</li><li>• 21 MHz @ 0.59 dB</li><li>• 38 MHz @ 0.91 dB</li><li>• 42 MHz @ 0.91 dB</li><li>• 67.5 MHz @ 1.01 dB</li></ul> |
| Bandbredd:  | 200 MHz   |
| Strömförsörjning:                                 | —   |
| Drifttemperatur:                                  | -20 °C ... 55 °C  |
| Vikt:   | 0.03 kg   |
| Dimension:  | 49 x 20 x 17 mm   |
| Garanti:  | 2 år  |

### PRESENTATION


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Anslutningar:



Anslutningsschema:




1. Kamera
  2. Koaxialkabel
  3. Inspelare eller bildskärm
- Förpackning:



## VÅRA TESTER

Frekvens-amplitudkarakteristik (RF PWR OUT = 0 dBm):

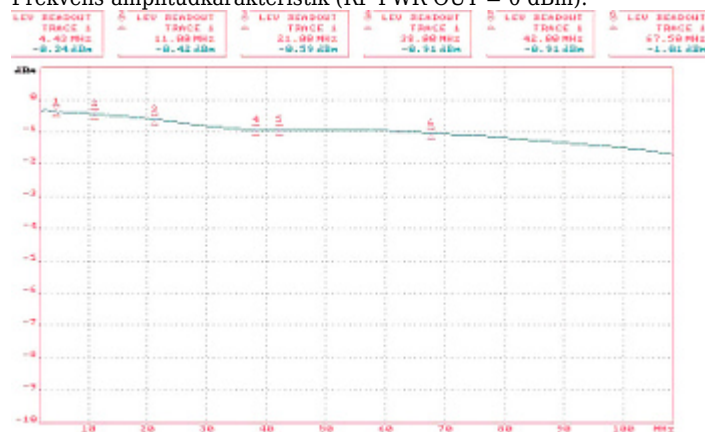

Exempel på bild från kamera utan isolator för markslinga - störningar syns:



Exempel på bild från kamera med isolator för markslinga placerad på signallinje - inga störningar:



## VÅRA ÅSIKTER



- Enheten tillåter inte COAX styrning.

## FÖRPACKNING

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Mått (L x B x H): 0x0x0 mm | Brutto vikt: 0 kg |
|----------------------------|-------------------|

