

Kod: APTI-H24F2-24W

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA **APTI-H24F2-24W** - 1080p 2.4 mm

Netto: **34.32 USD** Brutto: **34.32 USD**

Megapixel-kamera med 1/2.9" CMOS-sensor och AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-gränssnitt.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-gränssnitt gör det möjligt att sända över analog videosignal genom koaxialkabel med max. 8 Mpx (4K UHD) upplösning. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.

När det gäller videoöverföring via en partvinnad kabel och impedansmatchande balun, ta hänsyn till möjlighet till signalreflektioner och störande signaler.

Kamerans inställning i PAL-läget gör det möjligt att få en bild i upplösning 960H. Signalformatet väljs genom att föra joystick och hålla den i 5 s utan att lämna OSD-meny. Ändring av signalformatet i kameran till NTSC orsakar förlust av bild i den anslutna AHD/HD-CVI/HD-TVI inspelaren.



SPECIFIKATION

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Omvandlare:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	• 1920 x 1080 - 1080p - AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H, PAL
IR-belysning räckvidd:	20 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Objektiv:	2.4 mm
Vidvinkel:	• 92 ° (tillverkarens data) • ~160 ° (våra tester)
Videoutgång:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - väljs med växlare
Utvalda funktioner:	• WDR - Belysningens breda dynamikområde • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ICR - Mekanisk IR-filter • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • BLC-Tillbakaljus kompensering • Automatisk vitbalans • Dag/nattläge
OSD-skärmmeny:	✓
Strömförsörjning:	12 V DC / 310 mA
Effektförbrukning:	≤ 3.7 W
Hölje:	Dome - Metall + Plast

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP43
Vandalsäker:	—
Språk som används:	polska, engelska, franska, spanska, koreanska, portugisiska, ryska, italienska
Drifttemperatur:	-20 °C ... 50 °C
Vikt:	0.31 kg
Dimension:	Ø 120 x 99 mm
Tillverkare/Varumärke:	APTI
Garanti:	2 år

PRESENTATION


Kameran är tagen ur klämringen (OSD-menyn controller är synlig):



Monteringsmått:

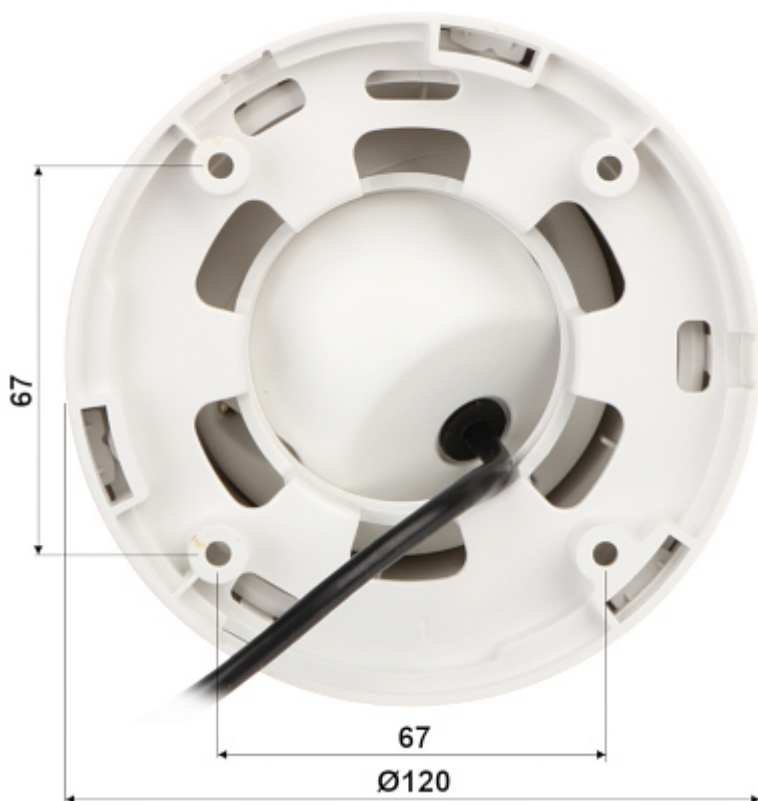

Signalformatet väljs genom att föra joystick och hålla den i 5 s utan att lämna OSD-meny. Ändring av signalformatet i kameran till NTSC orsakar förlust av bild i den anslutna AHD/HD-CVI/HD-TVI inspelaren:

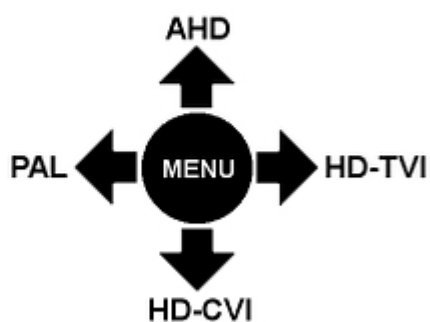

Ingår:



VÅRA TESTER

AHD:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



HD-CVI:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:




Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



HD-TVI:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

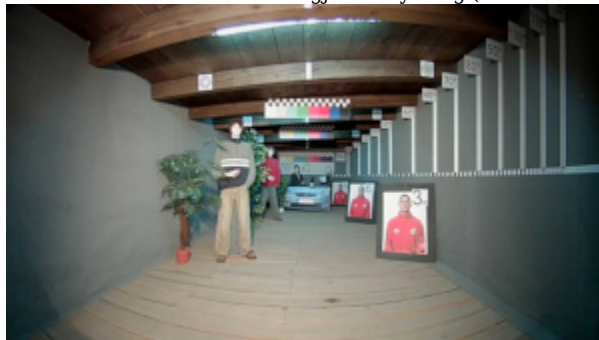

Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------