

Koda: MEW-01

MONITOR ELEKTRIČNE ENERGIJE **MEW-01** TRIFAZNI ZAMEL

Neto: **325.89 AUD** Bruto: **325.89 AUD**

Trifazni monitor električne energije. MEW-01 je trifazni in dvosmerni monitor ter kot tak primeren za spremljanje tako porabljene kot v električno omrežje oddane energije.

Naprava MEW-01 je predvidena za montažo na tirnico DIN TS-35.



SPECIFIKACIJA

Delovanje skupaj:	SUPLA
Vrsta naprave:	Monitor električne energije, Trifazni
Brezžična komunikacija:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Nazivna napetost:	3 x 230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Toleranca napetosti:	-20 % ... 15 %
Merska enota:	kWh
Metoda merjenja:	Polposredna meritev z uporabo tokovnega transformatorja - 3 kosov v kompletu
Tok:	100 A - Maks. tok
Osvetljevalnik LCD:	—
Porti RS-485:	—
Tip konektorjev:	uviti priključki max. 2.5 mm ²
Dostop iz mobilnega telefona:	Brezplačna aplikacija SUPLA na Android Brezplačna aplikacija SUPLA na iOS
Merjeni parametri:	• frekvenca • Napetost • Intenziteta • Nominalna moč • Reaktivna moč • Navidezna moč • Koeficient moči • Fazni kot • Absorbirana aktivna moč • Vrnjena aktivna moč • Absorbirana jalova moč • Vrnjena jalova moč


Izbrane značilnosti:	• Upravljanje iz spletnega brskalnika • Eksportiranje podatkov v formatih "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • Delovanje skupaj s Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power BI • Skladnost s protokolom MQTT • Dvosmerni monitor • Spremljenje skokov napetosti • Signalizacija LED • Možnost ročnega programiranja scenarijev iz vgrajenega API • Možnost integracije z zunanjo programsko opremo • Zunanji konektor SMA RP omogoča prestavitev antene izven stikalne plošče
Ohišje:	Umetni material, montaža na tirnici DIN, TS-35
Razred tesnosti:	IP20
Delovna temperatura:	-10 °C ... 55 °C
Širina v modulih 17.5 mm:	2
Teža:	0.1 kg
Dimenzije:	90 x 82 x 35 mm
Proizvajalec / Znamka:	ZAMEL
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV






Pogled s strani:

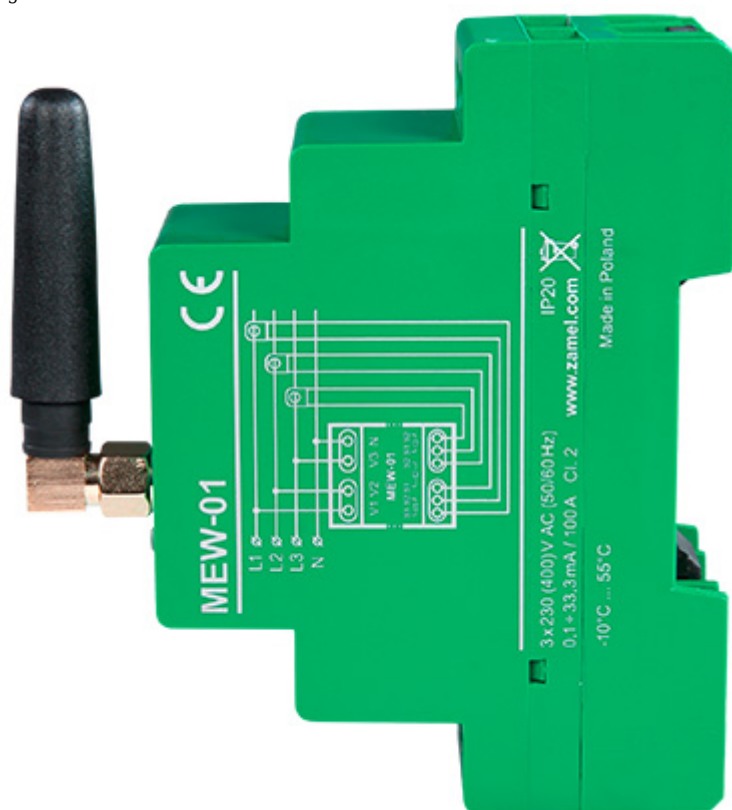

Primer indikacij iz aplikacije:

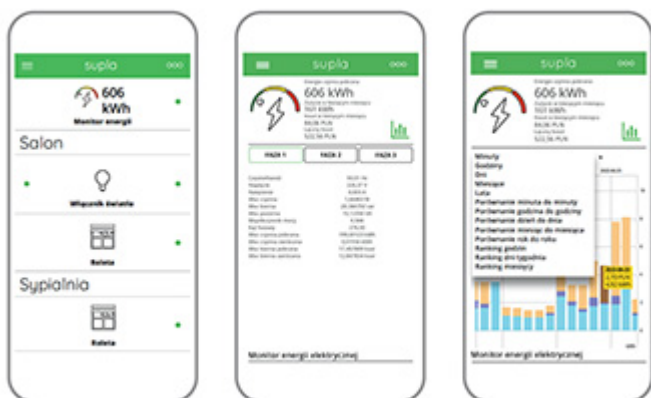

V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzje (Dolż. x Śir. x Viś.): 0x0x0 mm	Bruto teļa: 0 kg
--	------------------