

VANDAALBESTENDIGE AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA GT-CH21V3-28VFW - 1080p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY

Netto: 30.04 CHF Bruto: 36.35 CHF

Megapixelcamera met 1/2.9" CMOS-sensor en AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-interface.

De AHD / HD-CVI / HD-TVI-interface maakt transmissie van een analoog beeldsignaal met een resolutie van 1080p via een coaxkabel mogelijk. Hierdoor is transmissie mogelijk van beelden van HD-resolutie over afstanden tot maar liefst 500 m bij behoud van lage installatiekosten. Tijdens de transmissie treden geen vertragingen op en de originele hoge beeldkwaliteit blijft behouden.

In het geval van videotransmissie met behulp van een UTP-kabel en impedantieconforme transformatoren moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van signaalreflecties en interpenetratie van de signalen.

Instelling van de camera in de PAL-modus maakt beelden mogelijk in een resolutie van 960H. U kiest een signaalformaat door de joystick in de gewenste richting te duwen en gedurende 5 seconden vast te houden zonder naar het OSD-menu te gaan. Wijziging van het formaatsignaal in NTSC in de camera, zorgt ervoor dat het beeld in de aangesloten AHD-recorder verdwijnt.



SPECIFICATIE

Standaard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Beeldprocessor:	Nextchip NVP2441H
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Objectief:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Beeldhoek:	• 83 ° ... 23 ° (gegevens van de producent) • 103 ° ... 35 ° (onze tests)
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 50 dB
Video-output:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - Met behulp van OSD, te kiezen met de switch

Belangrijkste functies:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - Vergroting van de gevoeligheid van de sensor max. x 30 • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR / 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Bewegingsdetectie: - max. 4 zones • Privacyzones - max. 4 • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • WB - Witbalans (ATW/AWB/handmatig/binnen/buiten) • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HSBLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • Mirror - Gespiegeld beeld • "bevriezing" van het beeld • Sharpness - Scherpere beeldranden • Correctie voor het monitortype - LCD/CRT
OSD-schermmenu:	✓
Voeding:	12 V DC / 290 mA
Vermogensverbruik:	≤ 3.5 W
Behuizing:	Dome - Metaal
Kleur:	Wit
Vandaalbestendig:	✓
Dichtheidsklasse:	IP66
Werktemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.67 kg
Afmetingen:	Ø 119 x 84 mm
Ondersteunde talen:	Engels, traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Italiaans
Producent / Merk:	GEMINI TECHNOLOGY
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES


De camera losgehaald uit de klemring:




Aanzicht van de kant van de bevestiging:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

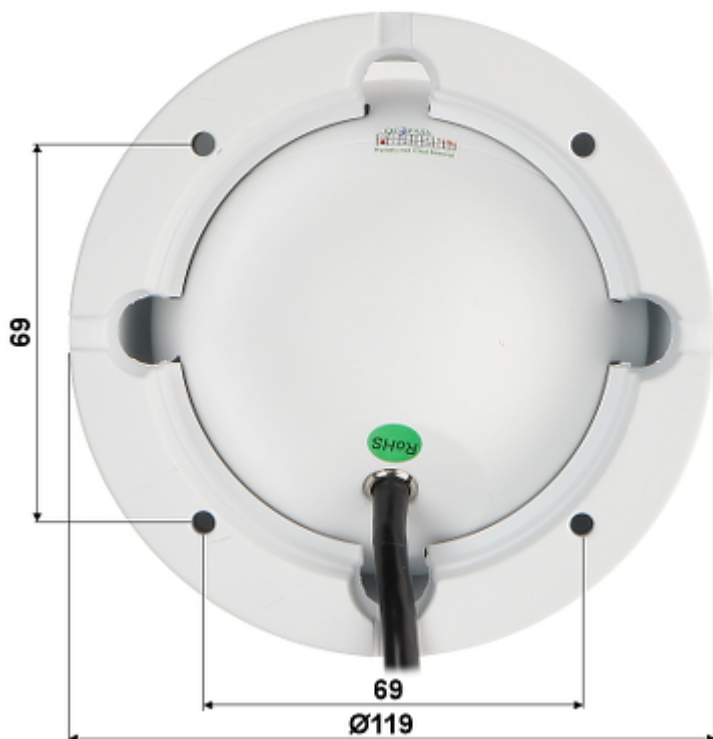

U kiest een signaalformaat door de joystick in de gewenste richting te duwen en gedurende 5 seconden vast te houden zonder naar het OSD-menu te gaan. Wijziging van het formaatsignaal in NTSC in de camera, zorgt ervoor dat het beeld in de aangesloten AHD-recorder verdwijnt:

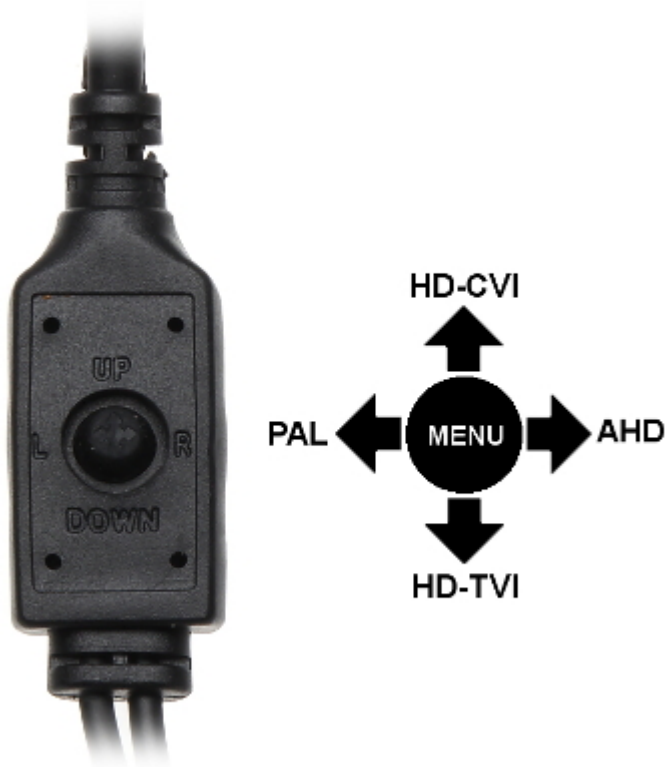

Meegelerd:



ONZE TESTS

AHD:


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

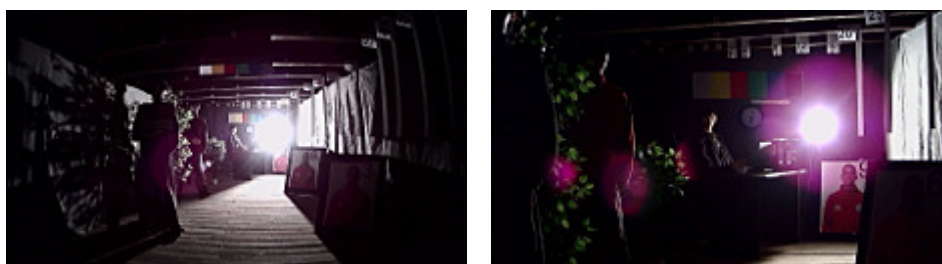

HD-CVI:


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:




Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

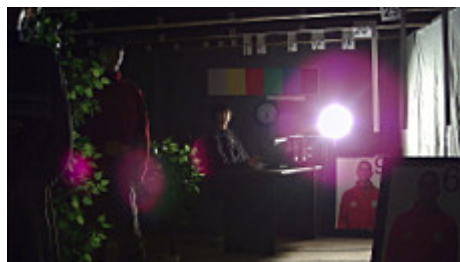

HD-TVI:


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):

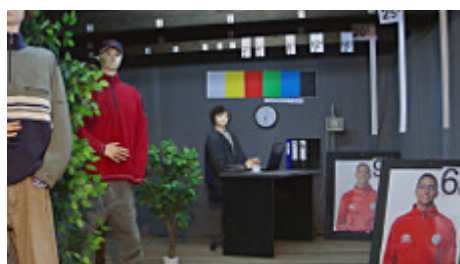

Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

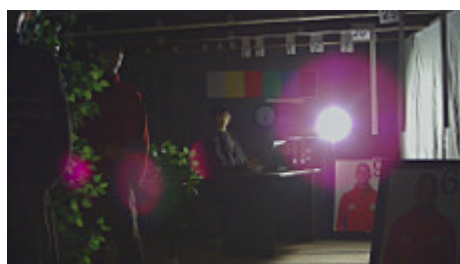

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------