


Codice: AWZ-574

## DISTRIBUTORE DI ALIMENTAZIONE AWZ-574

Netto: 6.73 EUR Lordo: 8.21 EUR

AWZ-574 è un dispositivo passivo e viene utilizzato per la distribuzione di potenza. Un vantaggio indiscutibile di utilizzare AWZ-574 nei sistemi di sorveglianza alimentati da un punto centrale è la protezione aggiuntiva contro le manipolazioni.

La custodia consente di montare AWZ-574 con viti a parete o su palo con fascetta (la fascetta e le viti non sono fornite in dotazione). Se ci sono più di 4 ricevitori, questi possono essere collegati in parallelo sullo stesso morsetto.

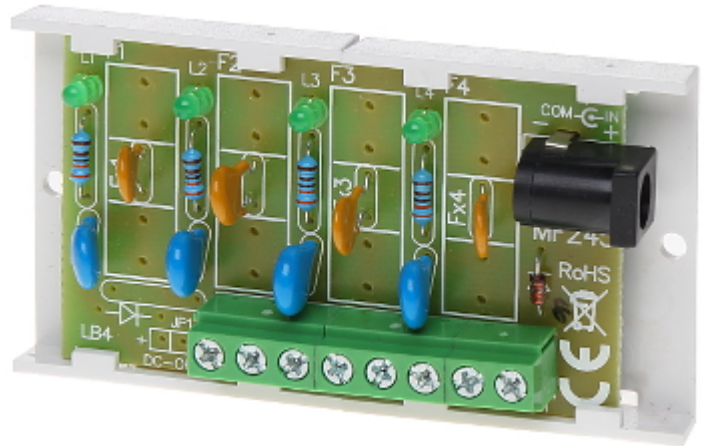


### SPECIFICHE

Numero di ingressi di alimentazione:	2
Numero di uscite di alimentazione:	4
Tensione massima di alimentazione:	30 V DC (tipicamente 12V)
Corrente di alimentazione massima:	2 A
Corrente massima di uscita di una uscita:	0.5 A
Tipo di protezione:	4 x 0.5 A - Fusibile in polimero PTC
Tipo di connettori di alimentazione:	Ingresso - Presa 5.5/2.1, Morsetti per cavi Uscita - Morsetti per cavi
Temperatura di funzionamento:	-10 °C ... 50 °C
Alcune caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protezioni : Da cortocircuito, Contro sovratensione, Da sovraccarico</li><li>• Indicatore LED</li></ul>
Tipo di custodia:	Plastica
Dimensioni:	80 x 43 x 18 mm
Peso:	0.03 kg
Costruttore / Marca:	PULSAR
Garanzia:	2 anni


### PRESENTAZIONE

Vista dall'alto:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

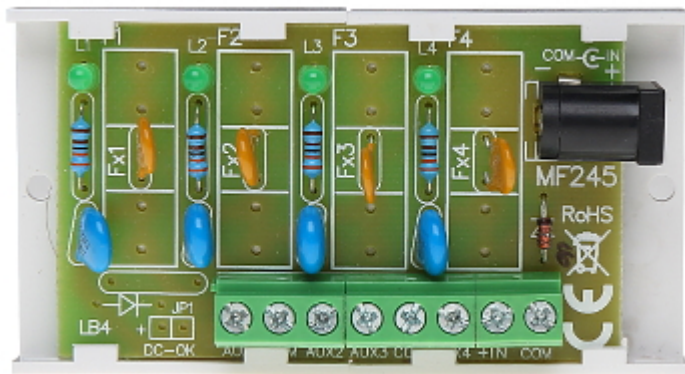

Vista laterale:

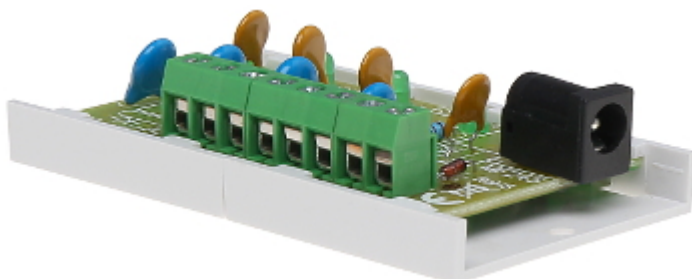

Vista dal lato di montaggio:



## CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------

