

Koodi: HAC-HDBW1200R-Z-2712-S5

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS VANDAALITON KAMERA **HAC-HDBW1200R-Z-2712-S5** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOMAUS DAHUA

Netto: **121.57 EUR** Brutto: **150.75 EUR**

Megapikselikamera, jossa on 1/2.7" CMOS anturi ja AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

AHD / HD-CVI / HD-TVI liittymä sallii analogivideosignaalin siirron koaksiaalikaapelilla 1080p erottelukyvyllä. Se mahdollistaa HD erottelukykyisen kuvan siirron jopa 500 m etäisyydelle pitämällä asennuksen kustannukset matalina. Lähetyksen aikana ei ole viivästyksiä ja ylläpidetään alkuperäistä, korkealaatuista kuvaa.

Käytetty moottorizoomaus linssi jossa 2.7 ... 12 mm polttoväli, joka sallii etäkuvan kulmansäädön.

Kielletyn parikaapelin ja vastaavien muuntajien (balun) avulla tapahtuvan videolähetyksen yhteydessä on huomioitava signaalinheijastusten ja häiritsevien signaalien mahdollisuus.

Huomio! Kameran virheasetus on HD-CVI vakio. Muuttaaksesi kameran vakion sinun on käytettävä PFM820 ohjainta, joka on erikseen saatavissa.



TEKNISET TIEDOT

Standardi:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Muuttuja:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	2.1 Mpx
Resoluutio:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p - CVBS : 960 x 576 - 960H
Linssi:	2.7 ... 12 mm - Motozoomaus
Näkökulma:	106 ° ... 34 ° (valmistajan tiedot) 100 ° ... 33 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama:	30 m
IR-valaisimen tuki:	ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin
IR-valaisimen virransäätö:	Automaattinen
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 65 dB
Video lähtö:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Vakion muuttaminen, jossa kamera toimii, on tarve PFM820 ohjaimelle
Valitut ominaisuudet:	2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys - D-WDR - Laaja dynaaminen alue - ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin - BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus - AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta - Automaattinen Valkotasapaino - Päivä/yö-tila
OSD kuvaruutuvalikko:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kuori:	Dome, Alumiini
Väri:	Valkoinen
Vandaaliton:	IK10
Tiiviysluokka:	IP67
Virta:	12 V DC / 530 mA
Virrankulutus:	≤ 6.3 W
Työ lämpötila:	-30 °C ... 60 °C
Paino:	0.43 kg
Koot:	Ø 122 x 89 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta

ESITYS

Kamera varjon poistamisen jälkeen:




Kameran kuva kuvun kannen poiston jälkeen - kameran linssin säätönupit näkyvät:



Näkymä asennuksen puolelta:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

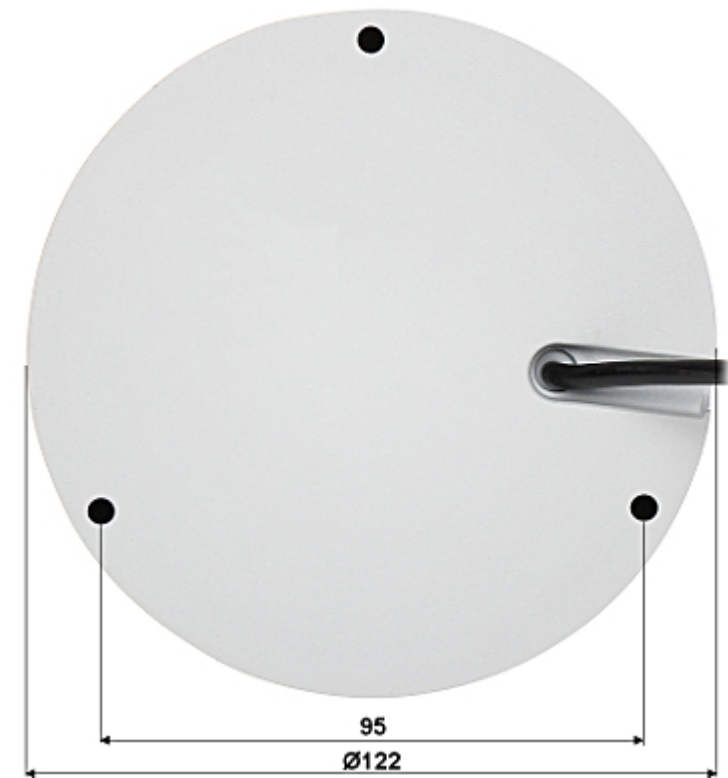


Paketissa:



TESTIMME

AHD:

Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):

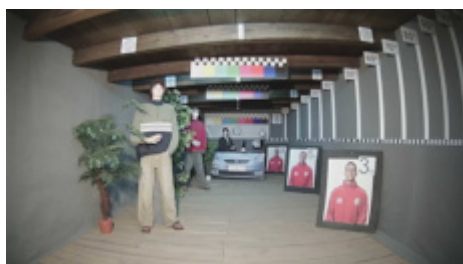

Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:



HD-CVI:

Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):



Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:



HD-TVI:



Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):



Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:

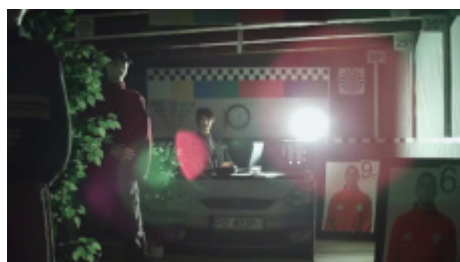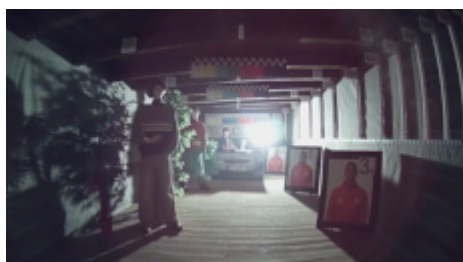

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------