

Kod: GRAFIX-24V3-21

VANDALSÄKER AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA **GRAFIX-24V3-21** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **60.81 EUR** Brutto: **60.81 EUR**

Megapixel-kamera med 1/2.9" Sony CMOS-sensor och AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-gränssnitt.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-gränssnitt gör det möjligt att sända över analog videosignal genom koaxialkabel med 1080p upplösning. Det möjliggör överförning av bilder med HD-upplösning till och med på 500 m avstånd och till låga installationskostnader. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.

Kamerans inställning i PAL-läget gör det möjligt att få en bild i upplösning 960H. Signalformatet väljs genom att föra joystick i önskad riktning under spänningsaktivering.



SPECIFIKATION

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Omvandlare:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Bildprocessor:	HD1080 V30
Matris dimension:	2.4 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
IR-belysning räckvidd:	30 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Objektiv:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Vidvinkel:	• 86 ° ... 23 ° (tillverkarens data) • 94 ° ... 33 ° (våra tester)
Signal-brusförhållande (S/N):	> 50 dB
Videoutgång:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - väljs med växlare
Utvalda funktioner:	• Möjlighet av styrning via en koaxialkabel med inspelare • ICR - Mekanisk IR-filter • WDR - Belysningens breda dynamikområde • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Automatisk vitbalans
OSD-skärmmeny:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vandalsäker:	✓
Täthetsklass:	IP66
Strömförsörjning:	12 V DC / 360 mA
Effektförbrukning:	4.3 W
Hölje:	Dome - Metall
Färg:	Grafit
Drifttemperatur:	-20 °C ... 50 °C
Vikt:	0.63 kg
Dimension:	Ø 120 x 83 mm
Språk som används:	engelska, chinesisiska, franska, spanska, italienska
Garanti:	2 år

PRESENTATION


Kameran är tagen ur klämringen (OSD-menyn controller är synlig):



Vy från monteringssida:



Signalformatet väljs genom att föra joystick i önskad riktning under spänningsaktivering:

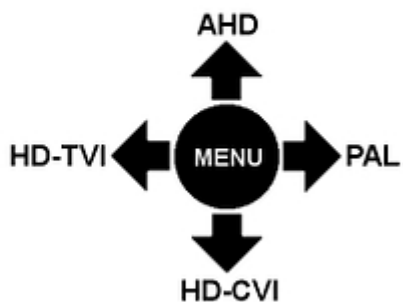

Konfiguration

- 1) Flytta joysticken i önskad riktning
- 2) Aktivera strömförsörjningen

Ingår:



VÅRA TESTER

AHD:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:




Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



HD-CVI:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

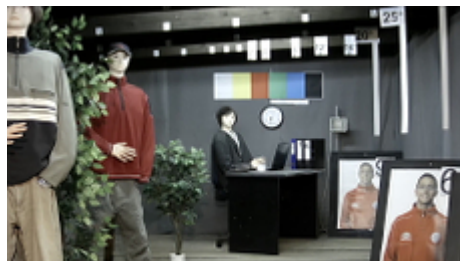

Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:




Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



HD-TVI:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

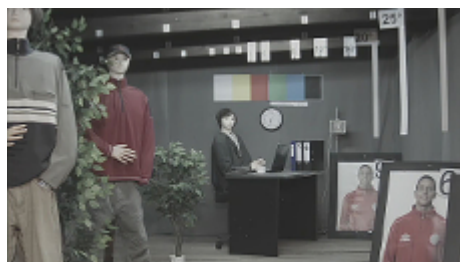

Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



VÅRA ÅSIKTER



- Svag bildkvalitet i CVBS-standard.

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60