

Kodas: HAC-HDW1239TL-A-LED-0280B

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA **HAC-HDW1239TL-A-LED-0280B**

Full-Color - 1080p 2.8 mm DAHUA

Neto: **65.32 EUR** Bruto: **79.04 EUR**

Migapikselių kamera su siūstuvu 1/2.8" CMOS ir sąsaja AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Pastaba! Kamera yra nustatyta standarte HD-CVI. Kameros standarto pakeitimui yra reikalaujamas PFM820 kontrolierius, prieinamas atskirai.

AHD / HD-CVI / HD-TVI sąsaja suteikia analoginio vaizdo signalo transmisiją su koaksialinio laidų pagalba max. 8 Mpx (4K UHD). Siuntimo metu nėra vėlavimų ir išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė.

Video transmisijos atveju su suvyta viela ir transformatoriais, pritaikančiais pilnutinę varžą reikia atsižvelgti į signalų atsimušimų galimybę, o taip pat signalų tarp savęs sklaidimo galimybes.

Kamera atitinka IP67 sandarumo klasę.

Dėmesio! Kameroje Full-color serijos nėra juodai-balto režimo. Dėl kameroje įrengto labai jautriausio daviklio ir šviestuvo LED skleidžiančio matomą baltos spalvos šviesą, prietaisas leidžia gauti aiškų, spalvotą vaizdą visomis apšvietimo sąlygomis. Panaudotos technologijos "Starlight" dėka vaizdo kamerasi pakanka labai silpnos apšvietimo, kad pasiekti ryškų, spalvotą vaizdą.



SPECIFIKACIJA

Standartas:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Jutiklis:	1/2.8 " CMOS
Matricos dydis:	2.16 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	• 106 ° (gamintojo duomenys) • 103 ° (mūsų testai)
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis:	20 m
Video išvestis:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	• Integruotas mikrofonas • Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio - tik HD-CVI
OSD ekrano meniu:	OSD meniu prieinamas DAHUA registratoriuje
Pasirinktos funkcijos:	• Šviestuvo LED išjungimo galimybė • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizdo redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • Privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas
Sandarumo klasė:	IP67

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Maitinimas:	12 V DC / 250 mA
Galios suvartojimas:	≤ 3 W
Korpusas:	Dome, Aluminis + Plastikas
Antivandalinė:	—
Spalva:	Balta
Darbo temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svoris:	0.21 kg
Matmenys:	Ø 97 x 86 mm
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai

PREZENTACIJA

Kamera, išimta iš prispaudžiamojo žiedo:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Komplekte:




MŪSŲ TESTAI

AHD:


Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam LED apšvietuvui:

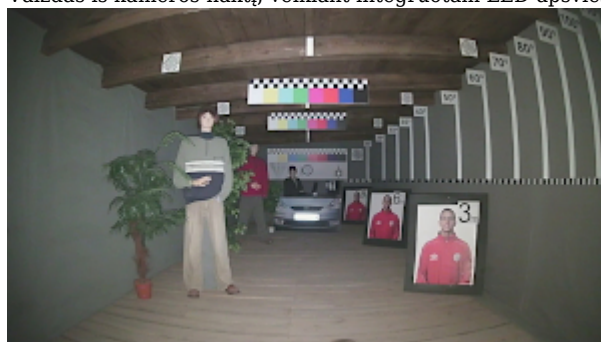

Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:

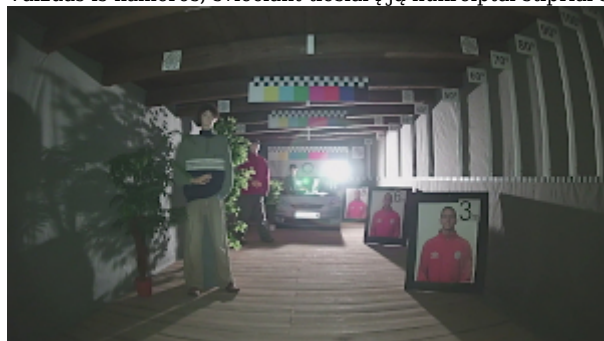

HD-CVI:

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam LED apšvietuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:



HD-TVI:


Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam LED apšvietuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:

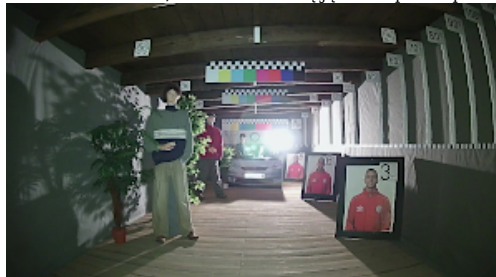

MŪSŲ NUOMONĖS



- Panaudotos technologijos "Starlight" dėka vaizdo kamerai pakanka labai silpno apšvietimo, kad pasiekti ryškų, spalvotą vaizdą.

PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

