

Codice: DHI-XVR8808S

REGISTRATORE HD-CVI, PAL, TCP/IP **DHI-XVR8808S** 8 CANALI +eSATA DAHUA

Netto: **1 404.68 EUR** Lordo: **1 713.71 EUR**

Il registratore digitale DHI-XVR8808S con interfaccia AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP e CVBS è uno strumento professionale utilizzato in impianti di sorveglianza.

Il menu è stato progettato per consentire a tutti, anche gli utenti principianti, di navigare ed effettuare modifiche delle impostazioni del registratore.



SPECIFICHE

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Ingressi video:	8 unità BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Uscite video:	<ul style="list-style-type: none">• 2 unità HDMI• 1 unità VGA• 1 unità CVBS - Presa BNC• 8 unità - Presa BNC (Collegamento passante) - solo HD-CVI / CVBS
Ingressi audio:	8 unità BNC 1 unità BNC - Ingresso per microfono esterno
Uscite audio:	2 unità BNC
Velocità complessiva massima di registrazione:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL : 120 fps @ 2560 x 1440 px - solo HD-CVI 200 fps @ 1920 x 1080 px, 200 fps @ 1280 x 720 px, 200 fps @ 960 x 576 px, 200 fps @ 720 x 576 px, 200 fps @ 352 x 288 px,• IP : 1600 fps @ max. 4000 x 3000 px
Regolazione della velocità di registrazione:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL : 1 ... 15 fps @ 2560 x 1440 - solo HD-CVI 1 ... 25 fps @ 1920 x 1080 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 1 ... 25 fps @ 960 x 576 1 ... 25 fps @ 720 x 576 1 ... 25 fps @ 352 x 288 da assegnare a ciascun canale• IP 1 ... 25 fps @ max. 12 Mpx da assegnare a ciascun canale

Modalità di operazione:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx • 7 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 1 x IP @ 12 Mpx • 6 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 2 x IP @ 12 Mpx • 5 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 3 x IP @ 12 Mpx • 4 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 4 x IP @ 12 Mpx • 3 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 5 x IP @ 12 Mpx • 2 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 6 x IP @ 12 Mpx • 1 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 7 x IP @ 12 Mpx • 8 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx / IP @ 12 Mpx + 56 x IP @ 12 Mpx Tutte le modalità consentono qualsiasi combinazione di telecamere AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Metodo di compressione dell'immagine:	H.264 / H.264+
Numero di livelli di compressione:	4
Risoluzioni dell'immagine registrata:	2560 x 1440 - solo HD-CVI 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 720 x 576 352 x 288 max. 4000 x 3000 - IP
Modalità di registrazione:	Manuale, allarme, rilevazione del movimento, programmazione
Dischi rigidi supportati:	8 x 8 TB SATA + eSATA
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:	Salva singoli fotogrammi e registrazioni intere sul drive USB
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:	Ricerca delle registrazioni per tempo + linea temporale con il tipo di registrazione. Riproduzione: avanti, modalità veloce, modalità lenta, passo Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo)
Funzioni di rete:	Software del cliente e browser IE: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione parziale dei parametri del registratore
Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Ingressi / uscite di allarme:	16 / 6
Controllo PTZ:	<ul style="list-style-type: none"> • Telecamere IP Speed Dome • Controllo compatibile con coax PTZ HD-CVI • RS-485 - PELCO-D/P
Rilevazione di movimento:	Divisione dello schermo in zone 22 x 18 campi di rilevazione Molto buona sensibilità una volta rilevato un movimento, inizia a registrare solo la telecamera con rilevazione
Caratteristiche selezionate:	Analisi Intelligente dell'Immagine : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto), oggetto abbandonato/mancante, rilevamento di volti, conteggio di persone
Supporto per il mouse:	✓
Telecomando IR fornito in dotazione:	—
Alimentazione:	230 V AC
Peso:	6.98 kg
Dimensioni:	440 x 455 x 95 mm
Lingue supportate:	inglese, bulgaro, ceco, finlandese, greco, polacco, rumeno, serbo, sloveno, ungherese
Paese d'origine:	Cina
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE

Pannello frontale:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Vista posteriore:




Fornita in dotazione:



Esempi di catture d'immagine dell'interfaccia del dispositivo:

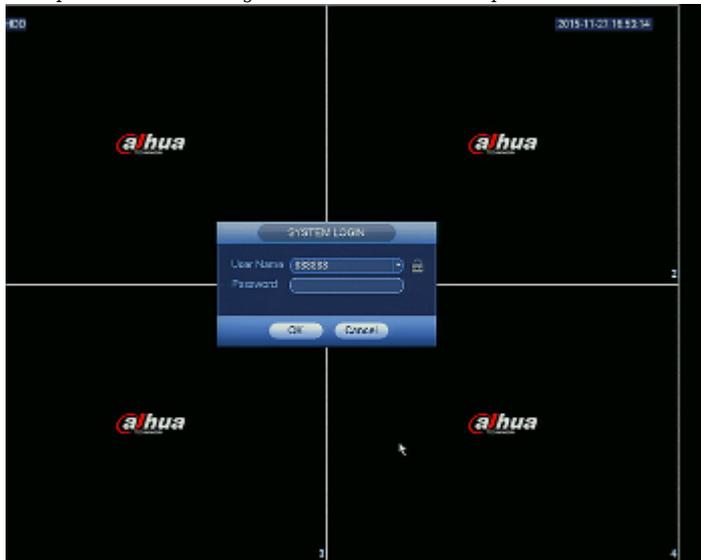

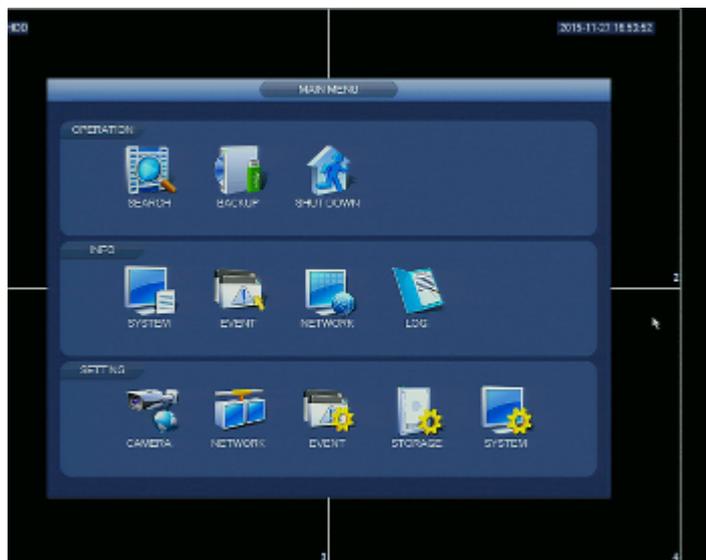

LE NOSTRE RECENSIONI



- DHI-XVR8808S è dotato della porta USB 3.0 che consente l'archiviazione rapida delle registrazioni.

CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------