



# Navodilo za uporabo

Koda: DHI-NVR2108HS-8P-4KS

REGISTRATOR IP **DHI-NVR2108HS-8P-4KS** 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE, 4K UHD DAHUA

## Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitev pogodb, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

### Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepkimi tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

**Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prepovedi napravah.**

**Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.**

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopm naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

### Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.



# Navodilo za uporabo

Koda: DHI-NVR2108HS-8P-4KS

REGISTRATOR IP **DHI-NVR2108HS-8P-4KS** 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE, 4K UHD DAHUA



Standard:	TCP/IP
Omogočane ločljivosti:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Izhodi video:	1 kosov HDMI 1 kosov VGA
Podpora audio:	8 Kanalov - Avdio s kamer
Vhodi audio:	1 kosov CINCH - Vhod na zunanji mikrofon
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.265, H.264
Podpirani trdi disk:	1 x 6 TB SATA
Načini snemanja:	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search
Pretočnost (bitrate):	max. 80 Mbps
Mrežne funkcije:	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> . Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">IMOU</a>  Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo
Prizveto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Prizveti naslov IP:	192.168.1.108



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



# Navodilo za uporabo

Koda: DHI-NVR2108HS-8P-4KS

REGISTRATOR IP **DHI-NVR2108HS-8P-4KS** 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE, 4K UHD DAHUA

Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Switch PoE:	Vgrajen 8-portni switch PoE, 25.5 W / Kanal, PoE (802.3af/at)
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Alarmni vhodi / izhodi:	-
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	Kamere IP - hitrovrtljive (Speed Dome)
Detekcija gibanja:	22 x 18 polja detekcije - po odkritju gibanja snemanje le kamere z detekcijo
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	-
Napajanje:	48 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)
Teža:	0.9 kg
Dimenzije:	260 x 225 x 48 mm
Podpirani jeziki:	angleški, bolgarski, češki, finščina, grščina, poljski, romunski, srbski, slovenščina, madžarski
Država izvora:	Kitajska
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	<b>3 leta</b>

Sprednja plošča:



Zadnja plošča:



V kompletu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




# Navodilo za uporabo

Koda: DHI-NVR2108HS-8P-4KS

REGISTRATOR IP **DHI-NVR2108HS-8P-4KS** 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE, 4K UHD DAHUA



Primeri posnetkov vmesnika naprave:

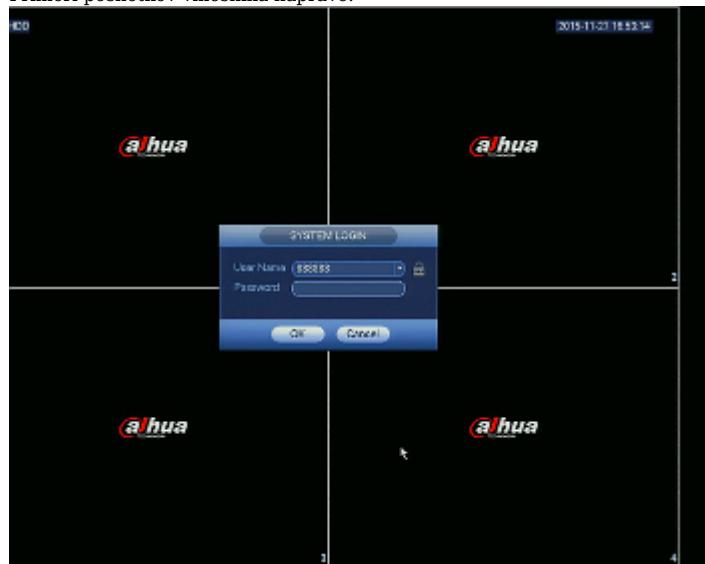




# Navodilo za uporabo

Koda: DHI-NVR2108HS-8P-4KS

REGISTRATOR IP **DHI-NVR2108HS-8P-4KS** 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE, 4K UHD DAHUA

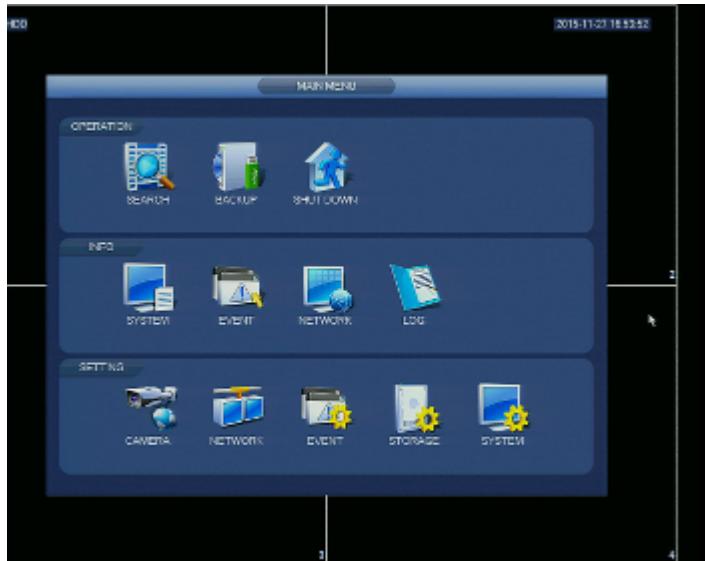

## PAKIRANJE

Dimenziije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
--	------------------