

Kode: IPC-D113-PF28

IP HÆRVERKSIKRET IP KAMERA **IPC-D113-PF28** - 3 Mpx 2.8 mm UNIARCH

Netto: **707.41 SEK** Brutto: **707.41 SEK**

IP-kameraer med kraftig bildekomprimeringsalgoritmen H.265 / H.264 som tilbyr klar og ren videostreaming med en maksimal oppløsning på 2304 x 1296 (3 Mpx).

Evnen til PoE strømtilførsel i henhold til 802.3af standarden gjør enheten enda mer allsidig og enklere å installere. Utvalget av IR-belysning er ifølge produsenten avhengig av miljøforholdene (gjennomsiktighet i luften, miljøet, fargen på veggene, med andre ord scenereflektering).

Produkt fra UNIARCH serien ble designet med tanke på maksimal reduksjon av kostnader, med ved å opprettholde høy kvalitet og brukervennlighet.



SPESIFIKASJON

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Skjermstørrelse:	3 Mpx
Skanningssystem:	Progressiv
Oppløsning:	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Linse:	2.8 mm
Synsvinkel:	• 108 ° (produsentdata) • 96 ° (våre tester)
Utvalg av IR-belysning:	30 m
RS-485 grensesnitt:	—
Minnekort spor:	—
Metode for bildekomprimering:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Alarm innganger / utganger:	—
Lyd:	—
Bit hastighet (bitrate):	≤ 6144 kbps
Bildefrekvens på hovedstrøm:	20 bilder/s @ 3 Mpx 25 bilder/s @ 1080p
Nettverksgrensesnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nettverksprotokoller:	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP

WEB Server:	Innebygget
Maksimalt antall brukere på nettet:	10
ONVIF:	17.12
Mobiltelefonstøtte:	Tilgang via sky (P2P) • Android: Gratis applikasjon Uniarch • iOS (iPhone): Gratis applikasjon Uniarch
Default IP-adresse:	DHCP eller 192.168.1.13
Standard brukernavn / administratorpassord:	admin / 123456
www tilgangsporter:	80, 554
Tilgangsporter via en PC-applikasjon:	Port: 80 eller tilgang via sky - PC: Gratis applikasjon Uniarch Client
Tilgangsport via en mobilapplikasjon:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hovedstråle rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjelpestråle
Valgte funksjoner:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støyreduksjon i bildet • D-WDR - Bred dynamisk rekkevidde • F-DNR (Defog) - Reduksjon av bildestøy som følge av nedbør • ROI - kvalitetsforbedring av utvalgte bildedeler • BLC/HLC - kompensering for baklys / sterk lys • Muligheten for å endre oppløsningen, kvalitet og gjennomstrømning • Bevegelsesdeteksjon • Konfigurerbare private soner
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Strømforbruk:	≤ 4.5 W
Beskyttelse:	Dome - Metall
Farge:	Hvit
Beskyttelsesindeks:	IP67
Hærverksikret:	IK10
Arbeidstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vekt:	0.34 kg
Dimensjoner:	Ø 109 x 81 mm
Støttede språk:	polsk, norsk, italiensk
Produsent/Merke:	UNIVIEW / UNIARCH
Garanti:	3 år

PRESENTASJON

Utseende fra innsiden i huset:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Utseende fra monteringside:



Kameradimensjoner:

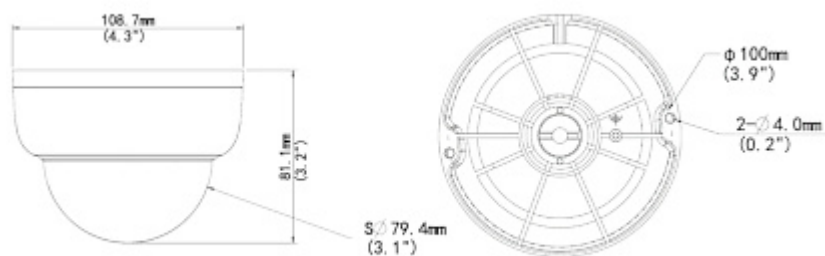

I settet:



VÅRE TESTER


Kamerabildet ved kunstig belysning (ca 30 lux):



Kamerabildet under nattforhold med integrert IR-lys aktivert:



Kamerabildet under sterkt lys direkte rettet mot kameraet:

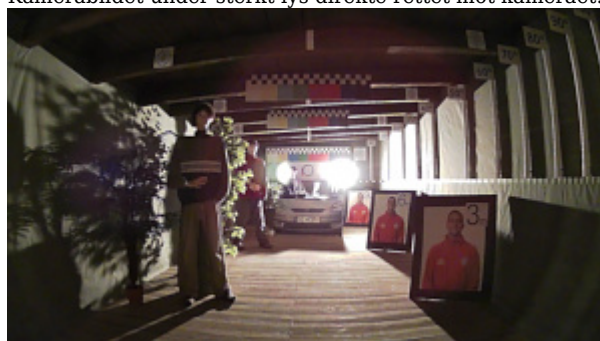

VÅRE MENINGER



- Kameraet er veldig enkelt å konfigurere, og etter å ha blitt koblet til den innebygde bryteren i Uniarch-opptakeren, konfigurerer og starter det automatisk.
- Første ekte IP plug and play.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

- Veldig omfattende programvare for iOS.

EMBALLASJE

Mål (LxBxH): 0x0x0 mm	Brutto vekt: 0 kg
-----------------------	-------------------

