

Код: HAC-HDBW2220F-M-0280B

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА HD-CVI **HAC-HDBW2220F-M-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Нетто: **177.09 AUD** Брутто: **177.09 AUD**

Мегапиксельная камера с преобразователем 1/2.7" CMOS, а также с интерфейсом HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Интерфейс HD-CVI позволяет передавать аналоговый композитный видеосигнал по коаксиальному кабелю. Это позволяет передачу изображений с разрешением HD на расстоянии даже 500 м с сохранением низких расходов монтажа. Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения.

Камера оснащена плоским профилем, благодаря чему находится на расстоянии 51 мм от потолка.

ВНИМАНИЕ! Разъем M12.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	HD-CVI
Сенсор:	1/2.7 " CMOS
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 720p
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	20 m
Регулирование мощности ИК осветителя:	Автоматическая
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	<ul style="list-style-type: none">• 106 ° (данные производителя)• 99 ° (наши испытания)
Поддержка ИК осветитель:	ICR - Механический инфракрасный фильтр
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 65 dB
Выход видео:	<ul style="list-style-type: none">• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω - Гнездо M12, 4-pin• CVBS, SPOT - PAL, 1 Vpp / 75 Ω - Гнездо BNC
Аудио:	Встроенный микрофон
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения• 2D-DNR / 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении• F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками• ICR - Механический инфракрасный фильтр• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света• Mirror - Зеркальное отражение изображения• Детектор движения• Дополнительный выход "Spot" CVBS - позволяет быстро просматривать видео и конфигурацию камеры без необходимости отсоединения ее от системы наблюдения• Автоматический баланс белого
Экранное меню OSD:	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA
Питание:	12 V DC / 290 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Потребляемая мощность:	≤ 3.5 W
Корпус:	Dome, Алюминий
Цвет:	Белый
Антивандальная:	IK10
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.33 kg
Размеры:	Ø 106 x 51 mm
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид из камеры после удаления крышки купола:




Выход CVBS, SPOT:



Вид со стороны крепления:



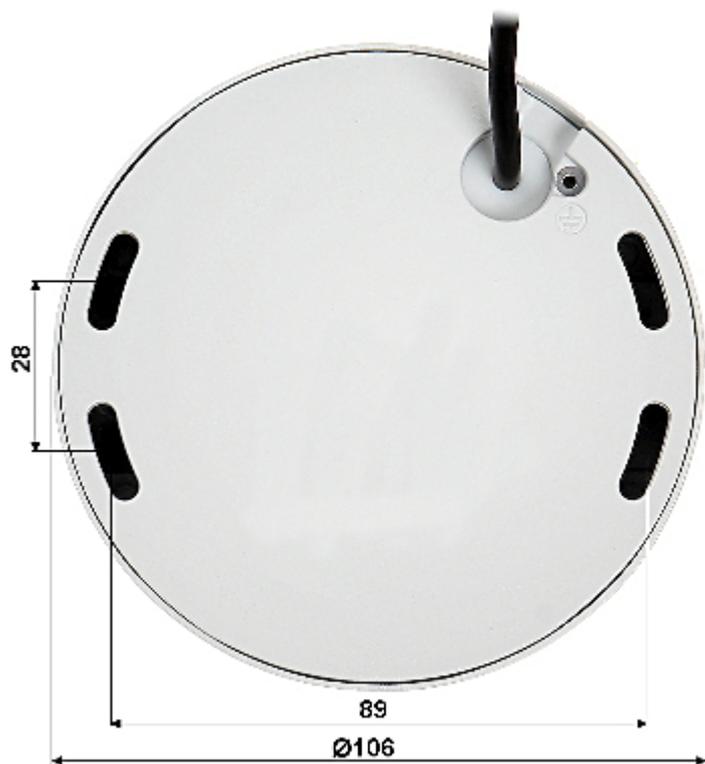

Разъем M12:



В комплекте:



НАШИ ТЕСТЫ

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:



Изображение с камеры в ночных условиях с внутренними встроенными осветителями IR:



Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:



НАШИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Камера оснащена плоским профилем, благодаря чему находится на расстоянии 51 mm от потолка.

УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------