

Kods: GT-CI12V3-28VF

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **GT-CI12V3-28VF** - 720p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY

Neto: **54.78 GBP** Bruto: **66.28 GBP**

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 720p.

Ražotāja norādītā infrasarkanā staru prožektora uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients).



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.7 " Brigates BG0703 CMOS
Digitālais attēla procesors:	Hisilicon 3518E V200
Matricas izmērs:	1.0 Mpx
Izšķirtspēja:	1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA 640 x 360 - Q720p
Objektīvs:	2.8 ... 12 mm
Redzamības leņķis:	• 102 ° ... 35 ° (ražotāja dati) • 110 ° ... 33 ° (mūsu pārbaudes)
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Atmiņas kartes ligzda:	—
Attēla kompresijas metode:	H.264
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Bitu pārraide:	16 ... 8000 kbps
Galvenās straumes pārraides ātrums:	max. 25 kadru nomainās ātrums - 720p
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tikla protokoli:	TCP, HTTP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SNMP, PPPoE, ONVIF
Audio:	—
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	10
ONVIF:	2.21
Interfeiss RS-485:	—
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 5800 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija Fseye • iOS: Bezmaksas aplikācija Fseye
Default adrese IP:	192.168.1.188
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / -
Pārlūka piekļuves porti:	80, 554, 1935
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Iebūvēts
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	5800
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Galvenā plūsma rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas:	• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • WDR - plašs dinamikas diapazons • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Laika atzīme un attēla apraksts • Konfigurējams: spilgtums, kontrasts, piesātinājums • Dienas/nakts režīms - konfigurējams • Iespēja pievienot lietotājiem dažādas pilnvaras • Privātuma zonas - maks. 4 • Sharpness - Attēla kontūru asums
Pretvandālisma:	✓
Energoapgādes avots:	12 V DC / 380 mA
Patērētā jauda:	≤ 4.5 W
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Grafīts
Aizsardzības klase:	IP66
Darba temperatūra:	-20 °C ... 50 °C
Svars:	0.68 kg
Izmērs:	Ø 118 x 95 mm
Ražotājs / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Garantija:	2 gadi

PREZENTĀCIJA

Kamera izņemta no iespīlēšanas gredzena:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Skats no stiprināmās puses:



Komplektā:



Iepakojums:



MŪSU PĀRBAUDES


Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:

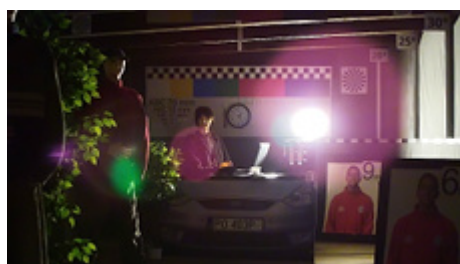

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

