

Kod: APTI-250V3-2812P

VANDALSÄKER IP-KAMERA **APTI-250V3-2812P** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **42.19 EUR** Brutto: **42.19 EUR**

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1080p. Medföljande programvara är avsedd för att styra och övervaka flera nätkameror. Med den kan man skapa ett stort övervakningssystem. PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Bildprocessor:	Hisilicon 3516C
Omvandlare:	1/2.8 " Sony CMOS IMX290, STARVIS Back-illuminated
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Vidvinkel:	• 85 ° ... 23 ° (tillverkarens data) • 92 ° ... 38 ° (våra tester)
Signal-brusförhållande (S/N):	> 50 dB
IR-belysning räckvidd:	30 m
Minneskort uttag:	—
Bild komprimeringsmetod:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Bithastighet:	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Huvudström överföringshastighet:	max. 25 bilder/sek - 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Larmringångar/utgångar:	—
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Audio:	Ingång för extern mikrofon
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	10
ONVIF:	2.4
RS-485-gränssnitt:	—
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app FREEIP • iOS (iPhone): En gratis app FREEIP
Standard login / adminlösenord:	admin / admin
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • WDR - Belysningens breda dynamikområde • ICR - Mekanisk IR-filter • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Rörelsedetektion • Privatzoner • Inställbar: ljusstyrka, kontrast, mättnad • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Mirror - Bildens spegelbild • RESET knapp - på kabel
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Effektförbrukning:	≤ 5.8 W
Hölje:	Dome - Metall
Vandalsäker:	✓
Färg:	Grafit
Täthetsklass:	IP66
Drifttemperatur:	-20 °C ... 55 °C
Vikt:	0.61 kg
Dimension:	Ø 120 x 96 mm
Språk som används:	engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, polska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	APTI
Garanti:	2 år

PRESENTATION


Kameran demonterad från klämringen:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vy från monteringssida:

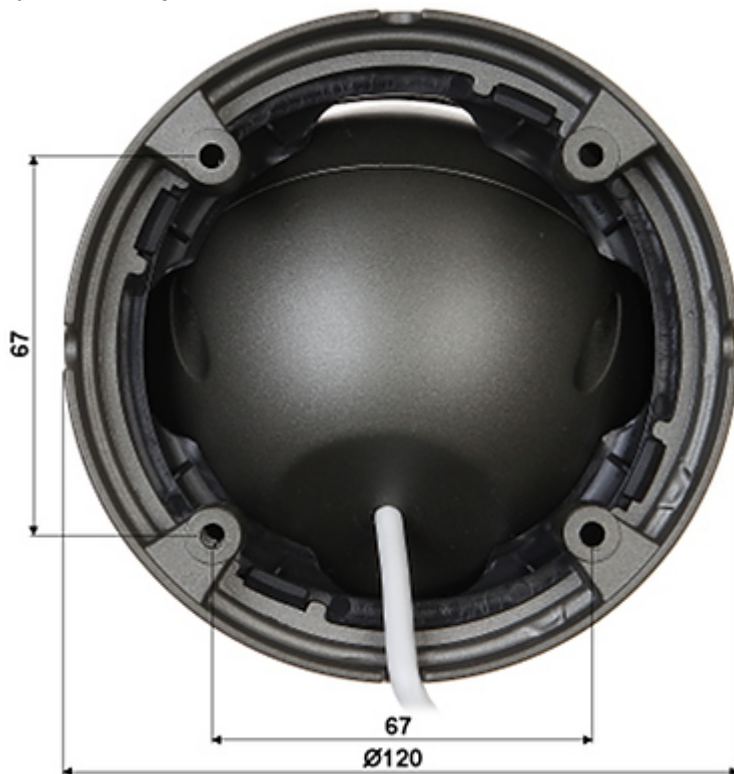


Ingår:



Konfiguration och funktion av FreeIP-molnet:
:

VÅRA TESTER

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

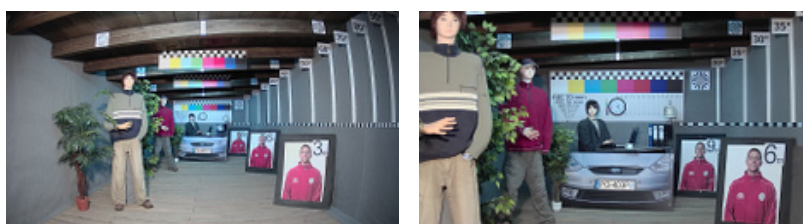


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

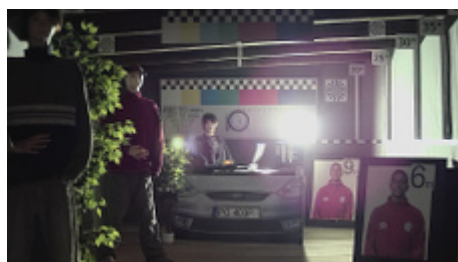

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------