

Код: DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12MM)

ВАНДАЛОУСТРОЙЧИВА КАМЕРА IP **DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12MM)** - 1080p Hikvision

Нето: **668.69 AUD** Бруто: **802.43 AUD**



IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.264 / H.265 осигуряващ чисто и по-плавно предаване на изображението с максимална резолюция 1920 x 1080 (1080p). Напълно подходяща е за системи за мониторинг, където се изисква идентификация на лица или превозни средства.

Обхватът на осветителя според производителя, зависи от условията на околната среда (прозрачност на въздуха, околната среда, цвета на стените, тоест т. нар. коефициент на отражение на сцената).

Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.

Камерата е с клас на защита IP67.

Powered by Darkfighter - камерата има много добра чувствителност, специално предназначена за лоши условия на осветление.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	2.1 Мрх
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720p
Обектив:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Ъгъл на виждане:	• 105 ° ... 35 ° (данни на производителя) • 103 ° ... 32 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя:	30 m
Интерфейс RS-485:	—
Гнездо на карта памет:	Поддържане на карти Micro SD до 128GB (възможен локален запис)
Метод за компресия на образа:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Алармени Входи / Изходи:	1 / 1
Аудио:	• Вход за външен микрофон • Аудио изход • Поддръжка на двупосочно аудио
Скорост на трансмисия (битрейт):	32 ... 16384 kbps
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Мрежови протоколи:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Вграден, Web Viewer
Макс. брой on-line потребители:	6
ONVIF:	16.12
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 8000 или достъп чрез облака <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / -
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.64
Портове за достъп чрез интернет:	80
Портове за достъп чрез приложение на PC:	Порт: 8000 или достъп чрез облака - апликация iVMS-4200
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	8000
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Основен поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - без оторизация rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с оторизация • Спомагателен поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - без оторизация rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с оторизация
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Избрани функции:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • ICR - Механичен IR филтър • BLC - конфигурируема на компенсацията на задната светлина • Интелигентен Анализ на Изображението : проникване, пресичане на линията, изоставен/липсващ обект, разпознаване на лице • Режим ден/нощ (color/b&w/auto) • Mirror - Огледален образ • Конфигурируеми зони за секретност • Детекция на движение • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението
Захранване:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA
Консумация на мощност:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 11.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 10 W @ 12 V DC
Корпус:	Dome - Метална
Цвят:	Бял
Клас на защита:	IP67
Вандалоустойчива:	IK10
Работна температура:	-30 °C ... 60 °C
Тегло:	1.19 kg
Размери:	Ø 136 x 146 mm
Поддържани езици:	английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, литовски, латвийски, немски, норвежки, полски, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, унгарски, италиански
Производител / Марка:	Hikvision
SAP Code:	300821875
Гаранция:	3 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Камерата е извадена от фиксиращия пръстен:



Гнездо на карта памет:



Конектори за камерата:




Изглед от страна на закрепването:



Размери:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

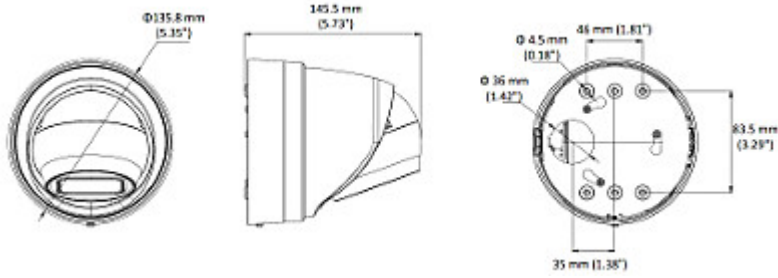


В комплект:



НАШИТЕ ТЕСТОВЕ


Изображение от камерата при изкуствено осветление (около 30 Lux):

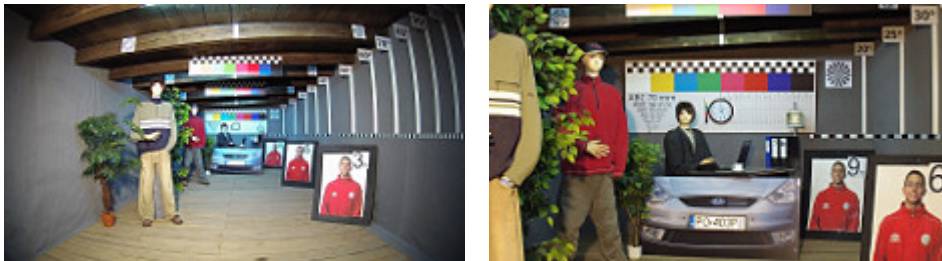

Изображение от камерата при работа през нощта с включен, вграден IR осветител:



Изображение от камерата при силна насрещна светлина:

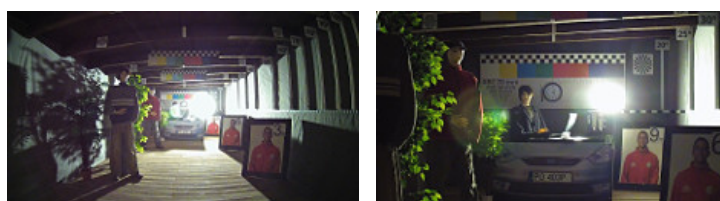

НАШИТЕ МНЕНИЯ



- Камерата е оборудвана със сензор с много висока чувствителност, предназначен за работа при трудни условия на осветление.

ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------

