

Codice: IPC-HDBW8232E-ZH

TELECAMERA ANTIVANDALO IP **IPC-HDBW8232E-ZH** - 1080p, 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA Netto: **625.89 EUR** Lordo: **763.59 EUR**

La telecamera IP con un algoritmo efficiente di compressione dell'immagine H.264 / H.265 garantisce un'immagine chiara e nitida a una risoluzione massima di 1920 x 1080 (1080p). Pertanto, è una soluzione ideale per i sistemi di sorveglianza che richiedono identificazione delle persone o dei veicoli.

L'obiettivo motorizzato utilizzato con una lunghezza focale di 4.1 ... 16.4 mm permette la regolazione remota dell'angolo di visione. Il raggio dell'illuminatore specificato dal costruttore dipende dalle condizioni ambientali (trasparenza dell'aria e dell'intorno, colore delle pareti, cioè, il fattore di riflettanza della scena).

La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3at, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.



SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Sensore:	1/1.9 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	2.1 Mpx
Risoluzione:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p ,
Obiettivo:	4.1 ... 16.4 mm - Motozoom
Angolo di visione:	92 ° ... 32 °
Gamma di illuminazione IR:	50 m
Rapporto segnale/rumore (S/N):	> 50 dB
Interfaccia RS-485:	—
Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale)
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265 / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Ingresso per microfono esterno• Uscita audio• Supporta audio bidirezionale• Rilevamento audio
Bitrate:	24 kb/s ... 9216 kb/s - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Incorporato, Web Viewer
Numero massimo di utenti online:	20
ONVIF:	2.42
Velocità di trasmissione del flusso principale:	50 fps @ 1080p
Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / admin
Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo motozoom • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • EIS - Stabilizzazione elettronica dell'immagine • BLC - compensazione del controllo luce configurabile • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • WB - Bilanciamento del bianco (ATW/AWB/manuale/interno/esterno) • Rilevazione di movimento • Zone di privacy configurabili • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Mappa di calore - selezione nell'immagine delle zone con traffico diverso con colori corrispondenti • Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, oggetto abbandonato/mancante, rilevamento di volti, conteggio di persone, mappa di calore
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1500 mA, • 24 V AC / 750 mA
Consumo di energia:	≤ 18 W
Custodia:	Dome - Metallo
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Antivandalò:	IK10
Temperatura di funzionamento:	-40 °C ... 60 °C
Peso:	0.98 kg
Dimensioni:	Ø 159 x 118 mm
Lingue supportate:	inglese, polacco
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE

Telecamera con coperchio rimosso:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60






Vista dal lato di montaggio:



Telecamera con supporto montato (supporto fornito in dotazione):



Esempi di catture d'immagine dell'interfaccia del dispositivo:

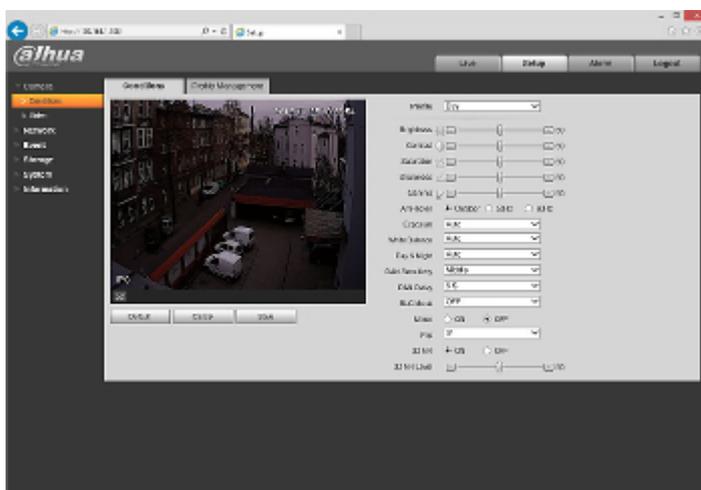

Scopri come inizializzare le telecamere DAHUA:

:

Fornita in dotazione:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



I NOSTRI TEST

Funzione di mappa di calore:

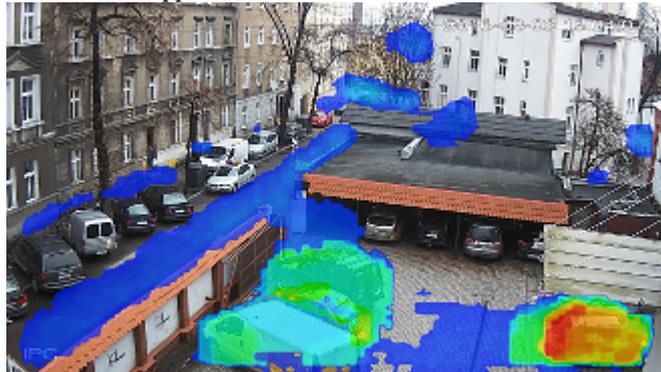

Funzione di superamento della linea:

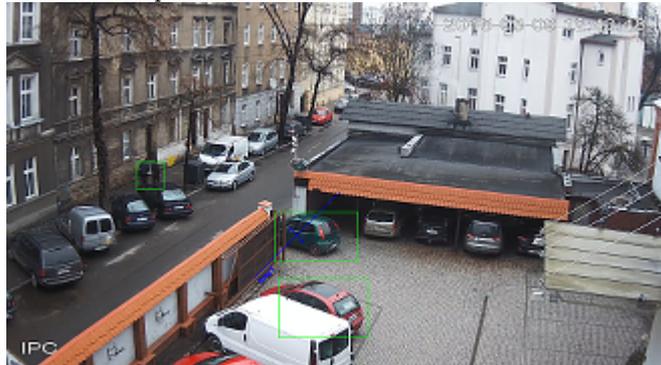



Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):



Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:

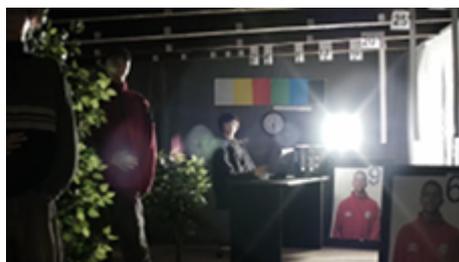

CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------