

Advarsel!

Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for installation og brug af enheden.

Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.

Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne vejledning.

Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.

Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.

Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgå at forårsage skader på apparatet.

Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:

1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i forretningsaktiviteter;
2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;
3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt, udtrykt eller underforstået garanti og objektivt ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:

Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor. Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.

Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.
Sluk for enheden, før den transporteres.

Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding angivet i betjeningsmanualen.

Korrekt bortskaffelse af produkter:

En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.

IP kamera med effektiv H.265 / H.264 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 1080p.
PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere.
Enhederne fra EZ-IP serien er ideelle til små og mellemstore applikationer, som f.eks. sikkerhed til boliger, lejligheder og små butikker.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	2.1 Mpx
Scanning system:	Progressiv
Opløsning:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	3.6 mm
Synsvinkel:	• 87 ° (producentdata) • 84 ° (vores testresultater)
Rækkevidde af IR reflektor:	30 m
Signal/støj forhold (S/N):	> 50 dB
RS-485 interface:	—
Hukommelseskortslot:	—
Billede komprimeringsmetode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange:	—
Audio:	—
Bit hastighed (bitrate):	32 ... 8192 kbps - H.264 12 ... 6400 kbps - H.265
Data transmissionshastighed:	25 fps @ 1080p



Betjeningsvejledning

Kode: IPC-B1B20-0360B
IP KAMERA **IPC-B1B20-0360B** EZ-IP - 1080p 3.6 mm DAHUA

Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
WEB Server:	Indbygget
Maks. antal af online brugere:	20
ONVIF:	16.12
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Standard admin bruger / password:	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Standard IP adresse:	192.168.1.108
Web browser adgangsporte:	80, 37777
PC klient adgangsporte:	37777
Mobile klient adgangsporte:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Udvalgte funktioner:	• D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • ICR - Mekanisk infrarødfilter • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Automatisk hvid balance • Zonesikkerhed - maks. 4 • Bevægelses detektion - maks. 4 zoner • Mirror - Spejlbillede • Sharpness - skarpere billedskitserer
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Strømforbrug:	≤ 4.2 W
Hus:	Compact - Metal / Plastik
Farve:	Hvid
Tætningsklasse:	IP67
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vægt:	0.23 kg
Dimensioner:	Ø 70 x 163 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk
Producent / Mærke:	DAHUA

Garanti:

3 år



Sidebillede:




Set fra monteringssiden:



I sættet:



Eksempler på screenhots af enhedens interface:

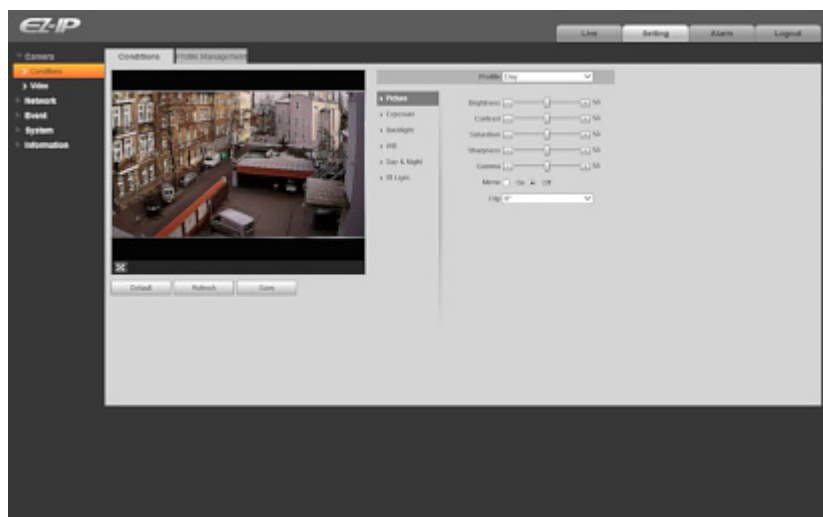

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------