

Κωδικός: IPC-HDBW5231RP-Z

ΚΑΜΕΡΑ IP ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ **IPC-HDBW5231RP-Z** - 1080p 2.7 ... 12 mm - ΜΟΤΟΖΟΟΜ DAHUA

Χωρίς ΦΠΑ: **95 238.10 HUF** Με ΦΠΑ: **118 095.24 HUF**

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 / H.265 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080 (1080p).

Η χρήση του φακού motozoom με εστιακό μήκος 2.7 ... 12 mm επιτρέπει την εξ αποστάσεως ρύθμιση της οπτικής γωνίας. Η εμβέλεια του φωτισμού IR σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή, εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες (ορατότητα -διαύγεια αέρα, περιβάλλον, χρώματα τοίχου π.χ, ανακλαστικότητα σκηνής).

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	2.1 Mpx
Ανάλυση:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Οπτική γωνία:	• 97 ° ... 34 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 91 ° ... 32 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	50 m
Λόγος S/N:	> 50 dB
Διεπαφή RS-485:	—
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265 / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	1 / 1
Ήχος (audio):	• Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου • Έξοδος ήχου (audio) • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Ανίχνευση ήχου
Δυναμότητα (bitrate):	24 ... 9472 kbps @ H.264 14 ... 5630 kbps @ H.265
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Πρωτόκολλα δικτύου:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Ενσωματωμένος, Web Viewer
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	20
ONVIF:	2.42
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	50 fps @ 1080p
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	<p>Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS
Κύρια χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Φακός μηχανοκίνητου ζουμ (motozoom) • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • WDR - Λειτουργία Εκτεταμένου Δυναμικού Εύρους (Wide Dynamic Range) • BLC - διαμορφώσιμη Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Ανάλυση IVS : διέλευση γραμμής, αλλαγή σκηνής, εισβολή, εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο, ανίχνευση προσώπου • Ανίχνευση ήχου • Λειτουργία Μέρασ/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου
Παροχή ισχύος:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 8.5 W
Περίβλημα:	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	✓
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Βάρος:	0.47 kg
Διαστάσεις:	Ø 122 x 89 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Αγγλικά, Πολωνικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	DAHUA
Εγγύηση:	3 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αποψη της κάμερας μετά την αφαίρεση του καλύμματος θόλου:






Πλάγια όψη τοποθέτησης:



Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:

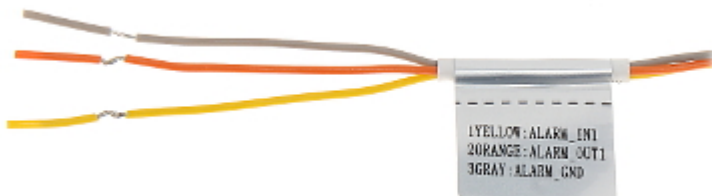

Στο σετ:



ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΑΣ


Εικόνα της κάμερας με τεχνητό φωτισμό (περίπου 30Lux):



Εικόνα κάμερας σε νυχτερινές συνθήκες με ανοικτή την εσωτερική ενσωματωμένη διάταξη φωτισμού IR:



Εικόνα κάμερας σε άμεσο δυνατό φως απέναντι από την κάμερα:

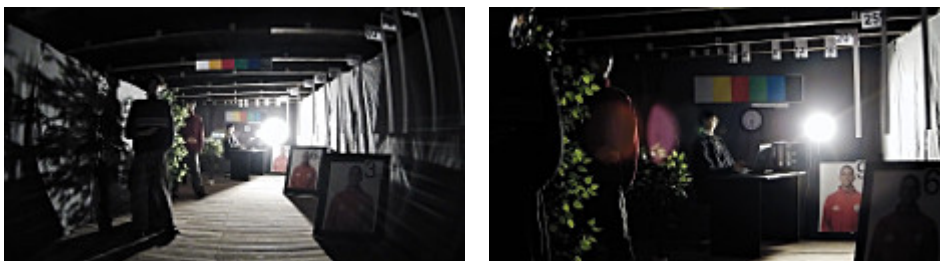

ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60