

Kodas: IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

ANTIVANDALINĖ IP KAMERA **IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2** - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Neto: **302.18 EUR** Bruto: **365.64 EUR**

IP kamera efektyviu H.264 / H.265 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 1920 x 1080 (1080p) rezoliucija. Gamintojo nurodyta apšviestuvo aprėptis priklauso nuo aplinkos sąlygų (oro skaidrumo, aplinkos, sienų spalvos, t. y., vadin. scenos atspindėjimo koeficiento).

Panaudotas motozoom objektyvas su židinio nuotoliu 2.7 ... 13.5 mm leidžia nuotoliniu valdymu reguliuoti kampo matomumą.

PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.



SPECIFIKACIJA

Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Matymo kampas:	• 109 ° ... 28 ° (gamintojo duomenys) • 105 ° ... 29 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis:	40 m
RS-485 sąsaja:	—
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
Audio:	—
Pralaidumas (bitrate):	• 32 ... 6144 kbps @ H.264 • 12 ... 6144 kbps @ H.265
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai:	, IPv4/IPv6 HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Integruotas, Web Viewer

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Maks. on-line vartotojų skaičius:	20
ONVIF:	18.06
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Numatytas adresas IP:	192.168.1.108
Prieigos portas per www:	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC:	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą:	37777
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	25 kps @ 1080p
Pasirinktos funkcijos:	• Motozoom objektyvas - Valdymas iš naršyklės lygio, NVR arba programinės įrangos • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ICR - mechaninis IR filtras • BLC - konfigūruojamas foninės šviesos kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • D-ZOOM - skaitmeninis priartinimas • Režimas diena/naktis (color/b&w/auto) • Konfigūruojamos privatumo zonos • Judesio detekcija • IVS analizė : įsibrovimas, linijų peržengimas
Maitinimas:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Galios suvartojimas:	≤ 6.4 W
Korpusas:	Dome - Metalinė
Spalva:	Balta
Antivandalinė:	IK10
Sandarumo klasė:	IP67
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.46 kg
Matmenys:	Ø 122 x 89 mm
Aptarnaujamos kalbos:	anglų, lenkų
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA

Kameros vaizdas nuėmus gaubtą:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Atminties kortelės lizdas:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Žr. kaip įdiegti vaizdo kameras DAHUA prekės ženkle:

:

Komplekte:



MŪSŲ TESTAI


Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšvietuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:

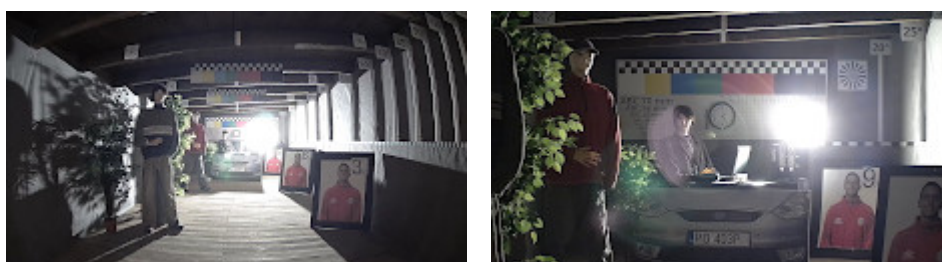

PAKUOTĖ

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

