

Kods: DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12MM)

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12MM)**

ACUSENSE - 1080p - MOTOZOOM Hikvision

Neto: **610.60 CAD** Bruto: **738.83 CAD**

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.265 / H.264, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 1080p. Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija.

Kamera izmanto motozoom objektīvu ar fokusa attālumu 2.8 ... 12 mm. Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projektorā uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients). AcuSense sērijas videokamera.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	107 ° ... 32 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	40 m
Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	1 / 1
Audio:	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Atbilst AAC standartam • Audio trokšņa vājināšana un atbalss slāpēšana
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Iebūvēts

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	✓
Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija Hik-Connect • iOS: Bez maksas aplikācija Hik-Connect
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	192.168.1.64
Pārlūka pieklūves porti:	80
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai pieklūve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• Galvenā plūsma rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju • Blakus plūsma rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p
Izvēlētās funkcijas:	• AcuSense sērijas videokamera • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • SVC (ang. Scalable Video Coding) - tehnoloģija, kas ļauj pārsūtīt vairākas dažādas kvalitātes apakšplūsmas vienas plūsmas ietvaros • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage - palīdz pievienot atmiņas resursus datora tīklam • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanā staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Video izeja - Ligzda BNC • Attēla rotācija un spoguļattēls • Dienas/nakts režīms • Konfigurējamas privātuma zonas • Sharpness - Attēla kontūru asums • Inteliģenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Inteliģenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, veido detekcija
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Patērētā jauda:	• ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 11 W @ 12 V DC
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	IK10
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.85 kg
Izmērs:	Ø 138 x 126 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311313533



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Garantija:

3 gadi

PREZENTACIJA

Kamera izņemta no iespīlēšanas gredzena:




Atmiņas kartes ligzda un "Reset" taustiņš:



Skats no stiprināmās puses:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

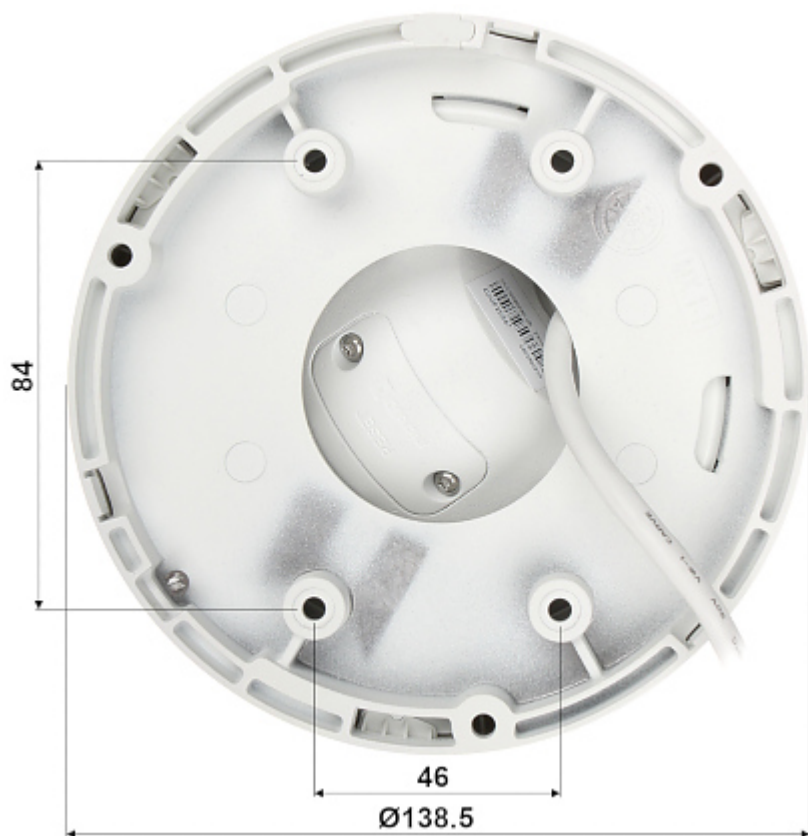

Kameras savienotāji:



Izmērs:

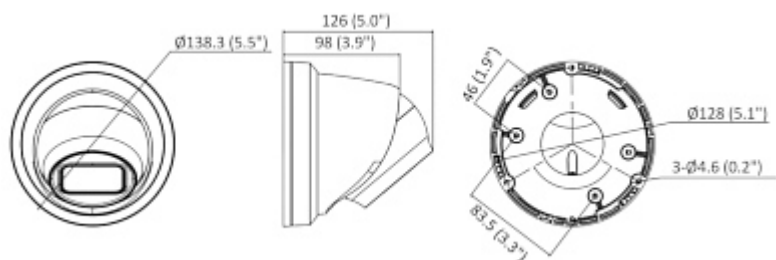

Komplektā:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

