

Kod: BCS-DMIP5501IR-AI

VANDALSÄKER IP-KAMERA **BCS-DMIP5501IR-AI** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm, MOTOZOOM

Netto: 13 263.47 CZK Brutto: 13 263.47 CZK

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.265 / H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 5 Mpx. Tack vare detta är den lämplig för övervakningssystem där behövs person- eller fordonsidentifiering, t.ex. vid byggnadens entré, hallen, infartsporten, gången osv. Brett synfält möjliggör optimal bildbeskrivning.

Motozoom-objektiv med brännvidd 2.7 ... 13.5 mm som använts tillåter att fjärrjustera synvinkel. PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera. Enheten är utrustad med ePoE-teknik som möjliggör överföring upp till 800 m vid hastighet på 10 Mb/s eller 300 m med hastighet på 100 Mb/s via en partvinnad kabel kat. 5e.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	5 Mpx
Upplösning:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm, Motozoom
Vidvinkel:	• 100 ° ... 28 ° (tillverkarens data) • 96 ° ... 28 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	40 m
RS-485-gränssnitt:	—
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Larmringingar/utgångar:	1 / 1
Audio:	• Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion
Bit hastighet:	32 ... 8192 kbps - H.264 19 ... 8192 kbps - MJPEG

Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 4.0 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, P2P, Multicast
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	20
ONVIF:	18.06
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	• Motozoom-objektiv • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • EIS - Elektronisk Bildstabilisering • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • ICR - Mekanisk IR-filter • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Vitbalans - ATV/Manual • Rörelsedetektion • Privatzoner • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Bildrotation och spegelbild • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Smart bildanalys, scenförändring, övergivet/saknat föremål, detektering av ansikte, räkning av människor, uppskattning av folkmassan, linjepassering, intrång - klassifikation av människor och fordon
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 1.03 A, • 24 V AC / 515 mA
Effektförbrukning:	≤ 12.4 W
Hölje:	Dome - Metall
Färg:	Vit
Vandalsäker:	IK10
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	0.88 kg
Dimension:	Ø 159 x 118 mm
Språk som används:	polska, engelska
Tillverkare/Varumärke:	BCS
Garanti:	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


PRESENTATION

Kameran med demonterad kupol:



Vy insidan:



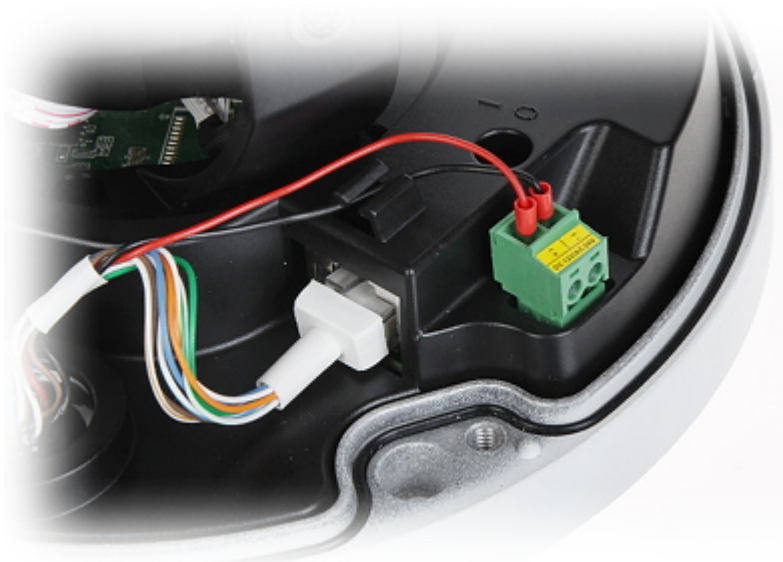

Vy från monteringssida:




Ingår:



VÅRA TESTER

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

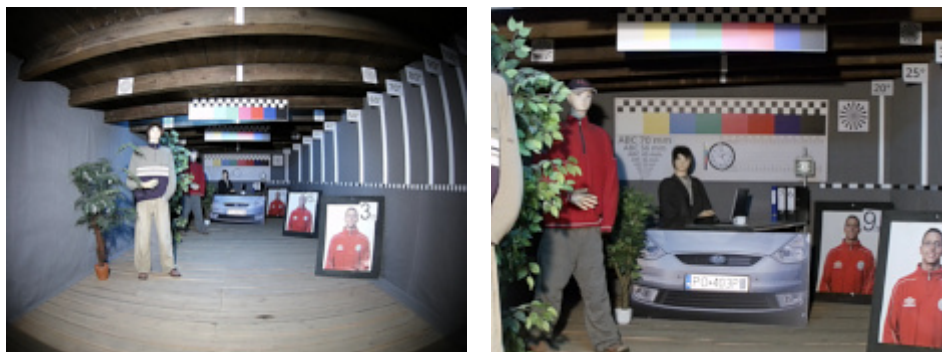

Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

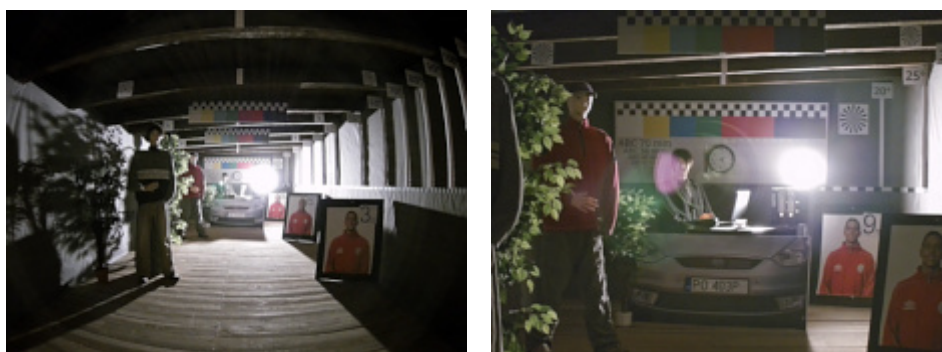

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------