

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārliedzinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī.

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārliedzinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

IP kamera ar augstas izšķirtspējas pārveidotāju. Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija. Ar "Starlight" tehnoloģiju, kamerai pietiek ar vāju apgaismojumu, lai iegūtu skaidru krāsu attēlu. Iebūvēts infrasarkanu staru izgaismotājs palīdz veikt videonovērošanu naktī. Ražotāja norādītā infrasarkanu staru projektoru uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients). Vairākiem IP kameru modeļiem ar izšķirtspēju $\geq 1920 \times 1080$ rekomendējam izmantot tīklu ar joslas platumu 1Gb/s. Ierīcē izmantotais Wi-Fi modulis ļauj ierīcei darboties arī vietās ar ierobežotu vadojuma izkārtojumu.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.7 ... 8.1 mm
Redzamības leņķis:	• 107 ° ... 46 ° (ražotāja dati) • 100 ° ... 46 ° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom:	x 3
Digitālais zoom:	x 16
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	20 m
Video izeja:	—
Rotācijas ātrums (manuāla vadība):	• 6 °/s (līmenis), • 3 °/s (vertikāli)
Presetu rotācijas ātrums:	—
Horizontālās rotācijas diapazons:	0 ° ... 180 ° - Rotācija ir ierobežota ar slēdzi
Vertikālās rotācijas diapazons:	-5 ° ... 55 °



Lietošanas instrukcija

Kods: PTZ1C203UE-GN-W

ĀRĒJĀ IP ROTĀCIJU KAMERA **PTZ1C203UE-GN-W** Wi-Fi, - 1080p 2.7 ... 8.1 mm DAHUA

Interfeiss RS-485:	—
Presetu skaits:	—
Horizontālā skenēšana:	—
Maršruta iestatījumi:	—
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitu pārraide:	216 ... 8192 kbps - H.264 , 108 ... 8192 kbps - H.265
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Tīkla interfeiss:	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Modulis Wi-Fi
Tīkla protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, ARP, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
WEB Server:	Iebūvēts, NVR atbilstība
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	18.06
Audio:	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Piekļuve mobilajam telefonam:	37777 ports • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	192.168.1.108
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma



Lietošanas instrukcija

Kods: PTZ1C203UE-GN-W

ĀRĒJĀ IP ROTĀCIJU KAMERA **PTZ1C203UE-GN-W** Wi-Fi, - 1080p 2.7 ... 8.1 mm DAHUA

Izvēlētās funkcijas:	• Iebūvēts Wi-Fi modulis • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Dienas/nakts režīms • Kustības atklāšana • Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti • IVS analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija
Energoapgādes avots:	12 V DC / 920 mA
Patērētā jauda:	≤ 11 W
Korpuss:	Compact, Alumīnijs
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP66
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	1 kg
Izmērs:	• 195 x 90 x 103 mm - Montāža pie sienas • 191 x 90 x 112 mm - Montāža pie griestiem
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi



Skats no sāna:



Atmiņas kartes ligzda:



Skats no stiprināmās puses:




Kameras savienotāji:



Savienotāju apraksts:



Izmērs:

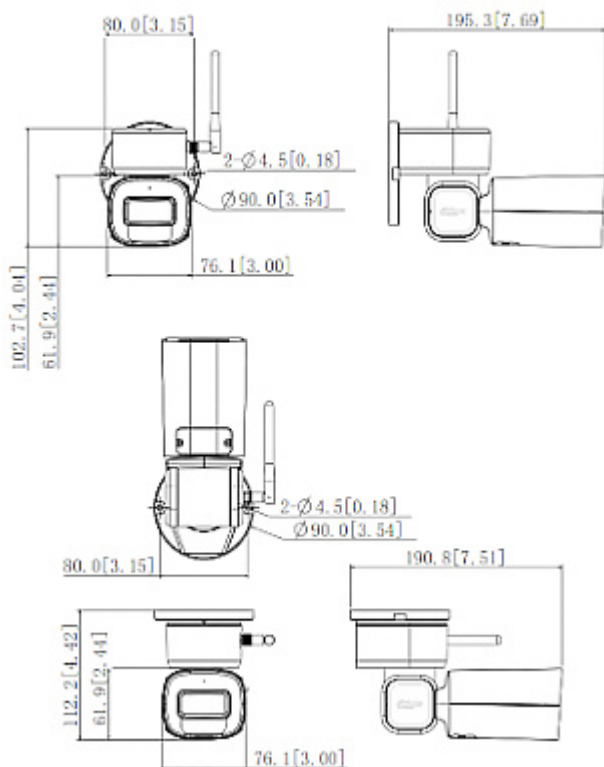

Uzziniet, kā inicializēt DAHUA kameras:

:

Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------