

Kód: BCS-V-EIP45VSR3

KAMERA IP **BCS-V-EIP45VSR3** - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View

Netto: **448.36 CAD** Brutto: **538.03 CAD**

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.265 / H.264 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 5 Mpx. Z vyššie uvedených dôvodov je perfektným riešením pre sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel.

Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitých podmienkach (viditeľnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény).

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.

Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP67.



ŠPECIFIKÁCIA

Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	5 Mpx
Rozlíšenie:	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 ... 12 mm F1.6 - Motozoom
Uhol záberu:	96 ° ... 29 °
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Rozhranie RS-485:	—
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	20 políčok/s @ 5 Mpx 25 políčok/s @ 4 Mpx
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Audio:	—
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	6
ONVIF:	18.12
Podpora mobilných telefónov:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo BCS Manager • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo BCS Manager
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Porty prístupu cez www:	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Hlavný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomocný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Hlavné vlastnosti:	• D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • ICR - Mechanický IR filter • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Automatické vyrovňovanie bielej • AutoFocus • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • AES - Automatická elektronická závierka • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Konfigurovateľné zóny súkromia • Detekcia pohybu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Tlačidlo RESET
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Spotreba energie:	• ≤ 10 W @ PoE (802.3af) • ≤ 10 W @ 12 V DC
Kryt:	Dome - Kovová
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP67
Odolná voči vandalom:	—
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnosť:	0.57 kg
Rozmery:	Ø 129 x 116 mm
Podporované jazyky:	angličtina, poľština, bulharsky, chorvátština, čeština, dánština, estónčina, finština, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, litovčina, lotyščina, nemčina, nórština, portugalčina, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, švédsky, turečtina, ukrajinčina, maďarčina, taliančina
Výrobca / Značka:	BCS View
Záruka:	3 roky

PREZENTÁCIA

Kamera bez upínacieho krúžka:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Bočný pohľad:



Slot pamäťovej karty a tlačidlo "Reset":



Pohľad zo strany pripevnenia:

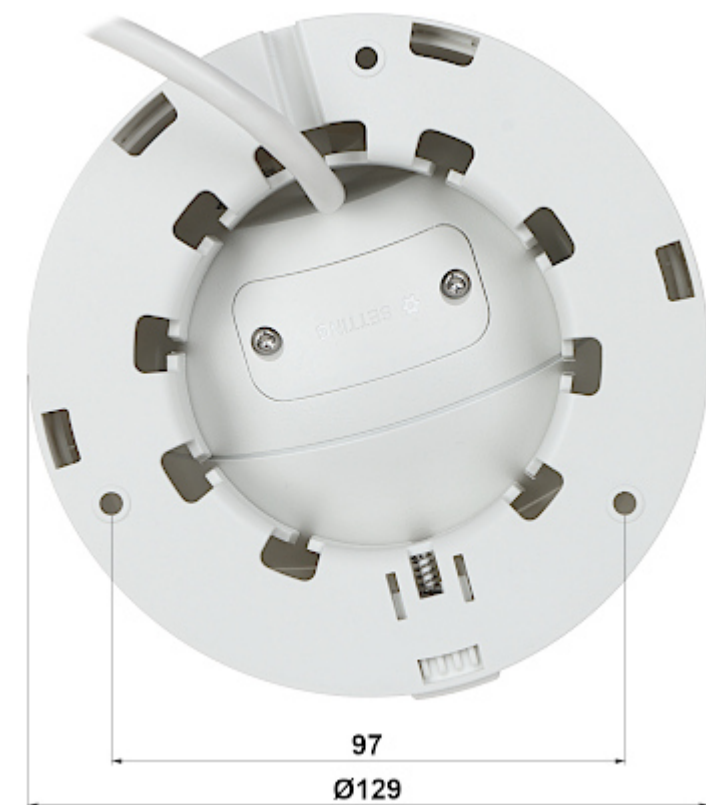


V sade:



NAŠE TESTY

Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux):

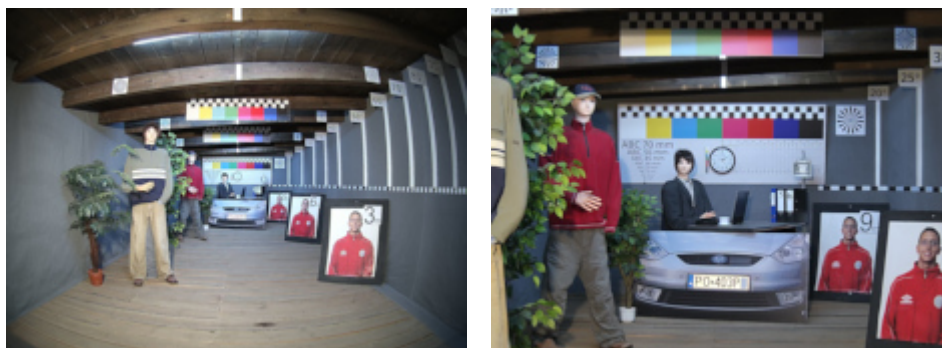

Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou zabudovanou žiarivkou IR:



Obráz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------