

Kód: GT-CI12C3-36

KAMERA IP **GT-CI12C3-36** - 720p 3.6 mm GEMINI TECHNOLOGY

Netto: **73.24 AUD** Brutto: **73.24 AUD**

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 720p.
Držák kamery dovoluje nastavit kameru v libovolném směru, a napájecí kabely skrýt uvnitř něj.



SPECIFIKACE

Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.7 " Brigates BG0703 CMOS
Digital Image Processor:	Hisilicon 3518E V200
Velikost matrice:	1.0 Mpx
Rozlišení:	1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA 640 x 360 - Q720p
Objektiv:	3.6 mm
Úhel záběru:	• 73 ° (údaje výrobce) • 90 ° (naše testy)
Poměr (S/N):	50 dB
Regulace výkonu IR zářivky:	Automatická
Dosah osvětlení IR osvětlení:	30 m
Metoda komprese obrazu:	• H.264 • MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Přenosová rychlost (bitrate):	16 ... 8000 kbps
Rychlost přenosu hlavního proudu:	max. 25 políček/s - 720p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP
Audio:	—
Rozhraní RS-485:	—

Podpora mobilních telefonů:	Port: 5800 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma Fseye • iOS: Aplikace zdarma Fseye
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / (null)
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.188
Porty přístupu přes www:	80, 554, 1935
Porty přístupu přes aplikace na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Vestavěný
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	5800
Max. počet uživatelů on-line:	10
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Hlavní proud rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Pomocný proud
ONVIF:	2.21
Hlavní vlastnosti:	• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • WDR - Široký rozsah dynamiky osvětlení • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • ICR - Mechanický IR filtr • Symbol času a popisek na obraze • Otočení obrazu a zrcadlový odraz • Konfigurovatelné: jas, kontrast, sytost • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Režim den/noc - konfigurovatelný • Možnost přidělování různých oprávnění jednotlivým uživatelům • Zóny soukromí - max. 4
Napájení:	12 V DC / 310 mA
Spotřeba energie:	≤ 3.7 W
Kryt:	Compact, Kovová
Barva:	Tmavý grafit
"Index of Protection":	IP66
Provozní teplota:	-20 °C ... 55 °C
Hmotnost:	0.42 kg
Rozměry:	190 x 102 x 69 mm
Podporované jazyky:	angličtina, polština
Výrobce / Značka:	GEMINI TECHNOLOGY
Záruka:	2 roky

PREZENTACE

Pohled zepředu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Pohled z boku (kabel je schován v držáku):



Rozměry držáku:

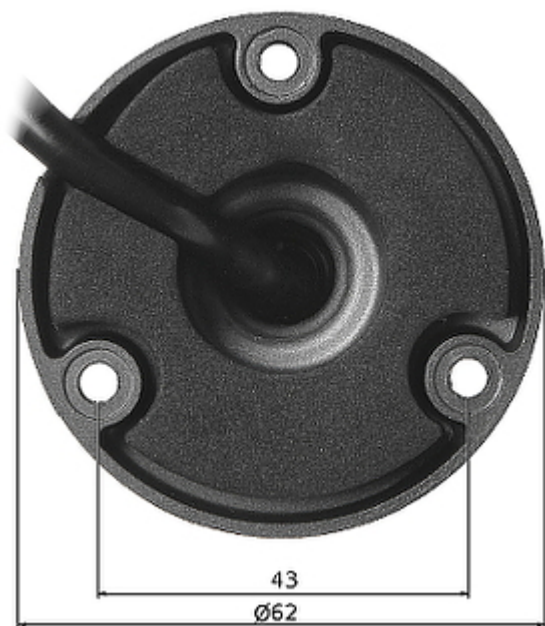

Podívejte se, jak napájet kameru ve standardu PoE:

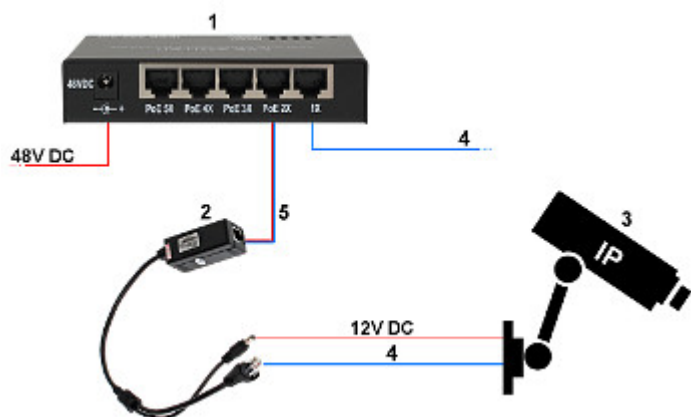

1. SWITCH PoE
 2. POE-802.3AF/C
 3. KAMERA IP
 4. Ethernet
 5. Ethernet + PoE
- V sadě:



Balení:



NAŠE TESTY

Obraz z kamery při umělém osvětlení (cca 30 Lux):



Obrázek z kamery při práci v noci se zapnutou zabudovanou zářivkou IR:



Obrázek z kamery při silném světle nastaveném přímo na kameru:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------