

Varovanie!

Zoznámte sa prosím s návodom na obsluhu obsiahnutým v tomto spracovaní, pretože obsahuje dôležité informácie spojené s bezpečnosťou inštalovania a používania zariadenia.

Na obsluhu zariadenia nepúšťajte osoby, ktoré sa neoznámili s návodom.

Návod je potrebné uchovať, pretože môže byť v budúcnosti potrebný. Zariadenie používajte výhradne na účely stanovené v tomto návode.

Zariadenie pred spustením vybalte. Po odstránení obalu sa uistite, že je zariadenie v dobrom stave.

Pokiaľ má výrobok závady, nesmie sa používať, dokiaľ nebude opravený.

Výrobok je určený na domáce aj na komerčné použitie a nemôže byť používaný v rozpore so svojim určením.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody plynúce z nedodržovania zásad umiestnených v návode, preto odporúčame postupovať zhodne s vyššie uvedenými pokynmi bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zariadenia. Takto si zaistíte bezpečnosť a vyhnete sa poškodeniu zariadenia.

Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za straty alebo škody spojené s produktom, vrátane ekonomických alebo nehmotných strát, ušlého zisku, príjmov, dát, pôžitkov v priebehu používania produktu alebo iných s ním spojených produktov - nepriame, náhodné alebo vyvolané stratou alebo zničením. Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či sa strata alebo zničenie vzťahujú k:

1. zhoršeniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s ním spojených produktov z dôvodu poškodení, tak i neprístupnosti produktu odovzdaného na opravu, čím boli vyvolané prestoje, časové straty užívateľa alebo prestávky v podnikaní;
2. nesprávnym výsledkom práce produktu alebo s ním spojených produktov;
3. týka sa to strát a škôd podľa ľubovolnej právnej teórie, vrátane zanedbania a iných škôd, ukončenia kontraktu, vyjadrenej alebo domýšľanej záruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, keď bol výrobca alebo distribútor informovaný o možnosti výskytu takýchto škôd).

Bezpečnostné pokyny:

Zvláštna pozornosť bola pri navrhovaní venovaná štandardom kvality zariadenia, najdôležitejším faktorom pritom bolo zaistiť bezpečnosť používania.

Zariadenie chráňte pred kontaktom so žieravými, farbiacimi a viskóznymi kvapalinami.

Toto zariadenie bolo navrhnuté, aby opätovne začalo fungovať v prípade obnovenia napájania elektrickou energiou po prerušení v napájaní.

Pozor! Odporúčame používanie zabezpečenia pre prídavnú ochranu zariadenia pred prípadnými následkami prepätia, ku ktorým v rozvodoch dochádza. Ochrana proti preťaženiu predstavuje efektívnu ochranu pred náhodným prísunom vyšších napätí, než je to menovité, na zariadení. Poškodenia spôsobené prívodom vyšších napätí než sú uvedené v návode nespádajú medzi záručné opravy.

Pred prepravou zariadenie vypnite.

Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či je dodávané napätie zhodné s menovitým napätím uvedeným v návode.

Správna likvidácia produktu:

Symbol preškrtnutého koša znamená, že tento výrobok nemôže byť vyhodенý s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sme sa vyhli prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia vyvolaného nekontrolovaným ukladaním odpadov, je potrebné ho odovzdať na recykláciu a propagovať tak udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Na vrátenie produktu, ktorý už doslúžil, použite systém odberu a skladovania zariadenia tohto typu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol zakúpený. Bude potom podrobený recyklácii priaznivej k životnému prostrediu.

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaistujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 3.7 Mpx.

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.

Výrobok z radu DAHUA Cooper bol navrhnutý s ohľadom na maximálne zníženie nákladov zachovaním vysokej kvality a jednoduchej obsluhy.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	4 Mpx
Skenovací systém:	Progresívny
Rozlíšenie:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	3.6 mm
Uhol záberu:	• 88 ° (údaje výrobcu) • 72 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Rozhranie RS-485:	—
Slot pamäťovej karty:	—
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Audio:	—
Prenosová rýchlosť (bitrate):	12 ... 6400 kbps - H.265 32 ... 8192 kbps - H.264
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	25 políčok/s @ 3.7 Mpx



Návod na obsluhu

Kód: IPC-CD1C40-0360B
KAMERA IP **IPC-CD1C40-0360B** - 3.7 Mpx 3.6 mm DAHUA

Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	20
ONVIF:	16.12
Hlavné vlastnosti:	• D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Detekcia pohybu • Zóny súkromia - max. 4 • Automatické vyrovňovanie bielej • D-ZOOM - digitálny zoom • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 430 mA
Spotreba energie:	< 5.1 W
Kryt:	Dome - Plastová
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP67
Odolná voči vandalom:	—
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnosť:	0.35 kg
Rozmery:	Ø 122 x 98 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, čeština

Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

Vzhľad vnútra puzdra:



Pohľad zo strany pripevnenia:




Pozrite sa, ako inicializovať kamery značky DAHUA:

:

V sade:



Ukázkové náhľady rozhrania zariadenia:

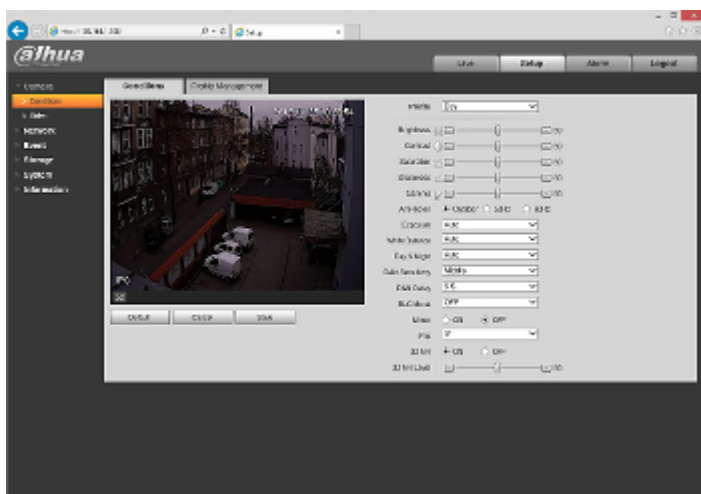

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------