

Koda: IPC-B1B20-0280B

KAMERA IP **IPC-B1B20-0280B** EZ-IP - 1080p 2.8 mm DAHUA

Neto: **72.34 EUR** Bruto: **72.34 EUR**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 1080p.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Naprave iz serije EZ-IP so idealne za majhne in srednje aplikacije, kot so varnostna zaščita hiš, stanovanj in majhnih trgovin.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Sistem skeniranja:	Progresivni
Ločljivost:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 115 ° (Podatki proizvajalca) • 111 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	—
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Pretočnost (bitrate):	32 ... 8192 kbps - H.264 12 ... 6400 kbps - H.265
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 1080p
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)

Mrežni protokoli:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	16.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ICR - Mehanični IR filter • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatični regulator beline • Območja zasebnosti - maks. 4 • Detekcija gibanja - maks. 4 območja • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Poraba moči:	≤ 4.2 W
Ohišje:	Compact - Kovinska / Plastična
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	0.23 kg
Dimenzije:	Ø 70 x 163 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pogled s strani:




Izgled s strani montaže kamere:



V kompletu:



Primeri posnetkov vmesnika naprave:

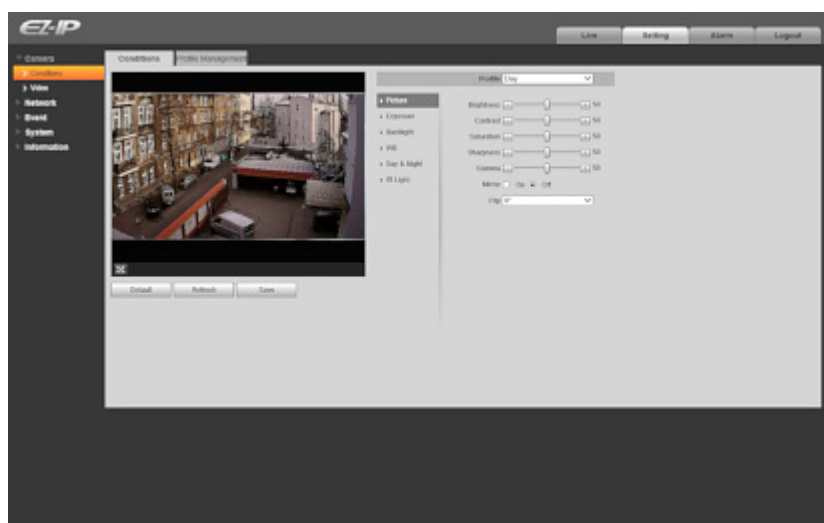

NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------