

Kód: DH-IPC-HFW4830EP-S

KAMERA IP **DH-IPC-HFW4830EP-S** - 8.3 Mpx 4 mm DAHUA

Netto: **293.09 CHF** Brutto: **293.09 CHF**

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264/H.265/MJPEG zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 3840 x 2160 (8.3 MPx). Software přiložený ke kameře je určen ke spravování a integrovanému dohledu nad mnoha síťovými kamerami. Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.



SPECIFIKACE

Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	8.8 Mpx
Rozlišení:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skenovací systém:	Progresivní
Objektiv:	4 mm
Úhel záběru:	87 °
Dosah osvětlení IR osvětlení:	40 m
Poměr (S/N):	> 50 dB
Rozhraní RS-485:	—
Slot paměťové karty:	—
Metoda komprese obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	—
Přenosová rychlost (bitrate):	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265

Rychlost přenosu hlavního proudu:	15 políček/s @ 8.8 Mpx 20 políček/s @ 6.3 Mpx 25 políček/s @ 5.3 Mpx
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	20
ONVIF:	2.42
Hlavní vlastnosti:	• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • D-WDR - Wide Dynamic Range • ICR - Mechanický IR filtr • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Konfigurovatelné zóny soukromí • Detekce pohybu • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Analýza IVS : překročení linie, změna scény, narušení, odhozený/chybějící předmět, detekce obličeje
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Spotřeba energie:	< 7 W
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Kryt:	Compact - Kovová / Plastová
Barva:	Bílá
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C
"Index of Protection":	IP67
Hmotnost:	0.438 kg
Rozměry:	180 x 70 x 70 mm
Podporované jazyky:	angličtina
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

PREZENTACE



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Boční pohled:



Slot paměťové karty:



Pohled ze strany připevnění kamery:

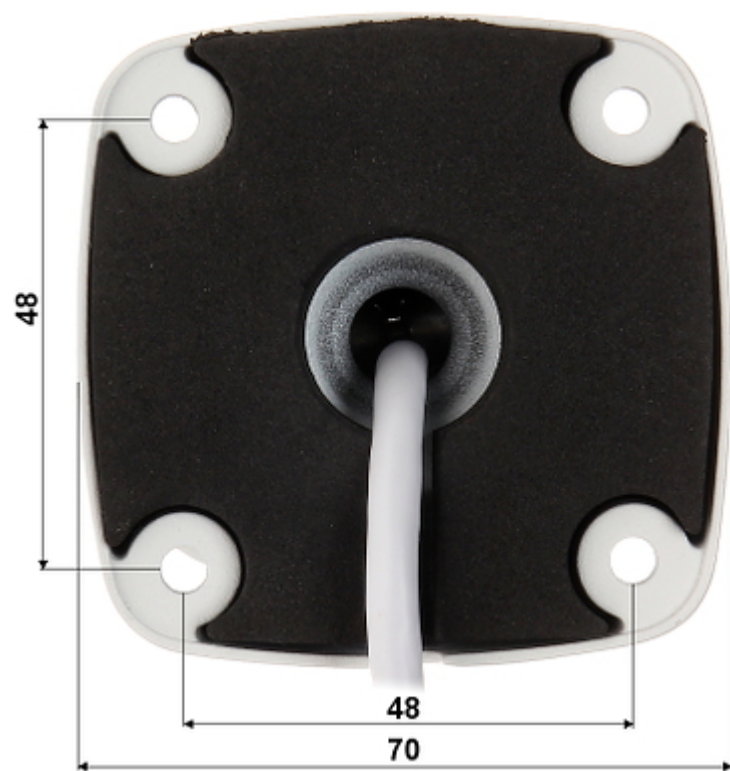

V sadě:



Ukázkové náhledy rozhraní zařízení:





NAŠE TESTY

Obraz z kamery při umělém osvětlení (cca 30 Lux):



Obraz z kamery při práci v noci se zapnutou zabudovanou zářivkou IR:



Obraz z kamery při silném světle nastaveném přímo na kameru:



Záznam z kamery během provozu za denního světla:

:

BALENÍ

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------

