

Waarschuwing!

Lees voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt eerst de gebruiksaanwijzing die is opgenomen in dit stuk. Hij bevat belangrijke informatie over de veiligheid bij het installeren en gebruiken van het apparaat.

Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen die de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, hij kan in de toekomst namelijk nodig zijn. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de doeleinden die staan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

Pak het apparaat helemaal uit voordat u het in gebruik neemt. Controleer of het apparaat zich na het verwijderen van het verpakkingsmateriaal in goede staat bevindt.

Als het product gebreken vertoont, moet u het niet gebruiken totdat deze zijn verholpen.

Het product is bestemd voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik en mag niet worden ingezet voor andere toepassingen dan waarvoor het bestemd is.

De producent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet naleven van de regels uit deze gebruiksaanwijzing. We raden u daarom aan om de bovengenoemde principes voor veilige werking, bediening en onderhoud van het apparaat op te volgen. Alleen dan kunt u zeker zijn van uw veiligheid en kunnen beschadigingen van het apparaat voorkomen worden.

De producent, noch de leverancier zijn aansprakelijk voor schade of vernielingen in verband met het product, inclusief economische of immateriële verliezen, winstderving, inkomensderving, verlies van gegevens of plezier tijdens het gebruik van het product of andere verliezen in verband met ermee verbonden producten - directe of toevallige schade, gevolgschade of vernieling.

Bovenvermelde bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of de schade of vernieling betrekking heeft op:

1. Verslechtering van de kwaliteit of het niet meer werken van het product of ermee verbonden producten als gevolg van de beschadiging, evenals het niet beschikbaar zijn van het apparaat vanwege reparatie, waardoor stilstand, tijdverlies van de gebruiker of onderbreking van de economische activiteit is veroorzaakt;
2. Ongewenste werkingsresultaten van het product of ermee verbonden producten;
3. Verliezen of schade volgens willekeurige juridische categorieën, inclusief verwaarlozing en andere schades, het verbreken van een contract, expliciete of vermeende garantie en risicoaansprakelijkheid (zelfs als de producent of de leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan ontstaan).

Veiligheidsmaatregelen:

Er is bij het ontwerpen veel aandacht besteed aan de kwaliteitsstandaard van het apparaat, waarbij de veiligheid van het gebruik de belangrijkste factor is.

Bescherm de versterker tegen contact met bijtende, vlekken- en kleverige vloeistoffen.

Het apparaat is zodanig ontworpen dat het functioneren opnieuw wordt opgestart zodra de stroomvoorziening is hersteld na een onderbreking.

Attentie! Wij raden aan om beveiligingen toe te passen teneinde het apparaat te beschermen tegen eventuele gevolgen van overspanningen die in de installaties kunnen voorkomen. Overspanningsbeveiligingen bieden effectieve bescherming tegen toevallige blootstelling aan spanningen die hoger zijn dan de nominale spanningen.

Beschadigingen als gevolg van het toedienen van spanningen die hoger zijn dan is voorzien in de instructie, worden niet gedekt door de garantie.

Schakel het apparaat uit voordat u het gaat transporteren.

Voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet moet u controleren of de geleverde spanning overeenstemt met de nominale spanning die staat vermeld in de instructie.

Juiste verwijdering van het product:

De aanduiding van de doorgekruste vuilnisbak betekent dat dit product nergens in de EU mag meegegeven met het huishoudelijk afval. Om eventuele gevaren voor het natuurlijke milieu of de gezondheid door ongecontroleerde opslag van afval te voorkomen, moet u het product aanbieden voor recycling. Hiermee bevordert u tevens duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor de verwijdering van dit product moet u gebruik maken van het inzamelings- en opslagsysteem dat bestemd is voor dit type uitrusting of contact opnemen met de leverancier waar u het product heeft gekocht. Het product zal dan milieuvriendelijk worden gerecycled.

De IP-camera van de serie Entry met het efficiënte algoritme voor beeldcompressie H.265 / H.264 zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 1080p. Hierdoor is hij ideaal voor monitoringsystemen waarin personen- of voertuigidentificatie vereist is. Het toegepaste motozoomobjectief met een brandpuntsafstand van 2.8 ... 12 mm maakt instelling van de beeldhoek op afstand mogelijk.

Het bereik van de lamp dat door de producent is opgegeven hangt af van de plaatselijke omstandigheden (doorzichtigheid van de lucht, omgeving, kleuren van de muur, ofwel de zg. reflectantie van de scene).

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeeler is en makkelijker om te installeren.



Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Beeldhoek:	• 106 ° ... 33 ° (gegevens van de producent) • 100 ° ... 33 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	40 m
RS-485-interface:	—
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	—
Audio:	—
Netwerkkinterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
WEB Server:	Ingebouwd, Web Viewer
Max. aantal online gebruikers:	6



Gebruiksaanwijzing

Postcode: IPC-HDW1230T-ZS-2812-S4
IP-CAMERA **IPC-HDW1230T-ZS-2812-S4** - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

ONVIF:	18.12
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard IP-adres:	192.168.1.108
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www:	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	37777
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Transmissiesnelheid main stream:	25 b/s @ 1080p
Belangrijkste functies:	• Motozoom objectief - Besturing via de browser, NVR of software • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • ICR - Mechanisch infraroodfilter • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • Bewegingsdetectie: - max. 4 zones • Privacyzones - max. 4 • Mirror - Gespiegeld beeld
Voeding:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA
Vermogensverbruik:	< 6.5 W
Behuizing:	Dome - Metaal
Kleur:	Wit
Vandalbestendig:	—
Dichtheidsklasse:	IP67
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.69 kg
Afmetingen:	Ø 122 x 108 mm
Ondersteunde talen:	Engels, Frans, Spaans
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar


De camera losgehaald uit de klemring:



Geheugenkaartsleuf:



Aanzicht van de kant van de bevestiging:

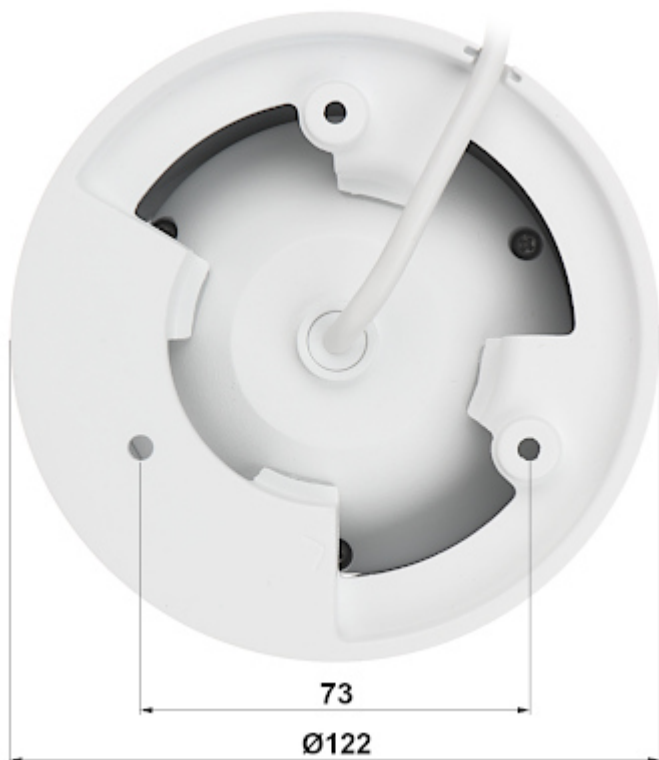

Bekijk hoe u camera's van het merk DAHUA kunt initialiseren:

:

Meegeleverd:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm

Bruto gewicht: 0 kg