

Advarsel!

Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for installation og brug af enheden.

Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.

Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne vejledning.

Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.

Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.

Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgå at forårsage skader på apparatet.

Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:

1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i forretningsaktiviteter;

2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;

3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt, udtrykt eller underforstået garanti og objektivt ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:

Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor.

Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.

Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.

Sluk for enheden, før den transporteres.

Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding angivet i betjeningsmanualen.

Korrekt bortskaffelse af produkter:

En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.

Megapixel kamera med 1/2.8" CMOS sensor og AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI grænseflade tillader transmission af analog videosignal via koaksialkabel i max. 8 Mpx (4K) opløsning. Under transmission er der ingen forsinkelser og fastholder den oprindelige, høj kvalitetsbillede.

Kameraet opfylder IP66 tætningsklasse.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matrix størrelse:	2.1 Mpx
Opløsning:	1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 960 x 576 px - 960H
Rækkevidde af IR reflektor:	150 m
Objektiv:	4.5 ... 135 mm
Synsvinkel:	• 68 ° ... 2.4 ° (producentdata) • 59 ° ... 3 ° (vores testresultater)
Optisk zoom:	x 30
Digital zoom:	x 16
Rotationshastighed afhængig af ZOOM niveau:	✓
Auto IR belysning:	Adaptiv justering af IR belysningsstyrke til objektiv zoomen og udendørs lysforhold
Vandret drejeområde:	360 ° kontinuerlig
Lodret drejeområde:	-15 ° ... 90 °
Rotationshastighed (manuel styring):	0.1 °/s ... 300 °/s (horisontal) , 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikal)



Betjeningsvejledning

Kode: BCS-SDHC4230-III

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SPEED DOME KAMERA UDENDØRS **BCS-SDHC4230-III** - 1080p 4.5 ...
135 mm

Rotationshastighed af preset:	400 °/s (horisontal) 300 °/s (vertikal)
Styring:	Via interface RS-485 Evnen til at styre via koaksialkabel fra optageren
Protokoller:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto detektion)
Video udgang:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω - For at ændre standarden, hvori kameraet er i drift, PFM820 styreenhed er påkrævet
Audio:	Ekstern mikrofonindgang - Den kan kun operere i CVI tilstand
Antal af indstillinger:	300
Ruteindstillinger:	8
Vandret scanning:	✓
Park handling:	Kald den indstillede funktion (tur, scan, osv.) efter specificeret opholdstid
Alarm indgange/udgange:	2 / 1
Udvalgte funktioner:	• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 2-DNR, 3-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ICR - Mekanisk infrarødfilter • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Automatisk hvid balance • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Zonesikkerhed - maks. 24 • Automatisk gendannelse til tidligere PTZ og objektivstatus efter strømsvigt • Human-orienteret brændvidde og hastighedstilpasning
OSD menu:	✓
Strømforsyning:	24 V AC / 3 A (strømadapter medfølger)
Strømforbrug:	≤ 23 W
Hus:	Speed Dome, Metal / Plastik
Farve:	Hvid
Tætningsklasse:	IP66
Hærværkssikret:	—
Arbejdstemperatur:	-40 °C ... 70 °C
Vægt:	4.32 kg (med beslag)
Dimensioner:	297 x 475 x 186 mm (med beslag)
Understøttede sprog:	engelsk
Producent / Mærke:	BCS
Garanti:	3 år


Udsigt fra bunden:




Optageren er fuld kompatibel med BCS kameraer:




Greb dimensioner:

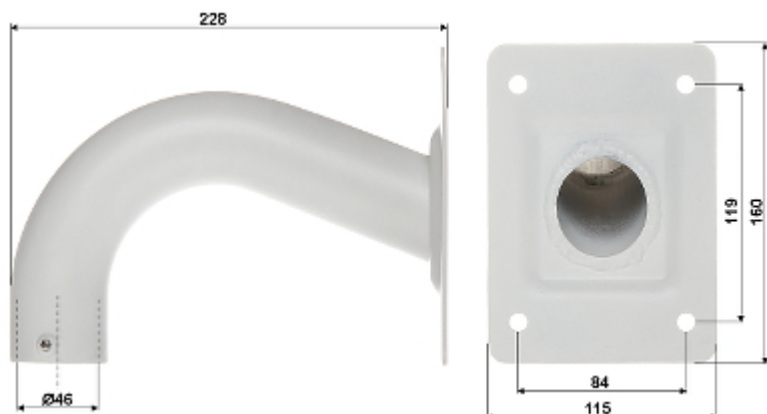

Kamera dimensioner:

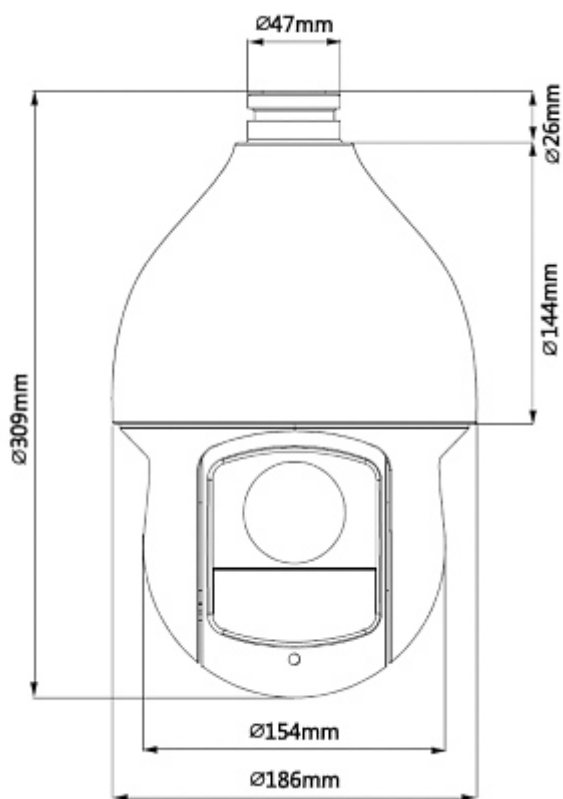

Kamera konnektorer:

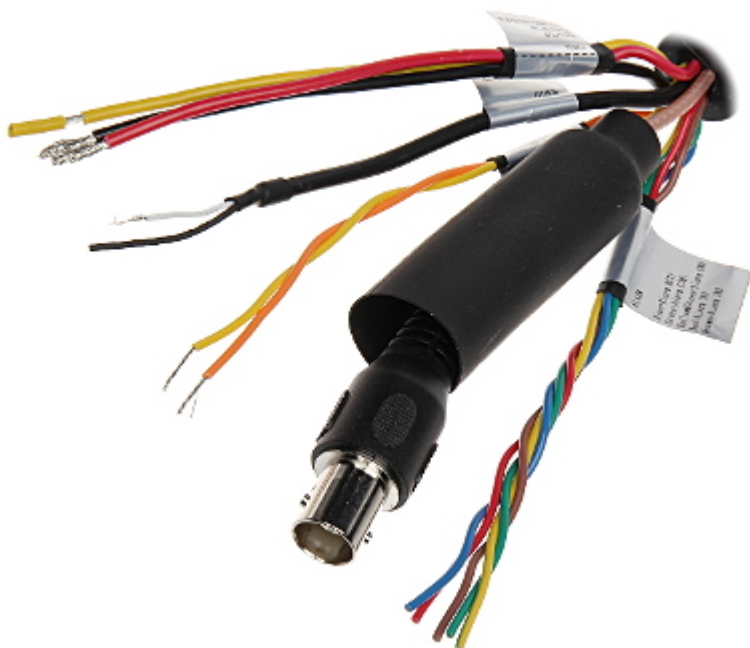

Beskrivelse af konnektorer:



I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------