

Kód: IPC-HFW5541T-ASE-0360B

IP KAMERA **IPC-HFW5541T-ASE-0360B** - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Nettó: **358.38 EUR** Bruttó: **455.14 EUR**

IP kamera hatékony H.265 / H.264 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 5 Mpx maximális felbontásban.

A berendezés ePoE technológiával van ellátva, mely lehetővé teszi az átvitelt 800 m -ig 10 Mb/s sebességnél, vagy 300 m -ig 100 Mb/s sebességgel 5e kategóriájú UTP kábelben keresztül.

Az alkalmazott "Starlight" technológiának köszönhetően a kamerának nagyon gyenge megvilágítás is elegendő, hogy éles színes képet kapjon. PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.

A kamera kibővített intelligens képelemző funkcióval rendelkezik.



SPECIFIKÁCIÓ

Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	5 Mpx
Felbontás:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Scan rendszer:	Progresszív
Objektív:	3.6 mm
Látószög:	• 84 ° (gyártó adatai) • 78 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	80 m
RS-485 interfész:	—
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	1 / 1
Audio:	• Külső mikrofon bemenet • Audio kimenet • Kétirányú audio támogatás • Hangérzékelés
Bitráta:	32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264 19 kb/s ... 8192 kb/s - H.265

Fő adatsugár átviteli sebessége:	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	16.12
Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Konfigurálható privát zónák • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Mirror - Kép tükörképe • Hőtérkép - a közlekedés különböző intenzitásának jelölése a képen megfelelő színekkel • IVS elemzés : vonal átlépés, helyszín módosítás, behatolás - emberek és járművek osztályozása, elhagyott/hiányzó objektum, arcfelismerés, személyek számolása - 4 független övezet észlelése és vezérlése, csoportosulások észlelése
Táplálás:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 800 mA
Energiafogyasztás:	≤ 9.5 W
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Borítás:	Compact - Fém
Szín:	Fehér
Védelmi osztály:	IP67
Vandálbiztos:	—
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.96 kg
Méret:	244 x 79 x 76 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, orosz, olasz
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Oldalnézet:



Memória kártya bemenet:



Nézet a kamera rögzítés oldaláról:



Kamera csatlakozók:



Csatlakozók leírása:




Tekintse meg a DAHUA kamerák inicializálásának módját:

:

Készlet tartalma:



Példa pillanatkép a berendezés interfészről:

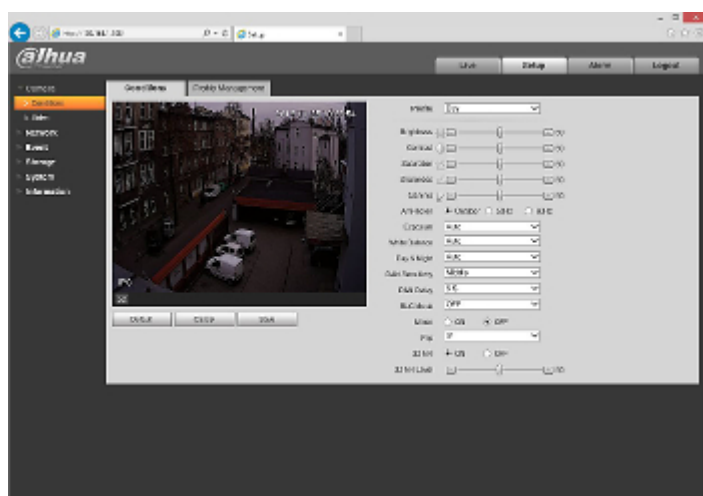

TESZTJEINK

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



VÉLEMÉNYEINK



- A kamera kibővített intelligens képelemző funkcióval rendelkezik.
- Az alkalmazott "Starlight" technológiának köszönhetően a kamerának nagyon gyenge megvilágítás is elegendő, hogy éles színes képet kapjon.

CSOMAGOLÁS

Méretek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

