

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepкими tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrahljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Prepovedana je uporaba naprave, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če naprava ne deluje pravilno, je poškodovana ali je padla z višine. Poskrbeti je treba za to, da proizvajalec, osebje servisnega centra ali oseba z ustreznimi kvalifikacijami zamenja poškodovani napajalni kabel ali vtič z novim, da se prepreči nevarnost električnega udara. Iz varnostnih razlogov odsvetujemo popravila naprave v lastni režiji.

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi, kot tudi ne oseb brez izkušenj z napravo ali brez znanja o delovanju naprave, razen če take osebe uporabljajo napravo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če take osebe uporabljajo napravo v skladu z navodili za uporabo, o čemer jih pouči nadzorna oseba.

Prepovedano je dotikati se naprave z mokrimi rokami! Vtič izvlečete iz vtičnice tako, da primete za vtič, nikoli ne vlecite za kabel. Napravo se sme uporabljati izključno skladno z njeno namembnostjo, opisano v tem navodilu za uporabo. Uporaba dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

Znak strele v enakostraničnem trikotniku pomeni prisotnost nevarne napetosti, nahajajoče se pod ohišjem naprave. Le-ta je lahko nevarna za zdravje in življenje uporabnikov.

Digitalni rekorder XVR5432L-I2 z vmesnikom AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP in CVBS je profesionalna naprava, ki se uporablja v monitorinških instalacijah.

Menu je bil zasnovan tako, da olajšuje vsakemu, celo začetniškemu uporabniku, navigacijo in uvajanje sprememb v nastavitve registratorja.

Poleg standardnih funkcij, je bila naprava narejena tudi tako, da deluje z naprednimi sistemi monitoringa znamke DAHUA, ki izpolnjujejo predpostavke koncepta interneta stvari (IoT).



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Izhodi video:	32 kosov BNC
Izhodi video:	• 1 kosov HDMI 4K • 1 kosov HDMI • 1 kosov VGA • 1 kosov BNC Obstaja možnost konfiguriranja funkcij SPOT na enem izmed izhodov
Vhodi audio:	• 4 kosov BNC, • 1 kosov BNC - Mikrofon, • 32 Kanali - Avdio podpora po koaksialnem kablu, samo HD-CVI
Izhodi audio:	• 1 kosov BNC, • 1 kosov BNC - Mikrofon
Metoda kompresije slike:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ločljivost shranjenih slik:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacija hitrosti zapisa:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s 5M-N @ 1 ... 10 sl./s 4M-N @ 1 ... 15 sl./s 1080p @ 1 ... 15 sl./s 1080N @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu
Načini dela:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Načini snemanja:	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski:	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA



Navodilo za uporabo

Koda: XVR5432L-I2

REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **XVR5432L-I2** 32 KANALI DAHUA

Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Shranitev posameznih kadrov ali celotnih posnetkov iz arhiva na pomnilnik USB
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času ter po času in tipu posnetka. Predvajanje: naprej, hitro, počasi, po korakih Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search Sinhrono predvajanje 1/4/9/16 kanalov - ni možnosti hkratnega predvajanja posnetkov z vseh kanalov
Mrežne funkcije:	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo
Alarmni vhodi / izhodi:	16 / 6
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome) Krmiljenje skladno s coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcija gibanja:	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
Izbrane funkcije:	• Delovanje skupaj z napravami znamke Dahua, delujočimi v konceptu interneta stvari (IoT), • POS - delovanje skupaj z napravami, nameščenimi na prodajnih mestih, in prikaz podatkov iz njih v obliki besedila, naloženega v izbranem oknu kanala, • Podpora Coax Audio/Alarm, • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, prečkanje linije, klasificiranje ljudi in vozil, • napredne funkcije prepoznavanja in iskanja obrazov • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil (prečkanje črte, vdor) • Podpora do 10 baz podatkov o obrazu, vključno s 10 000 fotografijami obrazov • Zaznavanje obrazov, ki se ne nahajajo v bazi podatkov naprave • Iskanje v posnetkih obrazov na podlagi max 8 izbranih fotografij z možnostjo neodvisne nastavitve praga podobnosti posebej za vsako fotografijo, • SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo • Port RS-232
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
USB:	2 kosov USB 3.0 1 kosov USB 2.0
Napajanje:	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Barva:	Črn
Teža:	4.85 kg
Dimenzije:	440 x 421 x 76 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, češki, danščina, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, nemški, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta


Sprednja plošča:




Pogled od zadaj:



V kompletu:

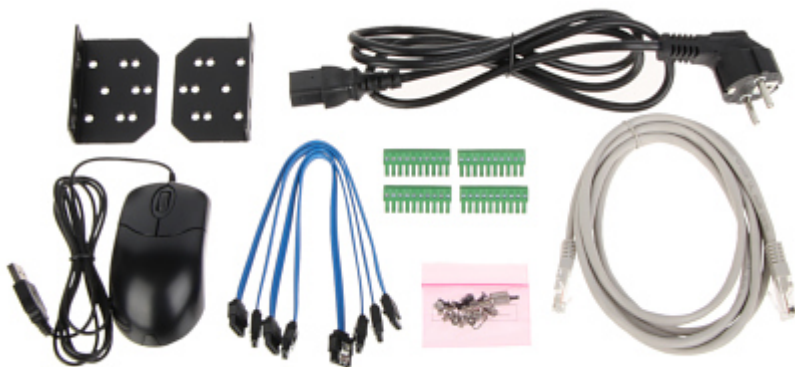

Primeri posnetkov vmesnika naprave:

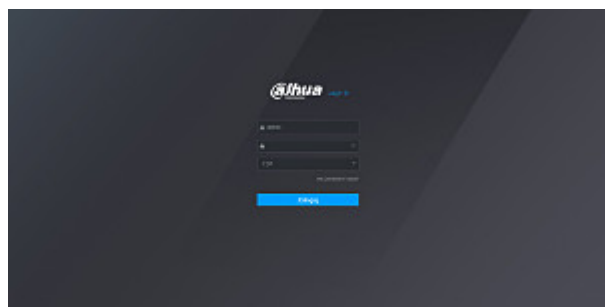




Navodilo za uporabo

Koda: XVR5432L-I2

REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **XVR5432L-I2** 32 KANALI DAHUA

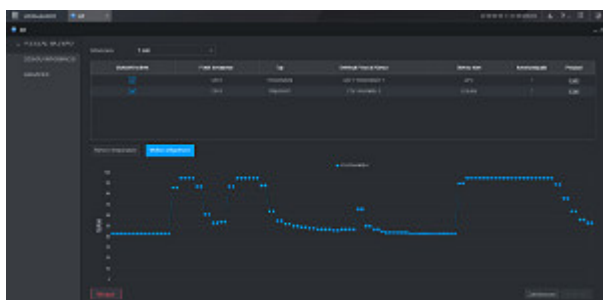

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm

Bruto teža: 0 kg