

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя, которая прилагается, потому что она содержит важную информацию по технике безопасности для установки и использования устройства.

К работе с устройством не допускать людей, которые не ознакомились с руководством пользователя.

Руководство пользователя рекомендуем сохранить, поскольку оно может быть полезно в будущем. Устройство должно использоваться только для целей, указанных в данном руководстве.

Устройство должно быть распаковано перед началом работы. После снятия упаковки убедитесь, что оборудование находится в хорошем состоянии.

Если этот продукт имеет дефекты, тогда не следует его использовать пока они не будут удалены

Продукт предназначен для домашнего и коммерческого использования и не может быть использован вопреки цели.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением принципов, изложенных в руководстве, так что мы рекомендуем вам следовать приведенным выше инструкциям, упомянутым правилам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Таким образом, вы можете быть уверены в своей безопасности и избежать повреждений устройства.

Производитель и поставщик не несут ответственности за какие-либо убытки или ущерб, связанные с продуктом, в том числе с экономическими и нематериальными убытками, потерей прибыли, доходов, данных, удовольствия при использовании этого продукта или других, связанных с ним продуктов - косвенными, случайными или устойчивыми потерями или уничтожением. Вышеизложенное применяется независимо от того относится ли утрата или повреждение от:

1. Ухудшение качества или бездействие продукта или связанных с ним продуктов из-за повреждения, а также отсутствие доступа до продукта, отданного в ремонт, что спровоцировало простой, потерю времени пользователя или перерыв в предпринимательской деятельности;
2. Ненадлежащие результаты работы продукта или связанных с ним продуктов;
3. Это относится к потерям или повреждению согласно свободной юридической теории, включая небрежность и другой вред, расторжение контракта, явной и подразумеваемой гарантии и строгую ответственность (даже если производитель или поставщик был предупрежден о возможности таких убытков).

Меры предосторожности:

Особое внимание во время проектирования было посвящено стандартам качества устройства, где наиболее важным фактором является обеспечение безопасности эксплуатации.

Устройство должно быть защищено от контакта с агрессивными, вязкими и пачкающими жидкостями.

Устройство это запрограммировано так, чтобы оно вновь осуществляло функционирование в случае восстановления источника питания электроэнергией после отключения питания.

Внимание! Рекомендуем использовать защиту, чтобы дополнительно защититься от возможных перенапряжений в инсталляциях. Сетевые фильтры являются эффективной защитой от случайной подачи к устройству напряжения выше нормального. Повреждения, вызванные подачей напряжения выше, чем предусматривает инструкция, не подлежат гарантийному ремонту.

Перед транспортировкой выключите устройство.

Перед подключением устройства к источнику питания, убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению, указанному в руководстве.

Правильная утилизация устройства:

Обозначение перечеркнутой мусорного бака указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими отходами с домашнего хозяйства во всем Евросоюзе. Чтобы избежать возможного риска для окружающей среды и здоровья, вызванные неконтролируемой утилизацией отходов, следует их передать для переработки, пропагандируя тем самым сбалансированное использование природных ресурсов

Чтобы вернуть использованный продукт, нужно воспользоваться системой приема и хранения этого вида оборудования или установить контакт с Продавцом, у которого он был приобретен. Он тот час же будет подвергнут экологической обработке.

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.265 / H.264 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1080p.

Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.

Камера соответствует классу плотности IP67.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	2 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Объектив:	4.0 mm
Угол обзора:	• 86 ° (данные производителя) • 83 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Интерфейс RS-485:	—
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду @ 1080p
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, RTCP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS



Руководство пользователя

Код: BCS-V-EI232IR3-AI
IP-КАМЕРА BCS-V-EI232IR3-AI - 1080p 4.0 mm BCS View

WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	6
ONVIF:	18.12
Выбранные функции:	• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Настройка зоны конфиденциальности • Детектор движения • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района, смена сцены, обнаружение лица
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение BCS View • iOS (iPhone): Бесплатное приложение BCS View
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт:	80
Порты доступа через приложение на PC:	Порт: 8000 или доступ через облако
Порт доступа через мобильного приложения:	8000
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	• Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с авторизацией • Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с авторизацией
Питание:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Потребляемая мощность:	$\leq 5.8 \text{ W @ PoE (802.3af)}$ $\leq 4.8 \text{ W @ 12 V DC}$
Корпус:	Dome, Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Антивандальная:	—
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.80 kg
Размеры:	Ø 139 x 111 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, вьетнамский, итальянский

Производитель/ Марка:	BCS View
Гарантия:	3 года


Камера, вынутая из зажимного перстня:



Слот для карты памяти:



Вид со стороны крепления:

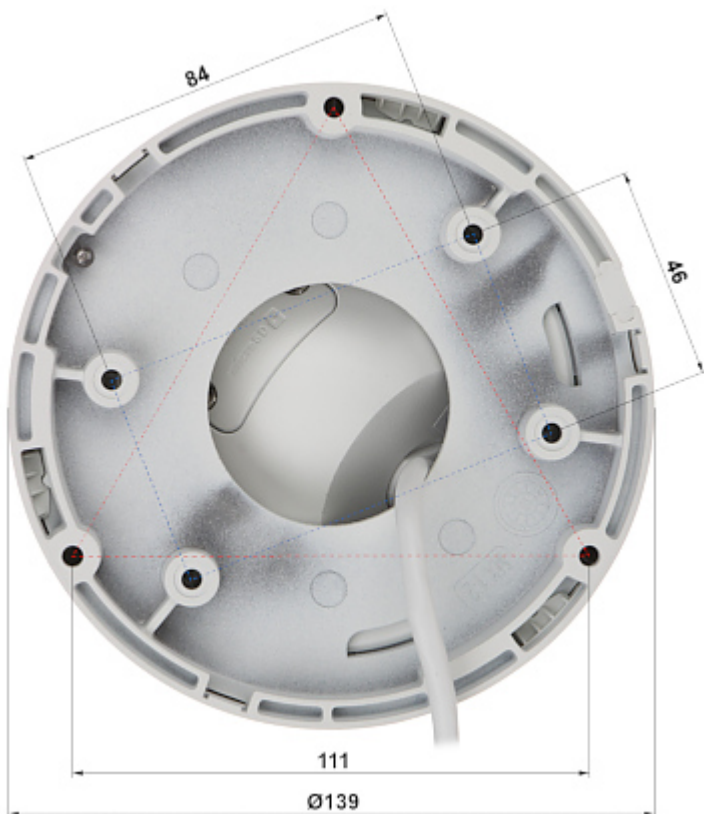

В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------