

Kods: DS-2CD2085FWD-I(B)(BLACK)(2.8MM)

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DS-2CD2085FWD-I(B)(BLACK)(2.8MM)** - 8.3 Mpx Hikvision

Neto: **334.29 EUR** Bruto: **404.49 EUR**

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264/H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 3840 x 2160 (8.3 MPx).

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.

Powered by Darkfighter - laba sensitivitātes līmeņa kamera, kas piemērota vāja apgaismojuma apstākļiem.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Skenēšanas sistēma:	Progresīvs
Matricas izmērs:	8.3 Mpx
Izšķirtspēja:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	• 102 ° (ražotāja dati) • 98 ° (mūsu pārbaudes)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Galvenās straumes pārraides ātrums:	20 kadru nomainās ātrums @ 8.3 Mpx 25 kadru nomainās ātrums @ 5 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	18.12
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect • iOS: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect
Noklusēts lietotājsvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	192.168.1.64
Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju
Interfeiss RS-485:	—
Izvēlētās funkcijas:	• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanā staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Konfigurējamas privātuma zonas • Kustības atklāšana • Taustiņš RESET • Mirror - spoguļattēls • Ūdenszīme • Sharpness - Attēla kontūru asums • Inteliģenta attēla analīze : pamests/iztrūkstošs objekts, ielaušanās, līnijas šķēršošana, ainas maiņa, veido detekcija
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Patērētā jauda:	≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 6 W @ 12 V DC
Korpuss:	Compact, Alumīnijs
Krāsa:	Melns
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	IK10
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, vjetnāmas, itāļu
Svars:	0.53 kg
Izmērs:	171 x 70 x 68 mm
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311309471
Garantija:	3 gadi



PREZENTĀCIJA



Skats no sāna:



Atmiņas kartes ligzda un "Reset" taustiņš:



Zemēšana:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Skats no stiprināmās puses:



Komplektā:



MŪSU PĀRBAUDES


Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:

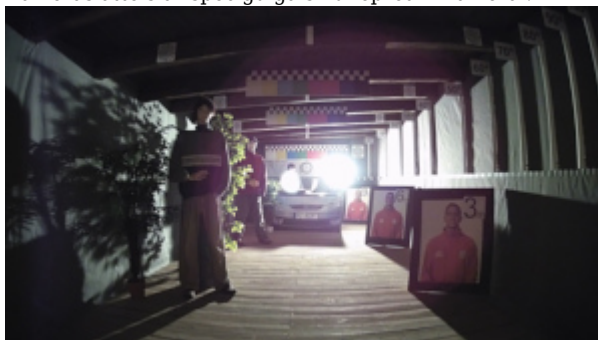

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------