

Codul: IPC-HFW5442T-ASE-0600B

CAMERĂ IP ANTIVANDAL **IPC-HFW5442T-ASE-0600B** - 4 Mpx 6 mm DAHUA

Net: **457.68 CHF** Brut: **544.64 CHF**

Camera de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.265 / H.264 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 4 MPx. Software-ul inclus este destinat managementului și supravegherii mai multor camere IP.

Echipamentul folosește tehnologia ePoE care permite transferuri de date pe cablu UTP cat 5e cu viteză de 10 Mb/s pe distanță de 800 m sau 100 Mb/s pe 300 m.

Datorită utilizării tehnologiei "Starlight" este necesară numai o iluminare slabă pentru a obține o imagine în culori de foarte bună calitate. Tealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.

Camera este prevăzută cu funcții avansate de analiză inteligentă a imaginii.



SPECIFICAȚII

Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	4 Mpx
Rezoluție:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	6 mm
Deschidere:	<ul style="list-style-type: none">• 56 ° (conform producătorului)• 54 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	50 m
Interfață RS-485:	—
Slot pentru card de memorie:	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Tip compresie video:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Intrare pentru microfon extern• Ieșire audio• Suport streaming audio bidirecțional• Detectie sunet
FPS flux principal:	25 cadre/s @ 4 Mpx
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protocoale de rețea:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	20.12
Funcții cheie:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • SMD 3.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul • Deservirea NAS - Network Attached Storage • SSA - eng. Smart Scene Adaptive - adaptarea inteligentă a fundalului prin reglarea automată a parametrilor de expunere cu scopul de obținere a unei imagini mai bune • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Mirror - Imagine în oglindă • Harta termică - în imagine sunt indicate în culori distincte zonele cu trafic intens • Analiza IVS : depășire a liniei, schimbare scenariu, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, obiect abandonat/lipsă, mișcare rapidă, detectarea parcării, detecție facială, numărare persoane - detectarea și deservirea a 4 zone independente, detectarea grupurilor de persoane
Alimentare:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 800 mA
Consum:	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.1 W @ 12 V DC • ≤ 8.4 W @ PoE (802.3af)
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite:	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Carcasă:	Compact - Metalică
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP67
Antivandal:	IK10
Temperatură de lucru:	-40 °C ... 60 °C
Greutate:	0.94 kg
Dimensiuni:	244 x 79 x 76 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, română, turcă, ucraineană, maghiară, italiană
Producător:	DAHUA
Garanție:	3 ani

PREZENTARE



Vedere din lateral:



Slotul pentru card de memorie și butonul "Reset":



Vedere din partea camerei:



Intrări/ieșiri cameră:




Descrierea conectorilor:




Vedeți în ce constă procesul de inițializare a camerelor marca DAHUA:

:
În set:

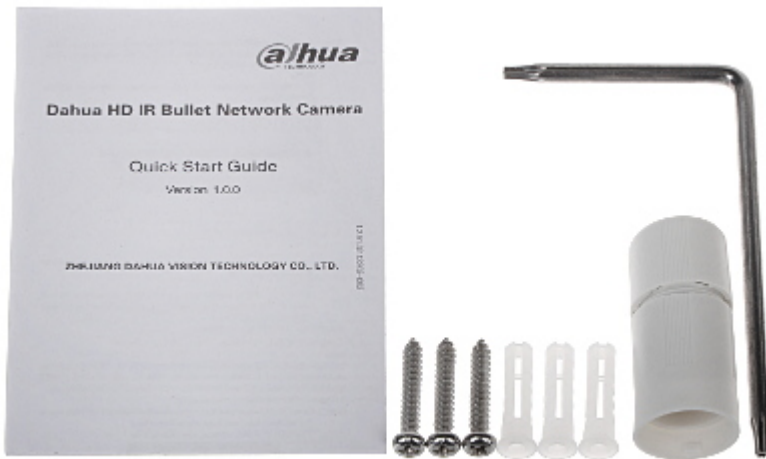

Exemple de capturi ale interfeței echipamentului:

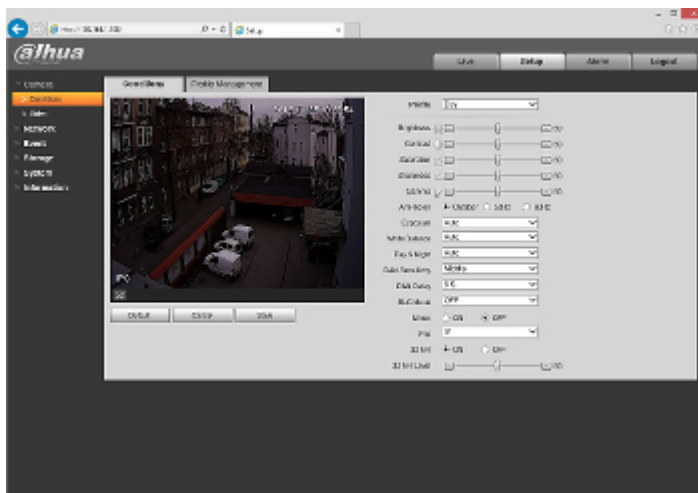

TESTELE EFECTUATE

Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:



OPINIILE NOASTRE



- Camera este prevăzută cu funcții avansate de analiză inteligentă a imaginii.
- Datorită utilizării tehnologiei "Starlight" este necesară numai o iluminare slabă pentru a obține o imagine în culori de foarte bună calitate.

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------