

Attenzione!

Si prega di leggere il manuale d'uso contenuto in questa pubblicazione perché contiene informazioni importanti relative alla sicurezza di installazione e uso del dispositivo.

Soltanto le persone che hanno letto il manuale d'uso possono utilizzare il dispositivo.

Il manuale d'uso deve essere conservato per eventuali riferimenti in futuro. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente manuale.

Il dispositivo deve essere disimballato prima della messa in funzione. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi che il dispositivo è in buone condizioni.

Se il prodotto presenta difetti, non deve essere utilizzato fino a quando non viene riparato.

Il prodotto è progettato per l'uso domestico e commerciale e non può essere utilizzato per uso diverso da quello previsto.

Il produttore non è responsabile per i danni derivanti dal mancato rispetto delle norme contenute nel manuale d'uso, quindi si raccomanda di seguire le istruzioni di sicurezza di cui sopra per il funzionamento, uso e la manutenzione del dispositivo. In questo modo si garantirà la sicurezza di se stessi e si eviteranno i danni al dispositivo.

Il produttore e il fornitore non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal prodotto, comprese le perdite economiche o immateriali, perdita di profitti, ricavi, dati, divertimento durante l'utilizzo del prodotto o di altri prodotti connessi con esso - perdita o distruzione indiretta, incidentale o consequenziale. Le disposizioni di cui sopra si applicano a prescindere dal fatto che la perdita o la distruzione si riferisce a:

1. Deterioramento della qualità o mancato funzionamento del prodotto o prodotti correlati con esso a causa dei danni, e la mancata disponibilità del prodotto quando è in fase di riparazione, che ha causato l'inattività, perdita di tempo dell'utente o un'interruzione dell'attività dell'azienda;
2. Prestazione inadeguata del prodotto o dei prodotti correlati;
3. Ciò si applica a perdite e danni secondo qualsiasi categoria giuridica, inclusa la negligenza e altri danni, rescissione del contratto, garanzia espressa o implicita e responsabilità oggettiva (anche se il produttore o il fornitore è stato notificato circa la possibilità di tali danni).

Misure di sicurezza:

In fase di progettazione, particolare attenzione è stata dedicata agli standard di qualità del dispositivo, in cui il fattore più importante è quello di garantire la sicurezza di funzionamento.

Il dispositivo deve essere protetto dal contatto con liquidi caustici, macchianti e viscosi.

Cavo coassiale di alta qualità TRISET-113PE/200 dedicato agli impianti sia singoli che condominiali. Può essere utilizzato con successo in impianti di televisione digitale terrestre DVB-T/T2, radio FM/DAB e sistemi multiswitch (televisione terrestre DVB-T/T2 e satellitare DVB-S/S2).

Il cavo è realizzato con guaina PE (polietilene) e quindi è adatto per uso esterno.

Per comodità, sul cavo è stato stampato il marcatore di lunghezza con passo di 1 m.


Il cavo è stato prodotto sotto una stretta disciplina tecnologica con tolleranze strette dei parametri nominali.

Il cavo è riempito di gel.




Nel tratto di:	200 m . Il prezzo è per 1m quando si acquista l'intero rotolo
Cavo coassiale:	TRISSET
Conduttore interno:	Ø 1.13 mm Cu Filo
Dieletrico:	Ø 4.8 mm (schiuma fisica)


Schermo:	Al/PET/Al - 30 µm / 12 µm / 30 µm
Intrecciatura di schermatura:	81 % Filo Al
Rivestimento esterno:	Ø 6.8 mm PE + gel
Colore del rivestimento:	Nero
Resistenza del conduttore per la corrente continua:	16.85 Ω/km
Capacità:	52 pF/m
Resistenza dell'isolamento:	2000 MΩ/km
Coefficiente di accorciamento dell'onda:	84 %
Impedenza:	75 Ω
Efficienza di schermatura:	≥ 90 dB @100-900 MHz
Raggio minimo di curvatura:	35 mm
Alcune caratteristiche:	• bassa attenuazione • perfetto adattamento • alta efficienza della schermatura • Conformità allo standard class A • Conformità ai requisiti del regolamento MTBiGM • Soddisfa i requisiti della norma di invecchiamento accelerato IEC68-2 parte 3
Peso:	40 kg/km
Temperatura di funzionamento:	-30 °C ... 70 °C
Garanzia:	5 anni

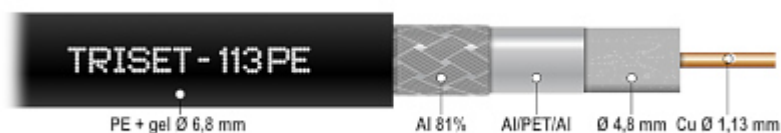

Perdita di inserzione nella gamma di frequenza 5-2400 MHz:

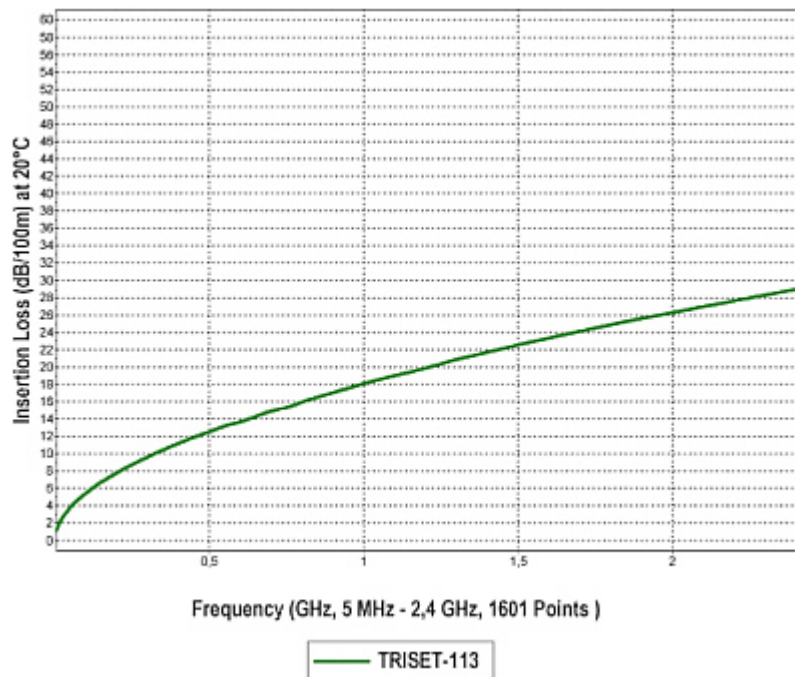

Impedenza di trasferimento di TRISET-113PE/200 nella gamma di 5-30 MHz e requisiti per la classe A:

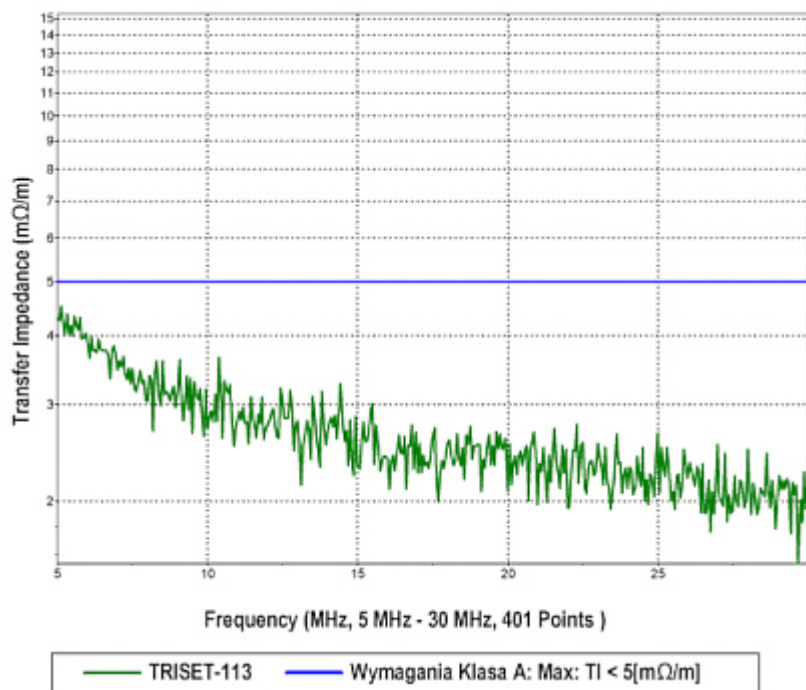

Vendita in bobine da 200 m:



CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------