

Kód: IPC2125SB-ADF28KMC-I0-BLACK

IP KAMERA **IPC2125SB-ADF28KMC-I0-BLACK** Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW

Nettó: **105 660.38 HUF** Bruttó: **134 188.68 HUF**

IP kamera hatékony Ultra 265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 5 Mpx maximális felbontásban.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. A megvilágító, gyártó által megadott hatótávja a környezeti körülményektől függ (levegő és környezet átlátszósága, falak színe, azaz az ún. tárgy visszaverődési együtthatója).

A kamera Tri-Guard technológiával ellátott, amely lehetővé teszi tiszta színes kép készítését akár éjszaka is, valamint AI mesterséges intelligencia funkcióival ötvözött aktív audiovizuális elriasztó funkcióval rendelkezik.



SPECIFIKÁCIÓ

Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	5 Mpx
Felbontás:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	• 113 ° (gyártó adatai) • 104 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
Fehér (LED) megvilágító hatótávja:	30 m
Jel-zaj viszony (S/N):	> 56 dB
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Képtömörítési eljárás:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	• Beépített mikrofon • Beépített hangszóró • Hangérzékelés • Kétirányú audio támogatás
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 5 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Hálózati protokollok:	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSH
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	32
ONVIF:	✓
Mobil telefon hozzáférés:	Hozzáférés felhőn keresztül (P2P) • Android: Ingyenes alkalmazás EZView • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EZView
Alapértelmezett IP cím:	DHCP vagy 192.168.1.13
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / 123456
www hozzáférési portok:	80, 554
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás EZStation
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	80
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Fő adatfolyam rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Segéd adatfolyam
Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • Aktív elrejtendő funkció - Fény- és hang riasztó • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszűnte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás • NAS - Network Attached Storage támogatás • Aktív elrejtendő funkció - Intelligens riasztás fehér fény és a hangszóró bekapcsolásával • Folyosó üzemmód - folyosók, bejárati kapuk és keskeny helyiségek megfigyeléséhez hasznos • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Képforgatás és tükörkép • Magán övezetek - max. 4 • Mozcásérzékelés ember/jármű sziluett felismeréssel • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Intelligens videoelemzés : behatolás, vonal átlépés, a területre történő be- / kilépés érzékelése, arcfelismerés, személyek számolása, összegyűlt tömeg méretének becslése
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 960 mA
Energiafogyasztás:	≤ 11.5 W
Borítás:	Compact, Fém + Műanyag
Szín:	Fekete
Védelmi osztály:	IP67
Vandálbiztos:	—
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.42 kg
Méret:	191 75 x 74 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, cseh, spanyol, holland, francia, német, portugál, szlovák, magyar, olasz
Gyártó / Márka:	UNIVIEW
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Oldalnézet:



Alulnézet:



Memóriakártya foglalat és „Reset” gomb:



Nézet a kamera rögzítés oldaláról:



Készlet tartalma:



TESZTJEINK

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):




Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített LED megvilágítóval:



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:

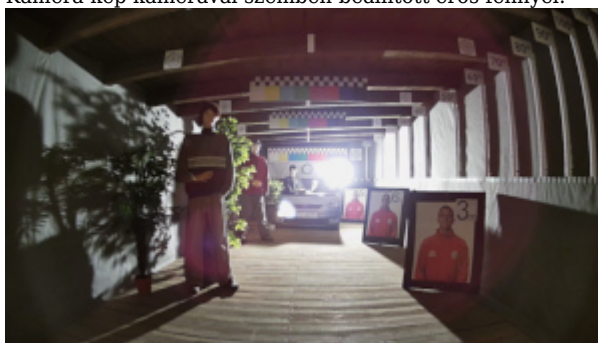

CSOMAGOLÁS

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------